N 50, RÉFRIGÉRATEUR COMBINÉ INTÉGRABLE, 177.2 X 54.1 CM, CHARNIÈRES PANTOGRAPHES KI7867FE0













Accessoires en option

KS6B0RZ0	ACCESSOIRE BOUTEILLE
KS9E0FZ0	ACCESSOIRES FLEXCOOLING

Ce combiné encastrable No Frost avec Fresh Safe 2 <0°C> permet de conserver la fraîcheur des aliments et assure une circulation optimale de l'air dans le réfrigérateur.

- √ No Frost : plus jamais de givre dans votre congélateur !
- √ Flex Cooling : des bacs pratiques et modulables adaptés à chacun de vos produits frais
- √ Cool Air Flow : une circulation de l'air homogène pour des températures constantes et un refroidissement rapide.
- √ Éclairage LED : une solution lumineuse pour votre réfrigérateur.
- √ Clayettes en verre réglables – Les étagères réglables en hauteur créent l'espace nécessaire pour des plats créatifs dans votre réfrigérateur

Équipement

Données techniques

Classe d'efficacité énergétique[1]: ..... E
Consommation énergétique annuelle moyenne[2]: ..... 234 kWh/a
Volume utile partie congélation: ..... 76 l
Volume utile partie réfrigération: ..... 184 l
Niveau sonore: .....35 dB(A) re 1 pW
Classe de niveau sonore: .....B
Type de construction: ..... Encastrable
Habillage de porte: ..... Non disponible
Hauteur: ..... 1772 mm
Largeur: ..... 541 mm
Profondeur appareil: ..... 548 mm
Niche d'encastrement (HxLxP): ..... 1775x560x550 mm
Poids net: .....55.3 kg
Code EAN: 4242004255574
Intensité: ..... 10 A
Charnière de porte: ..... Droite réversible
Tension: ..... 220-240 V
Fréquence: .....50 Hz
Longueur du cordon électrique: ..... 230 cm
Nombre de compresseurs: 1
Nombre de circuit de froid: 1
Ventilateur dans le compartiment réfrigérateur: .....Non
Porte réversible: ..... Oui
Nombre de clayettes réglables dans le réfrigérateur: 1
Clayettes spéciales bouteille: ..... Non
Froid ventilé: ..... Congélateur
Type d'installation: .....Tout intégrable



[1] Echelle d'efficacité énergétique allant de A à G
[2] Sur base des résultats du test normalisé de 24 heures. Consommation réelle en fonction de l'usage/emplacement de l'appareil.

N 50, RÉFRIGÉRATEUR COMBINÉ INTÉGRABLE, 177.2 X 54.1 CM, CHARNIÈRES PANTOGRAPHES KI7867FE0

Équipement

Points forts
- Dimensions appareil H x L x P: 1772x541x548 mm
- Classe d'efficacité énergétique[1]: E
- No Frost - Fini le dégivrage manuel
- Volume utile partie réfrigération: 184 l
- Volume utile partie congélation: 76 l
- Niveau sonore: 35 dB(A) re 1 pW
- Système de fraîcheur : Fresh Safe

Général
- Couleur: -
- Charnière de porte: Droite réversible
- Type de charnières: Charnières pantographes
- No Frost: No Frost (congélateur)
- Distributeur de glaçons ou d'eau: -
- Système de commandes: Bouton, Via appli
- Classe d'efficacité énergétique[2]: E
- Consommation énergétique annuelle moyenne[3]: 234 kWh/a
- Volume utile partie réfrigération: 184 l
- Volume utile partie congélation: 76 l
- Niveau sonore: 35 dB(A) re 1 pW
- Classe de niveau sonore: B
- Classe climatique: Subtropical, Tempéré, Tempéré élargi
- Accessoires inclus: 1 x bac à glaçons

Taille et poids
- Dimensions appareil H x L x P: 1772x541x548 mm
- Dimensions du produit emballé (HxLxP): 1840x610x640 mm
- Hauteur minimum de la niche d'encastrement: 1775 mm
- Hauteur maximum de la niche d'encastrement: 1775 mm
- Largeur minimum de la niche d'encastrement: 560 mm
- Largeur max de la niche: 560 mm
- Profondeur de la niche d'encastrement: 550 mm
- Poids net: 55,3 kg
- Poids brut: 59,7 kg
- Longueur du cordon électrique: 230 cm

Caractéristiques spécifiques
- Système de fraîcheur : Fresh Safe
- Extra silencieux
- Type de rack à bouteilles: Bottle flex shelf
- Type d'affichage: LED
- Super réfrigération
- Super-congélation

Réfrigération
- Nombre de clayettes dans le réfrigérateur: 3
- Nombre de clayettes réglables dans le réfrigérateur: 1
- Compartiments de porte - réfrigérateur (sans compartiment beurre et fromage): 5
- Eclairage réfrigérateur: LED

Congélation
- Nombre d'étoiles (pouvoir de congélation): 4
- Autonomie en cas de coupure de courant: 10 h
- Nombre de tiroirs de congélation: 3
- Nombre de compartiments de congélation intérieurs: 0
- Nombre de bacs à glaçons: 1

Connectivité
- Home Connect[4], [5]
- Fonctionnalités de Home Connect: Contrôle à distance, iService Remote

[1] Echelle d'efficacité énergétique allant de A à G

[2] Echelle d'efficacité énergétique allant de A à G

[3] Sur base des résultats du test normalisé de 24 heures. Consommation réelle en fonction de l'usage/emplacement de l'appareil.


[4] De temps en temps, nous fournissons des mises à jour pour préserver les fonctionnalités de votre appareil domestique connecté (notamment des mises à jour de sécurité). Ces mises à jour sont visibles sur votre smartphone. Si vous souhaitez être informé lorsqu'une telle mise à jour est prête pour votre appareil connecté Home Connect, veuillez procéder comme suit : - Téléchargez l'application Home Connect.- Enregistrez et connectez l'appareil dans l'application. - De plus amples informations seront alors disponibles dans l'application Home Connect.


[5] Certaines des fonctionnalités affichées ne sont accessibles que si l'appareil est connecté à un compte Home Connect et à un compte SingleKey ID via Internet. Home Connect est un service de Home Connect GmbH. Pour plus d'informations sur Home Connect, rendez-vous sur www.home-connect.com.

N 50, RÉFRIGÉRATEUR COMBINÉ INTÉGRABLE, 177.2 X 54.1 CM, CHARNIÈRES PANTOGRAPHES KI7867FE0


Cotes

mesures en mm

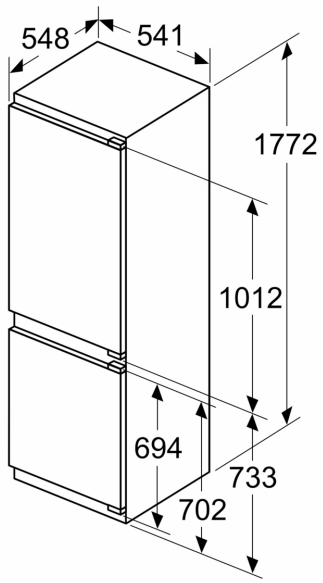

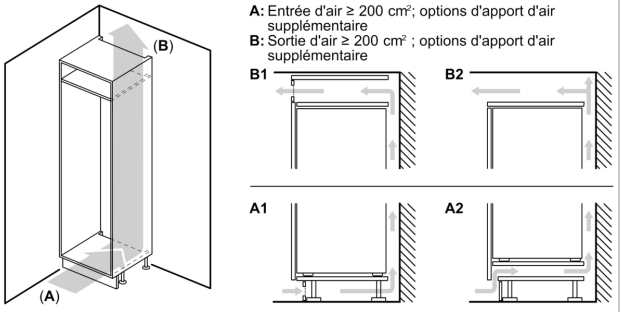

A: Entrée d'air ≥ 200 cm²; options d'apport d'air supplémentaire
B: Sortie d'air ≥ 200 cm² ; options d'apport d'air supplémentaire



Poids maximal admissible des façades de l'appareil

Les façades d'appareils montés qui dépassent le poids autorisé peuvent provoquer des dommages et entraîner un dysfonctionnement des charnières


Poids
A: Hauteur de la porte de l'appareil, charnières comprises, en mm
B: Charnière non amortie, façade de l'appareil en kg

C: Charnière amortie, façade de l'appareil en kg

D: Charge supplémentaire possible en kg avec le kit de charge lourde

A	B	C	D
1500-1750	22	22	B+5 / C+5
720-1400	19	19	
A1	15	19	
A2	15	19	


Mesures en mm



A: ≥ 560 mm (recommandé)

B: Prise

Cotes

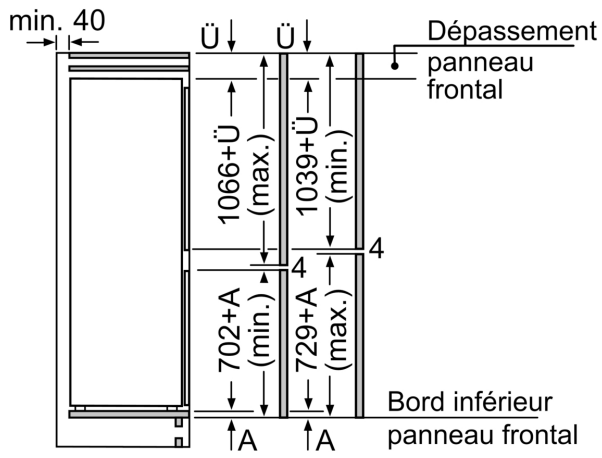


Les dimensions de porte de meuble indiquées sont valables pour un joint de porte de 4 mm.

Mesures en mm

Mesures en mm

Recommandation de dimension d'espace libre pour charnière plate



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Les dimensions d'espace libre recommandées dans le tableau doivent être respectées afin d'assurer une ouverture sans collision des portes de l'appareil, et d'éviter ainsi d'endommager les meubles de cuisine.