

N 90, Four intégrable compact avec fonction micro-ondes, 60
x 45 cm, Inox
C24MT7MN0



PASSIONNÉMENT CUISINE DEPUIS 1877



- ✓ Four combiné micro ondes - une solution efficace pour économiser du temps et de l'espace
- ✓ Soft Close - ouverture et fermeture amortie de la porte pour une utilisation en douceur, sans bruit, sans heurt

Équipement

Données techniques

Type de four à micro-ondes : MO Combiné
Type de commandes : Electronique
Couleur de la façade : Inox
Dimensions appareil H x L x P : 455 x 596 x 548 mm
Dimensions de la cavité : 237.0 x 480 x 392.0 mm
Longueur du cordon électrique : 150,0 cm
Poids net : 36,3 kg
Poids brut : 39,7 kg
Code EAN : 4242004270089
Puissance max du micro-ondes en W : 900 W
Puissance de raccordement : 3600 W
Intensité : 16 A
Tension : 220-240 V
Fréquence : 50; 60 Hz
Type de prise : Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Dimensions de la cavité : 237.0 x 480 x 392.0 mm
Accessoires inclus : 1 x tôle de cuisson émaillée, 1 x grille, 1 x lèche-frite pour pyrolyse

Accessoires en option

Z11CR10X0 GRILLE A PATISSERIE ET ROTISSERIE
Z12CB10A0 TOLE A PATISSERIE EMAILLEE
Z19DD10X0 ACCESSOIRE VAPEUR



4 242004 270089

N 90, Four intégrable compact avec fonction
micro-ondes, 60 x 45 cm, Inox
C24MT7MNO



COOKING PASSION SINCE 1877

Équipement

Type de four/Modes de cuisson

- 20 modes de cuisson : Circotherm®, convection naturelle, gril ventilé, gril grande surface, gril petite surface, position pizza, fournil : idéal pour cuire le pain, chaleur de sole, cuisson basse température, position étuve pour faire lever les pâtes, préchauffage, fonction maintien chaud, hotAir doux, cuisson douce, micro-ondes, air pulsé 4D + micro-ondes, convection naturelle + micro-ondes, gril grande surface + micro-ondes, gril petite surface + micro-ondes, gril air pulsé + micro-ondes
- Puissance micro-ondes max : 900 W - 5 puissances micro-ondes (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, boost)
- Technologie intelligente "Inverter" : la puissance maximale du micro-ondes est régulée à 600 W en cas d'utilisation prolongée pour préserver la qualité des aliments
- Préchauffage rapide

Confort d'utilisation

- Porte abattante, système SoftMove : ouverture et fermeture douces assistées
- Assistant Cuisson : large choix de recettes
- yes : sonde de cuisson 3 points
- Home Connect : pilotage et contrôle de votre four à distance
- Assistant à commande vocale
- Préconisation de température
Affichage de la température Contrôle optique de la montée en température Sonde électronique de température
- Eclairage LED
- Ventilateur de refroidissement
- EasyClock : Programmateur électronique

Design :

- Ecran tactile
- Cavité intérieure en noir diamant

Nettoyage :

- Nettoyage pyrolyse
- Hydrolyse : pour un four toujours propre

Sécurité

- Porte froide 4 vitres
- Très faible température de porte
- Verrou de porte électronique, Sécurité enfants, coupure automatique du four, indicateur de chaleur résiduelle, touche marche, interrupteur au contact de la porte

Supports d'enfournement / Système d'extraction:

- Nombre de niveaux de rack : 3 unité
- Rails télescopiques 1 niveau, pyrolysables

Accessoires inclus :

- Tôle de cuisson émaillée, grille, lèche-frite
- Ventilateur en inox

Données techniques :

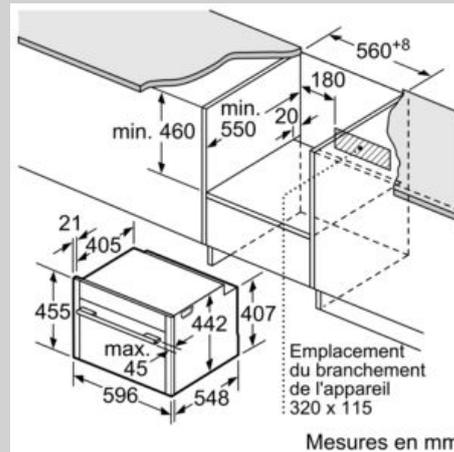
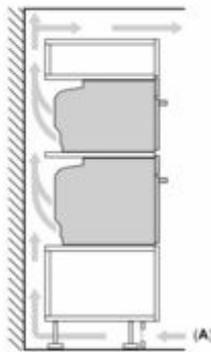
- Volume 45 l
- Réglage de température : 30 °C - 300 °C
- Câble de raccordement : Cordon d'alimentation 150 cm
- Puissance totale de raccordement : 3.6 kW
- Tension nominale : 220 - 240 V

Dimensions:

- Dimensions appareil (HxLxP): 455 x 596 x 548 mm
- Dimensions d'encastrement (HxLxP): 560 mm - 568 mm x 450 mm - 455 mm x 550 mm
- Merci de consulter les dimensions d'encastrement des schémas d'encastrement

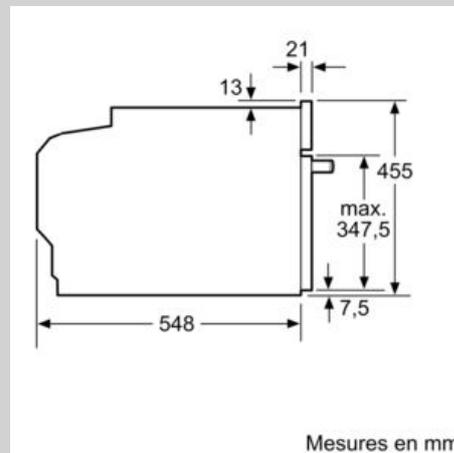
N 90, Four intégrable compact avec fonction
micro-ondes, 60 x 45 cm, Inox
C24MT7MNO

Cotes

 Installation de deux appareils superposés
Échange d'air


Si l'appareil compact est installé sous une table de cuisson, les épaisseurs de plaque de travail suivantes (le cas échéant y compris la sous-structure) doivent être respectées.

Type de table de cuisson	épaisseur de plaque de travail min.	
	appliqué	affleurant
Table de cuisson à induction	42 mm	43 mm
table de cuisson à induction pleine surface	52 mm	53 mm
table de cuisson à gaz	32 mm	43 mm
table de cuisson électrique	32 mm	35 mm



Montage avec une table de cuisson.

