N 50, RÉFRIGÉRATEUR INTÉGRABLE, 177.2 X 54.1 CM, CHARNIÈRES PANTOGRAPHES KI1812FE0

















Le réfrigérateur encastrable spacieux avec tiroir Fresh Safe pour les fruits et légumes et de nombreuses options de stockage flexibles.

- √ Bottle Flex Shelf : le porte-bouteilles qui fait aussi office d'étagère.
- √ Clayettes en verre réglables – Les étagères réglables en hauteur créent l'espace nécessaire pour des plats créatifs dans votre réfrigérateur
- √ Éclairage LED : une solution lumineuse pour votre réfrigérateur.
- √ Nos clayettes en verre de securité peuvent supporter des charges généreuses dans votre réfrigérateur.
- √ Fonction Super Réfrigération : réduit rapidement et temporairement la température de votre frigo.

Équipement

Données techniques

Classe d'efficacité énergétique[1]:	E
Consommation énergétique annuelle moyenne[2]:	114 kWh/a
Volume utile partie congélation:	0 l
Volume utile partie réfrigération:	310 l
Niveau sonore:	35 dB(A) re 1 pW
Classe de niveau sonore:	B
Type de construction:	Encastrable
Habillage de porte:	Non disponible
Hauteur:	1772 mm
Largeur:	541 mm
Profondeur appareil:	548 mm
Niche d'encastrement (HxLxP):	1775x560x550 mm
Poids net:	53.0 kg
Intensité:	10 A
Charnière de porte:	Droite réversible
Tension:	220-240 V
Fréquence:	50 Hz
Longueur du cordon électrique:	230 cm
Nombre de compresseurs:	1
Nombre de circuit de froid:	1
Ventilateur dans le compartiment réfrigérateur:	Oui
Porte réversible:	Oui
Clayettes réglables dans le réfrigérateur:	5
Clayettes spéciales bouteille:	Non
Code EAN:	4242004271932
Marque:	Neff
Référence Commerciale:	KI1812FE0
Catégorie de produit:	Réfrigérateur
Type d'installation:	Tout intégrable

4 242004 271932

1 Echelle d'efficacité énergétique allant de A à G

2 Sur base des résultats du test normalisé de 24 heures. Consommation réelle en fonction de l'usage/emplacement de l'appareil.

N 50, RÉFRIGÉRATEUR INTÉGRABLE, 177.2 X 54.1 CM, CHARNIÈRES PANTOGRAPHES
KI1812FE0

Équipement

Informations techniques
- Dimensions appareil H x L x P: 1772x541x548 mm
- Classe d'efficacité énergétique[1]: E
- Volume utile partie réfrigération: 310 l
- Niveau sonore: 35 dB(A) re 1 pW
- Système de fraîcheur : Fresh Safe
- Liste des avertissements: Porte ouverte réfrigérateur
- Poids net: 53,0 kg

Général
- Couleur: -
- Charnière de porte: Droite réversible
- Type de charnières: Charnières pantographes
- Distributeur de glaçons ou d'eau: -
- Système de commandes: Bouton
- Classe d'efficacité énergétique[2]: E
- Consommation énergétique annuelle moyenne[3]: 114 kWh/a
- Volume utile partie réfrigération: 310 l
- Volume utile partie congélation: 0 l
- Niveau sonore: 35 dB(A) re 1 pW
- Classe de niveau sonore: B
- Classe climatique: Subtropical, Tempéré, Tempéré élargi

Taille et poids
- Dimensions appareil H x L x P: 1772x541x548 mm
- Dimensions du produit emballé (HxLxP): 1840x610x640 mm
- Hauteur minimum de la niche d'encastrement: 1775 mm
- Hauteur maximum de la niche d'encastrement: 1775 mm
- Largeur minimum de la niche d'encastrement: 560 mm
- Largeur max de la niche: 560 mm
- Profondeur de la niche d'encastrement: 550 mm
- Poids net: 53,0 kg
- Poids brut: 57,4 kg
- Longueur du cordon électrique: 230 cm

Caractéristiques spécifiques
- Système de fraîcheur : Fresh Safe
- Extra silencieux
- Super réfrigération
- Type de rack à bouteilles: Bottle flex shelf
- Type d'affichage: LED
- Liste des avertissements: Porte ouverte réfrigérateur

Réfrigération
- Clayettes dans le réfrigérateur: 6
- Clayettes réglables dans le réfrigérateur: 5
- Compartiments de porte - réfrigérateur (hors beurre et fromage): 5
- Eclairage réfrigérateur: LED

Congélation
- Nombre d'étoiles (pouvoir de congélation): Non

Connectivité


[1] Echelle d'efficacité énergétique allant de A à G

[2] Echelle d'efficacité énergétique allant de A à G


[3] Sur base des résultats du test normalisé de 24 heures. Consommation réelle en fonction de l'usage/emplacement de l'appareil.

N 50, RÉFRIGÉRATEUR INTÉGRABLE, 177.2 X 54.1 CM, CHARNIÈRES PANTOGRAPHES
KI1812FE0

Cotes

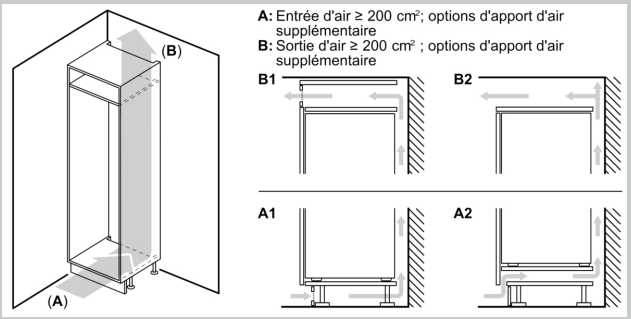

A: Entrée d'air ≥ 200 cm²; options d'apport d'air supplémentaire
B: Sortie d'air ≥ 200 cm² ; options d'apport d'air supplémentaire



Poids maximal admissible des façades de l'appareil


Les façades d'appareils montés qui dépassent le poids autorisé peuvent provoquer des dommages et entraîner un dysfonctionnement des charnières
Poids
A: Hauteur de la porte de l'appareil, charnières comprises, en mm
B: Charnière non amortie, façade de l'appareil en kg


C: Charnière amortie, façade de l'appareil en kg

D: Charge supplémentaire possible en kg avec le kit de charge lourde

A	B	C	D
1500-1750	22	22	B+5 / C+5
720-1400	19	19	
A1	15	19	
A2	15	19	


Mesures en mm

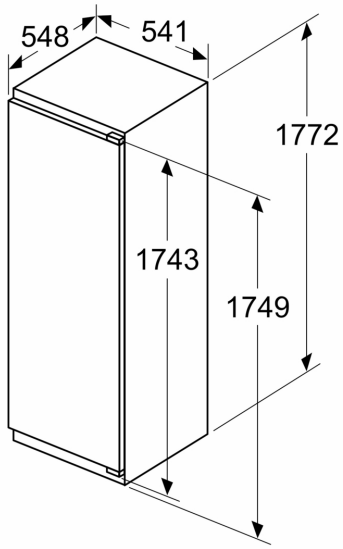

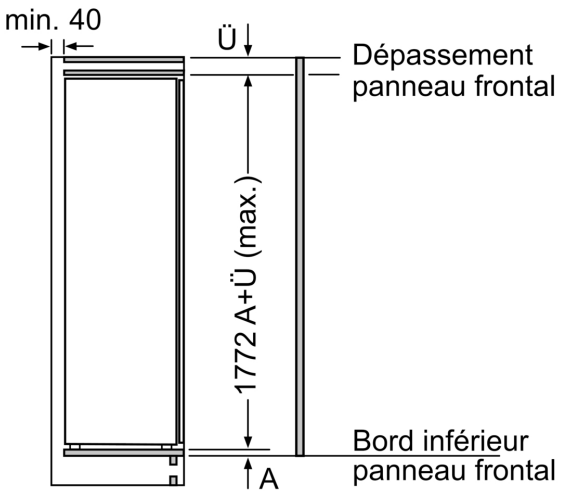


Mesures en mm

Cotes

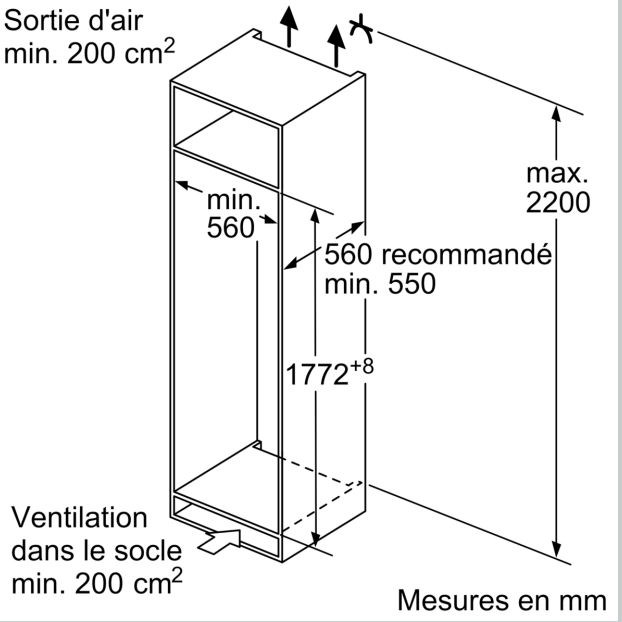

Mesures en mm

Recommandation de dimension d'espace libre pour charnière plate



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Les dimensions d'espace libre recommandées dans le tableau doivent être respectées afin d'assurer une ouverture sans collision des portes de l'appareil, et d'éviter ainsi d'endommager les meubles de cuisine.