

N 50, FOUR ENCASTRABLE, 60 X 60 CM, GRAPHITE-GREY B6ACH7AG3











Accessoires intégrés

1 x tôle de cuisson émaillée, 1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse

Accessoires en option

Z11AB15A0:, Z11AU15A0:, Z11CR10X0 GRILLE A PATISSERIE ET ROTISSERIE, Z11GU20X0 poêle en verre, Z11TI15X0 VARIOCLIP, Z12CB10A0 TOLE A PATISSERIE EMAILLEE, Z12CL10A0 Couvercle pour poêle professionnelle, Z12CM10A0 Moussaka pan, enamelled, Z12CN10A0 Plat ultra profond, Z12CP10A0 PLAT A PIZZA, Z12CU10A0:, Z1365WX0 SONDE A VIANDE SANS FIL, Z13CV06S0 Decor strip, Z1608BX0 CLIPRAIL, Z1650BE0 2 DEMI LECHEFRITES, Z1655CA0 LECHEFRITE PERFOREE AIR FRY, Z1913X0 PIERRE A PAIN, Z99RX70X0 Câble de raccordement 3m

Une interaction agréable : accès illimité grâce à la porte Hide® escamotable et à l'autonettoyage pyrolytique.

- $\sqrt{\text{Hide}^{\text{@}}}$: la porte du four disparaît à l'ouverture
- $\sqrt{}$ Auto-nettoyage pyrolytique avec Easy Clean : Le meilleur duo pour un nettoyage optimal.
- $\sqrt{}$ Ecran LCD Une lecture simple, efficace et claire des paramètres de cuisson
- $\sqrt{\rm CircoTherm^{\odot}}$: la solution intelligente qui répartit l'air chaud de façon homogène sur trois niveaux à la fois.

Équipement

Données techniques	
Type de construction:	Encastrable
Système de nettoyage intégré:	Pyrolyse +
Hydrolyse	
Niche d'encastrement: 585-595	5 x 560-568 x 550 mm
Dimensions appareil H x L x P:	
Dimensions du produit emballé (HxLxP):	. 675 x 660 x 690 mm
Matériau du bandeau:	Verre
Matériau de la porte:	Verre
Poids net:	
Volume utile du four:	71
Modes de cuisson: .Niveau de cuisson du pair	n, Gril grande surface,
Chaleur tournante douce, Chaleur tournante,	Convection naturelle,
Position pizza, Chaleur de sole, Gril chaleur to	ournante
Longueur du cordon électrique:	120 cm
Code EAN:	4242004281375
Nombre de cavités - (2010/30/CE):	1
Classe d'efficacité énergétique ¹ :	A+
Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC): 0.94
kWh/cycle	
Energy consumption per cycle forced air conv	
(2010/30/EC):	
Indice de classe énergétique - NOUVEAU (201	,
Puissance de raccordement:	
Intensité:	
Tension:	
Fréquence:	50; 60 Hz
Type de prise:Fiche d	cont.terre/Gard.fil ter.
Accessoires inclus: 1 x tôle de cuisson é	emaillée, 1 x grille, 1 x
lèchefrite pour pyrolyse	



¹ Sur une échelle de classes d'efficacité énergétique de A+++ à D



N 50, FOUR ENCASTRABLE, 60 X 60 CM, GRAPHITE-GREY B6ACH7AG3

Équipement

Type de four/Modes de cuisson

8 modes de cuisson : Circotherm®, convection naturelle, gril ventilé, gril grande surface, position pizza, fournil : idéal pour cuire le pain, chaleur de sole, hotAir doux

• Réglage de température : 30 °C - 275 °C

• Volume 71 l

Supports d'enfournement / Système d'extraction:

- Nombre de niveaux de rack : 4
- Rails télescopiques en option

Design:

- Graphite-Grey Edition
- Boutons rotatifs, rond, Boutons rotatifs
- Cavité intérieure en émail anthracite

Nettoyage:

- Nettoyage pyrolyse
- Hydrolyse : pour un four toujours propre
- Intérieur de porte plein verre

Confort d'utilisation

- Réglage par écran LCD
- EasyClock : Programmateur électronique
- Préconisation de température
- Démarrage automatique Affichage de la température Contrôle optique de la montée en température Fonction Sabbat
- Porte escamotable Hide®
- Poignée inox
- Préchauffage rapide
- Eclairage halogène
- Ventilateur de refroidissement
- Touche info

Accessoires inclus:

• grille, lèchefrite, Tôle de cuisson émaillée

Sécurité

- Porte froide
- Porte froide 4 vitres
- Sécurité enfants, indicateur de chaleur résiduelle, coupure automatique du four, Verrou de porte électronique

Données techniques :

- Câble de raccordement : 120 cm
- Tension nominale : 220 240 V
- Puissance totale de raccordement : 3.6 kW
- Classe d'efficacité énergétique (selon norme EU 65/2014) : A+ (sur une échelle allant de A+++ à D)

Dimensions:

- Dimensions appareil (HxLxP): 595 x 594 x 548 mm
- • Dimensions d'encastrement (HxLxP): 560 mm - 568 mm x 585 mm - 595 mm x 550 mm
- Veuillez vous référer aux dimensions d'encastrement indiquées dans

le plan d'installation.




N 50, FOUR ENCASTRABLE, 60 X 60 CM, GRAPHITE-GREY B6ACH7AG3


Cotes


Si l'appareil est installé sous une table de cuisson, les épaisseurs de plaque de travail suivantes (le cas échéant y compris la sous-structure) doivent être respectées.

Type de table de cuisson	épaisseur de plaque de travail min.	
Table de cuisson	appliqué	affleurant
à induction	37 mm	38 mm
table de cuisson à induction pleine surface	47 mm	48 mm
table de cuisson à gaz	30 mm	38 mm
table de cuisson électrique	27 mm	30 mm



B: Espace pour le raccordement de l'appareil 320 x 115 mm

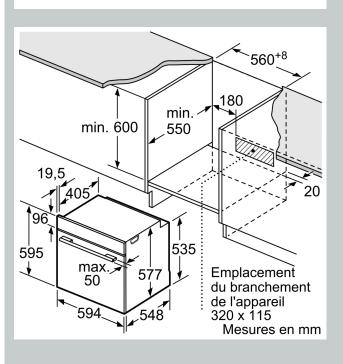





Cotes

