

N 50, LAVE-VAISSELLE TOUT INTÉGRABLE, 60 CM,  
 PORTE À GLISSIÈRES  
 S175ECX13F



Le lave-vaisselle avec tiroir à couverts pratique à charger et qui indique le fonctionnement du cycle grâce à une bande lumineuse sur le côté, adapté même à des situations d'installation particulières.

- ✓ Paniers Flex 2 – des paniers flexibles, un système Rack Matic 3 niveaux et un tiroir à couverts pour faciliter le chargement de la vaisselle.
- ✓ Gap Illumination : une bande lumineuse vous indique quand le lave-vaisselle est en marche.
- ✓ Porte à Glissières : installez votre lave-vaisselle quasiment où vous voulez.
- ✓ Open Dry – ouverture de porte automatique pour des résultats de séchage améliorés.
- ✓ Programme Chef 70 °C : un programme de qualité professionnelle qui vient à bout des résidus tenaces.

### Équipement

#### Données techniques

Classe d'efficacité énergétique (règlement (UE) 2017/1369)<sup>1</sup>: B  
 Consommation énergétique pour 100 cycles Eco<sup>2</sup>: ..... 65 kWh  
 Nombre maximum de couverts: ..... 14  
 Consommation d'eau du programme Eco<sup>3</sup>: ..... 9.0 l  
 Durée du programme Eco<sup>4</sup>: ..... 3:35 h  
 Niveau sonore: .....42 dB(A) re 1pW  
 Classe de niveau sonore: .....B  
 Type de construction: ..... Encastrable  
 Hauteur avec top: ..... 0 mm  
 Dimensions du produit: ..... 815 x 598 x 550 mm  
 Niche d'encastrement: ..... 815-875 x 600 x 550 mm  
 Profondeur porte ouverte à 90°: ..... 1150 mm  
 Pieds réglables: ..... Oui - tous depuis l'avant uniquement  
 Réglage maximum de la hauteur des pieds: ..... 60 mm  
 Plinthe réglable: ..... Horizontalement et verticalement  
 Poids net: .....35.0 kg  
 Poids brut: .....38.5 kg  
 Puissance de raccordement: ..... 2400 W  
 Intensité: ..... 10 A  
 Tension: ..... 220-240 V  
 Fréquence: .....50; 60 Hz  
 Indice de réparabilité: ..... 9.0  
 Longueur du cordon électrique: ..... 175.0 cm  
 Type de prise: .....Fiche cont.terre/Gard.fil ter.  
 Longueur du tuyau d'alimentation: ..... 165 cm  
 Longueur du tuyau d'évacuation: ..... 190 cm  
 Code EAN: ..... 4242004282563  
 Type d'installation: ..... Tout intégrable

#### Accessoires en option

Z7710X0	RALLONGE AQUASTOP
Z780BI01	BARRETTES DECORATIVES LATÉRALES LV81.5CM
Z7860X3 :	
Z7863X0	PANIER A COUVERTS CLASSIQUE MOBILE
Z7863X1	Panier pour verres à long pied
Z7865X1EU :	
Z7870X0	SET POUR LAVE-VAISSELLE
Z7871X0	Panier à couverts argentés
Z788BI00 :	

<sup>1</sup> Echelle d'efficacité énergétique allant de A à G  
<sup>2</sup> Consommation d'énergie en kWh pour 100 cycles (en programme Eco 50 °C)  
<sup>3</sup> Consommation d'eau en litres par cycle (en programme Eco 50 °C)  
<sup>4</sup> Durée du programme Eco 50 °C



N 50, LAVE-VAISSELLE TOUT INTÉGRABLE, 60 CM,  
PORTE À GLISSIÈRES  
S175ECX13F

## Équipement

### Performance et consommation

- Classe d'efficacité énergétique<sup>1</sup> B sur une échelle allant de A à G
- Energie<sup>2</sup> / Eau<sup>3</sup> : 65 kWh / 9 litres
- 14 couverts
- Durée progr. Eco<sup>4</sup> : 3:35 (h:min)
- Niveau sonore : 42 dB(A) re 1 pW
- Classe d'efficacité sonore : B
- Moteur EfficientSilentDrive

### Caractéristiques principales

- Porte à glissières
- Home Connect : contrôle et diagnostic à distance
- 6 programmes : Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Chef 70 °C, Classic 60 °C, Verre 40 °C, Favourite (Pré-rinçage)
- 4 options : fonction Home Connect, Séchage extra, Zone Intensive, Cycles Express Plus (3 fois plus rapide)
- Machine Care
- Fonctions complémentaires via l'application Home Connect : HygienePlus, Silence à la demande
- Pre-Rinse

### Confort et sécurité

- Echangeur thermique + Open dry (Ouv. porte auto) pour des résultats de séchage parfaits
- AquaSensor® reconnaît le degré de salissure
- Protection Brillance verre, conserve l'éclat des verres
- Boîte à produits Maxi Performance
- Auto 3in1, l'appareil s'adapte automatiquement à toutes les lessives
- Aqua Stop : garantie Neff en cas de dégât des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil\*
- Signal sonore de fin de cycle
- Départ différé : 1-24 h
- Triple filtre autonettoyant

### Flexibilité

- Paniers Flex 2 avec picots rabattables rouges
- Tiroir à couverts télescopique
- Panier supérieur réglable avec RackMatic® (3 niveaux)
- Panier supérieur avec 6 rangées de picots rabattables
- Panier inférieur avec 6 rangées de picots rabattables
- Panier inférieur avec rack grands verres
- Roues avec roulement à billes sur panier supérieur
- Roues à faible frottement sur panier inférieur et tiroir
- Butée (stopper) qui empêche le déraillement du panier inférieur
- Supports pour tasses avec partie avant en silicone souple dans le panier supérieur (2x)

### Design

- Gap Illumination : bande lumineuse de fonctionnement
- Display sur la tranche (int.)
- Inscriptions en texte clair
- Boutons sur la tranche

### Caractéristiques techniques

- Dimensions du produit (HxLxP) : 81.5 x 59.8 x 55 cm
- Cuve inox
- Protection anti vapeur, protège le plan de travail
- Entonnoir

\* Veuillez trouver les termes de garantie à l'adresse suivante :  
<https://www.neff-home.com/fr/nos-services/service-garantie>

<sup>1</sup> Echelle d'efficacité énergétique allant de A à G

<sup>2</sup> Consommation d'énergie en kWh pour 100 cycles (en programme Eco 50 °C)


<sup>3</sup> Consommation d'eau en litres par cycle (en programme Eco 50 °C)

<sup>4</sup> Durée du programme Eco 50 °C


N 50, LAVE-VAISSELLE TOUT INTÉGRABLE, 60 CM,  
PORTE À GLISSIÈRES  
S175ECX13F

Cotes

mesures en mm

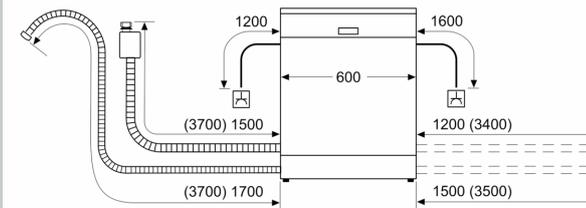

⚡ prise  
( ) valeurs avec kit prolongateur

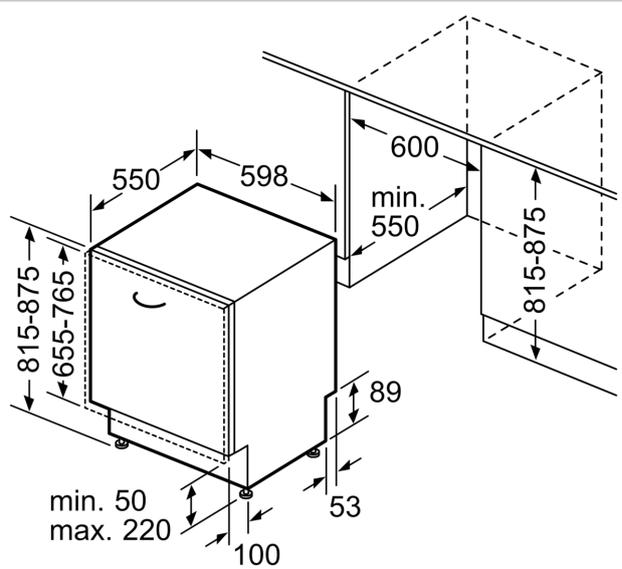

Mesures en mm