

N 50, Table gaz, 60 cm, Verre trempé, Noir
T26NKC4S0

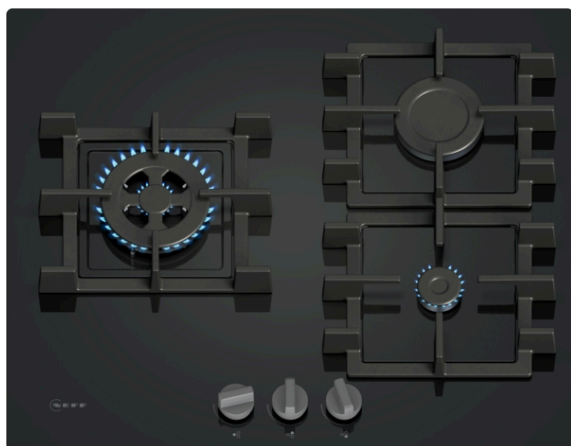


Table gaz équipée de supports de casseroles adaptés au lave-vaisselle - pour un nettoyage facile.

Équipement

Données techniques

Appellation produit/famille : Table à interrup. foyers gaz
Type de construction : Encastrable
Source d'énergie : Gaz
Nombre de foyers : 3
Système de commandes : Manette losangée
Niche d'encastrement : 45 x 560-562 x 480-492 mm
Largeur appareil : 590 mm
Dimensions appareil H x L x P : 57,4x590x520 mm
Dimensions du produit emballé (HxLxP) : 141 x 651 x 578 mm
Poids net : 13,4 kg
Poids brut : 14,7 kg
Témoin de chaleur résiduelle : sans
Emplacement du bandeau de commande : Par le dessus
Matériau de base de la surface : Verre trempé
Couleur de la surface : Noir
Longueur du cordon électrique : 100,0 cm
Code EAN : 4242004287117
Puissance maxi gaz : 7300 W
Intensité : 3 A
Tension : 220-240 V
Fréquence : 50; 60 Hz

Accessoires en option

Z1365WX0 SONDÉ A VIANDE SANS FIL
Z9404SE0 BATTERIE CUISINE 4 PCS



4 242004 287117

Équipement

Design

- Surface en verre trempé, Noir
- Supports individuels en fonte

Confort d'utilisation

- Boutons ergonomiques, avant : manettes facilement accessibles à l'avant avec une prise solide pour une rotation sans effort.
- Allumage électrique une main : vous avez juste à pousser et tourner la manette pour allumer la flamme.

Brûleurs et puissance

- 3 brûleurs
- Gauche : Wok jusqu'à 3.3 kW (dépend du type de gaz)
- Arrière droit : Brûleur rapide jusqu'à 3 kW (dépend du type de gaz)
- Avant droit : Brûleur économique jusqu'à 1 kW (dépend du type de gaz)

Nettoyage

- Supports de casseroles compatibles au lave-vaisselle pour un nettoyage facile.
- Supports individuels en fonte : faible poids, forme compacte et grande stabilité.

Sécurité

- Sécurité gaz par thermocouple : coupe automatiquement l'arrivée du gaz en cas d'extinction de la flamme.

Installation (types de gaz & dimensions)

- Utilisable pour : gaz nat H/E 20mbar, E+ 20/25mbar
gaz liquide G30,31 28-30/37mbar
- Equipé pour le gaz naturel (20 mbar)
- Injecteurs pour butane/propane (28-30/37mbar) livrés avec l'appareil. Pour tous autres types de gaz ou installations, veuillez contacter le service client.
- Dimensions du produit (HxLxP mm) : 57.4 x 590 x 520
- Taille de niche requise pour l'installation (HxLxP mm) : 45 x 560 x (480 - 492)
- Épaisseur minimale du plan de travail : 30 mm
- Câble d'alimentation : 1 m
- Charge connectée : 7.3 kW

