




Série 6, Table à induction, 80 cm, Noir
PVW831FC5E

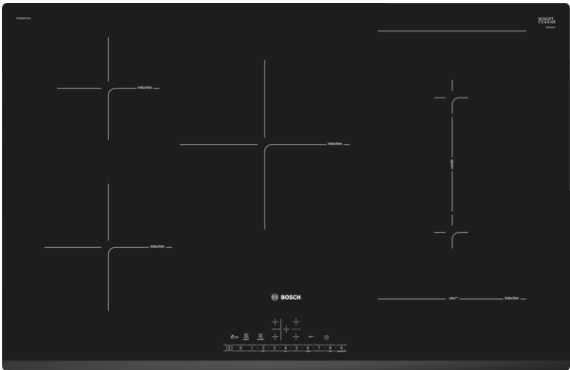

Accessoires en option
HEZ390230 : POELE 22 CM

Table induction avec PerfectFry Sensor :
pour des résultats de cuisson parfaits grâce
au contrôle automatique de la température.

- **DirectSelect** : accès direct à la zone de cuisson désirée, aux puissances et autres fonctions additionnelles.
- **PerfectFry** : pour une maîtrise parfaite de la température de vos poêles sur 4 niveaux de puissance.
- **PowerBoost** : atteignez l'ébullition en un temps record.
- **Timer avec fonction arrêt** : désactive la zone de cuisson sélectionnée une fois le temps programmé arrivé à échéance.
- **Sécurité enfant** : le bandeau est bloqué évitant tout changement de programmation non souhaité.

Données techniques

Appellation produit/famille :	Foyer en vitrocéramique
Type de construction :	Encastrable
Type d'énergie :	Électricité
Combien de foyers peuvent-ils être utilisés simultanément :	5
Niche d'encastrement (mm) :	51 x 750-750 x 490-500
Largeur de l'appareil :	802
Dimensions du produit (mm) :	51 x 802 x 522
Dimensions du produit emballé (mm) :	126 x 953 x 608
Poids net (kg) :	14,976
Poids brut (kg) :	16,6
Témoin de chaleur résiduelle :	Indépendant
Emplacement du bandeau de commande :	Devant de la table
Matériau de base de la surface :	Vitrocéramique
Couleur de la surface :	Noir
Certificats de conformité :	AENOR, CE
Longueur du cordon électrique (cm) :	110
Code EAN :	4242005088294
Puissance maximum de raccordement électrique (W) :	7400
Tension (V) :	220-240
Fréquence (Hz) :	50; 60





Série 6, Table à induction, 80 cm, Noir PVW831FC5E

**Table induction avec PerfectFry Sensor :
pour des résultats de cuisson parfaits grâce
au contrôle automatique de la température.**

Design :

- Affichage digital
- Bandeau DirectSelect

Puissance :

- 5 foyers induction
- Zones de cuisson : 1 x Ø 180 mm, 1.8 kW (PowerBoost 3.1 kW) ; 1 x Ø 145 mm, 1.4 kW (PowerBoost 2.2 kW) ; 1 x Ø 240 mm, 2.2 kW (PowerBoost 3.7 kW) ; 1 x Ø 190 mm, 2.2 kW (PowerBoost 3.7 kW) ; 1 x Ø 190 mm, 2.2 kW (PowerBoost 3.7 kW)

Confort/Sécurité :


- PerfectFry sensor avec 4 niveaux de température
- Fonction QuickStart : détection automatique des récipients sur la zone de cuisson
- Fonction ReStart : en cas d'arrêt brutal de la table, mémorisation de la température initiale pendant 4 secondes
- Affichage de la consommation énergétique
- 17 positions de réglage
- powerBoost sur chaque foyer
- Timer sur chaque foyer
- Témoin de chaleur résiduelle à 2 niveaux
- Reconnaissance casserole
- Fonction PowerManagement
- Sécurité surchauffe
- Sécurité enfants
- Touche nettoyage : possibilité de bloquer le bandeau de commande pendant 20 secondes pour nettoyer la table en cas de débordement

Données techniques :

- Puissance de raccordement 7400 W




Série 6, Table à induction, 80 cm, Noir PVW831FC5E

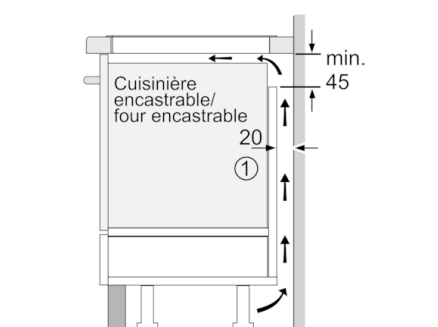


①
Prévoir une fente
d'aération

Mesures en mm

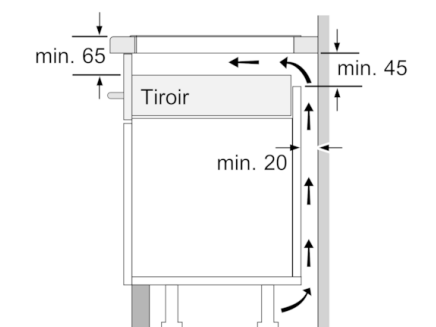

Mesures en mm


Mesures en mm



A: Distance minimum entre la découpe de la plaque de cuisson et le mur.
B: Profondeur d'encastrement.
C: L'espace entre la surface du plan de travail et le haut de la façade du four doit être de 30 mm. Voir les exigences d'espace pour le four.

Le plan de travail dans lequel la plaque de cuisson est installée doit supporter des charges d'approximativement 60 kg ; des sous-structures adaptées doivent être utilisées si nécessaire.

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

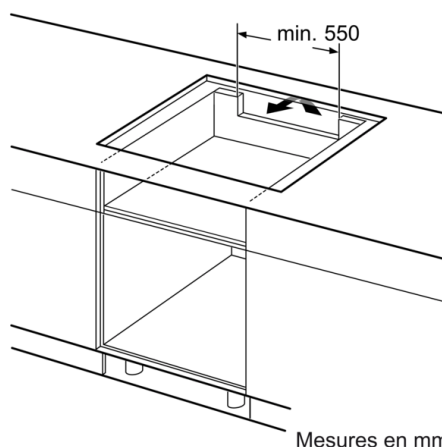

Mesures en mm