

**Série 8, Table à induction, 80 cm,  
avec cadre  
PXY898DX6E**



**Accessoires en option**

HEZ32WA00 SONDE A VIANDE SANS FIL, HEZ390011 BRAISIERE EN INOX, HEZ390012 Ustensile de cuisine vapeur, HEZ390090 WOK, HEZ390210 POELE 14,5 CM, HEZ390220 POELE 19 CM, HEZ390230 POELE 22 CM, HEZ390250 POELE 28 CM POUR TABLE SENSOR, HEZ39050 ;, HEZ390512 PLAT TEPPAN YAKI, HEZ390522 GRIL FONTE 40X20 CM, HEZ394301 BARRETTES DE JONCTION, HEZ9CF240 POËLE À FRIRE 24CM Ø, HEZ9CF280 POËLE À FRIRE 28CM Ø, HEZ9ES100 CAFETIERE ESPRESSO, HEZ9FE280 POELE EN FONTE 28 CM, HEZ9FF010 PLAT A ROTIR POUR TABLE INDUCTION, HEZ9FF030 Set de poêles Flex, 3 pièces, HEZ9FF040 Set de poêles Flex, 4 pièces, HEZ9SE040 BATTERIE CUISINE 4 PCS, HEZ9SE060 BATTERIE CUISINE 6 PCS, HEZ9TY010 Teppan Yaki, HZ390011 Bräter aus Edelstahl, induktionsgeeignet

**Table induction avec PerfectCook Sensor et PerfectFry Sensor : pour des résultats parfaits grâce au contrôle automatique de la température.**

- Des témoins lumineux indiquent la ou les zone(s) de cuisson active(s).
- **DirectSelect Premium** : interface tactile large et intuitive.
- **FlexInduction Plus** : un maximum de place sur votre table de cuisson, pour les maxi marmites.
- **PerfectCook** : évite la sur-cuisson ou le débordement, grâce au contrôle précis de la température de cuisson.
- **PerfectFry** : des aliments bien dorés, jamais brûlés.

**Données techniques**

Appellation produit/famille: ..... Foyer en vitrocéramique  
 Type d'installation: ..... Encastrable  
 Type de table: ..... Electrique  
 Nombre de foyers: ..... 4  
 Niche d'encastrement: ..... 51 x 750-780 x 490-500 mm  
 Largeur appareil: ..... 816 mm  
 Dimensions appareil H x L x P: ..... 51x816x527 mm  
 Dimensions du produit emballé (HxLxP): ..... 120 x 950 x 600 mm  
 Poids net: ..... 16.9 kg  
 Poids brut: ..... 19.8 kg  
 Témoin de chaleur résiduelle: ..... Indépendant  
 Emplacement du bandeau de commande: ..... Devant de la table  
 Matériau de la surface: ..... Vitrocéramique  
 Couleur de la surface: ..... Noir  
 Longueur du cordon électrique: ..... 110.0 cm  
 Code EAN: ..... 4242005140152  
 Tension: ..... 220-240 V  
 Fréquence: ..... 50; 60 Hz



## Série 8, Table à induction, 80 cm, avec cadre PXY898DX6E

### Table induction avec PerfectCook Sensor et PerfectFry Sensor : pour des résultats parfaits grâce au contrôle automatique de la température.

- Table de cuisson 80 cm : espace pour 4 casseroles ou poêles

#### Flexibilité des zones de cuisson

- 2 zones FlexInduction XL : utilisez des ustensiles de cuisine de toute forme ou taille n'importe où dans la zone de 40 cm de long, ou même placez-les latéralement.
- Zone de cuisson avant gauche : 200 mm, 230 mm, 2.2 kW (PowerBoost 3.7 kW)
- Zone de cuisson arrière gauche : 200 mm, 230 mm, 2.2 kW (PowerBoost 3.7 kW)
- Zone de cuisson arrière droite : 200 mm, 230 mm, 2.2 kW (PowerBoost 3.7 kW)
- Zone de cuisson avant droite : 200 mm, 230 mm, 2.2 kW (PowerBoost 3.7 kW)

#### Confort d'utilisation

- DirectSelect Premium : contrôlez directement la puissance sur la très grande barre tactile éclairée (invisible lorsqu'elle est éteinte)
- Zone light : sérigraphie rétroéclairée : lorsqu'elle est éteinte, la table de cuisson est complètement noire ; lorsqu'elle est allumée, des éléments lumineux apparaissent pour indiquer les zones de cuisson et la chaleur résiduelle
- 17 positions de réglage : adaptez précisément la puissance sur 17 niveaux (9 niveaux principaux et 8 intermédiaires)
- Fonction "maintien au chaud" pour tous les foyers. Maintien les plats à faible température
- Timer sur chaque foyer : éteint la zone de cuisson à la fin du temps programmé (ex. : pour les œufs à la coque)
- Minuterie : une alarme retentit à la fin du temps programmé (ex. : pour les pâtes)
- Chronomètre : indique le temps écoulé depuis le démarrage du chronomètre (ex. : pour les pommes de terre)

#### Gain de temps & efficacité

- PowerBoost sur chaque foyer
- panBoost : booster spécial pour les poêles. Chauffez les poêles plus rapidement qu'en puissance max. tout en protégeant leurs revêtements
- Les zones de cuissons sont automatiquement assemblées ou dissociées en fonction de la taille des poêles et casseroles.
- MoveMode Plus : 3 puissances prédéfinies. Augmentez ou diminuez le niveau de puissance simplement en déplaçant le récipient vers l'avant ou l'arrière
- FlexMotion : reconnaissance des déplacements des récipients : lorsque vous déplacez une casserole vers une autre zone de cuisson, transférez tous les réglages précédents vers la nouvelle zone par la simple pression d'un bouton
- Sélection automatique des zones : lors de la mise en marche, la table de cuisson sélectionne automatiquement la zone de cuisson sur laquelle est placé le nouvel ustensile de cuisson
- Fonction QuickStart : détection automatique des récipients sur la zone de cuisson

- Fonction ReStart : en cas d'arrêt involontaire, rétablissez tous les réglages précédents en remettant la table de cuisson en marche dans les 4 secondes

#### Aide à la cuisine

- PerfectCook Sensor : capteur de température pour les casseroles. Empêche les casseroles de déborder grâce à la régulation automatique de la température des liquides.
- PerfectFry Sensor avec 5 niveaux de cuissons : maîtrisez la cuisson grâce à la régulation automatique de la température via un capteur intégré
- Assistant cuisson : trouvez facilement le bon réglage de température d'un plat via l'application Home Connect

#### Connectivité

- Home Connect : vérifiez si la table de cuisson est éteinte même en dehors de chez vous, et trouvez des recettes ou des fonctions supplémentaires dans l'application Home Connect.
- CookConnect : la hotte s'active automatiquement pendant les cuissons grâce à la connexion WiFi (voir modèles compatibles).

#### Design

- Bords profilés Black inox

#### Sécurité

- Témoin de chaleur résiduelle à 2 niveaux : indique les zones de cuisson qui sont encore chaudes
- Sécurité enfants
- Demo mode, Touche nettoyage, Sécurité enfants, Fonction PowerManagement, Quick pot off, Reconnaissance casserole, Sécurité surchauffe : possibilité de bloquer le bandeau de commande pendant 30 secondes afin de nettoyer la table en cas de débordement
- Interrupteur principal : éteignez toutes les zones de cuisson par simple pression d'un bouton
- Sécurité surchauffe
- Affichage de la consommation énergétique : indique la consommation d'électricité de la dernière cuisson réalisée


#### Données techniques

- Dimensions du produit (HxLxP mm) : 51 x 816 x 527
- Taille de niche requise pour l'installation (HxLxP mm) : 51 x 750 x (490 - 500)
- Épaisseur minimale du plan de travail : 16 mm
- Puissance de raccordement : 7.4 kW
- Fonction PowerManagement : permet de réduire la puissance de la table pour convenir à toute installation électrique
- Câble de raccordement : 1.1 m

#### Accessoires inclus


- Pour une installation en recyclage Plug&Play (sans raccordement) :
  - 1 x baguette d'ajustement 750 - 780 mm
- 1 x Capteur de température pour casseroles

**Série 8, Table à induction, 80 cm,  
avec cadre  
PXY898DX6E**

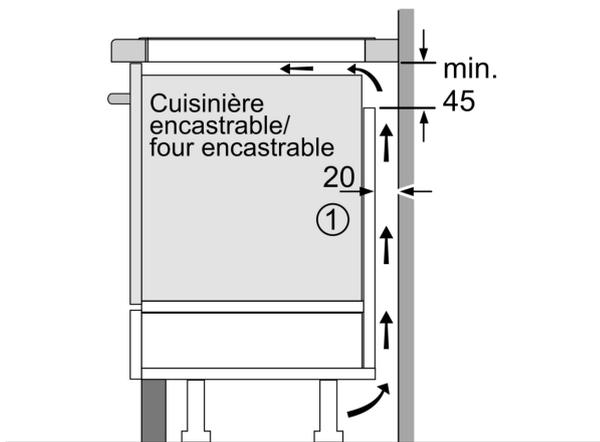


① Prévoir une fente d'aération

Mesures en mm

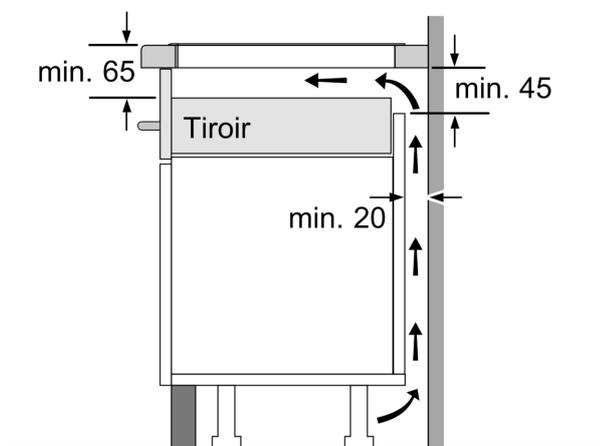


Mesures en mm



- A: Distance minimum entre la découpe de la plaque de cuisson et le mur.
- B: Profondeur d'encastrement
- C: L'espace entre la surface du plan de travail et le haut de la façade du four doit être de 30 mm. Voir les exigences d'espace pour le four.

Le plan de travail dans lequel la plaque de cuisson est installée doit supporter des charges d'approximativement 60 kg ; des sous-structures adaptées doivent être utilisées si nécessaire.

| D       | E    | F    |
|---------|------|------|
| 585-600 | 50   | ≥ 35 |
| > 600   | ≥ 50 | ≥ 50 |

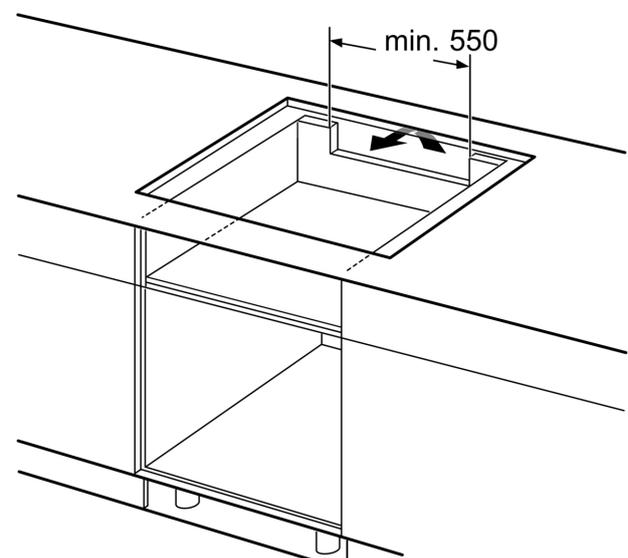

Mesures en mm