

Série 8, Four intégrable, 60 x 60 cm,
Inox
HBG675BS2



Accessoires intégrés

2 x grille
1 x lèchefrite pour pyrolyse

Accessoires en option

HEZ327000 : PIERRE A PAIN
HEZ530000 : 2 DEMI LECHEFRITES
HEZ617000 : PLAT A PIZZA
HEZ636000 : LECHEFRITE EN VERRE
HEZ638170 : RAIL TELESCOPIQUE 1NIVEAU SORTIE TOTALE
HEZ638270 : RAIL TELESCOPIQUE 2NIVEAUX PYROLYSABLE
HEZ638370 : RAIL TELESCOPIQUE 3NIVEAUX PYROLYSABLE

Un four avec AutoPilot : des programmes
automatiques qui garantissent la réussite
de tous les plats sélectionnés.

- **Pyrolyse** : le nettoyage du four fait désormais partie du passé grâce au programme de nettoyage pyrolyse.
- **Bandeau de commande avec écran TFT** : utilisation facile grâce à un anneau de contrôle et des textes clairs.
- **Hotair 4D** : une distribution homogène de la chaleur pour des résultats parfaits, qu'importe le niveau de cuisson choisi.
- **AutoPilot10** : 10 programmes automatiques pour des résultats de cuisson parfaits.
- **Préchauffage rapide** : gagnez du temps lorsque vous cuisinez.

Données techniques

Couleur de la façade :	Inox
Type de construction :	Intégrable
Système de nettoyage intégré :	Pyrolyse+Hydrolyse
Niche d'encastrement (mm) :	585-595 x 560-568 x 550
Dimensions du produit (mm) :	595 x 594 x 548
Dimensions du produit emballé (mm) :	670 x 680 x 670
Matériau du bandeau :	Acier inox
Matériau de la porte :	Verre
Poids net (kg) :	37,666
Volume utile du four :	71
Mode de cuisson :	Chaleur de sole, Chaleur tournante éco, Convection naturelle, Cuisson basse température, Décongélation, Gril chaleur tournante, Gril grande surface, Gril petite surface, maintenir au chaud, Position pizza, préchauffer
Contrôle de température :	Electronique
Nombre de lampe(s) :	1
Certificats de conformité :	CE, VDE
Longueur du cordon électrique (cm) :	120
Code EAN :	4242005180042
Nombre de cavités - (2010/30/CE) :	1
Classe énergétique (2010/30/CE) :	A+
Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC) :	0,87
Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC) :	0,69
Indice de classe énergétique - NOUVEAU (2010/30/CE) :	81,2
Puissance de raccordement (W) :	3600
Intensité (A) :	16
Tension (V) :	220-240
Fréquence (Hz) :	50; 60
Type de prise :	Fiche cont.terre/Gard.fil ter.





Série 8, Four intégrable, 60 x 60 cm, Inox HBG675BS2

énergétique air chaud : 0.69 kWh Cavit   : 1 Source de
chaleur :   lectrique Volume cavit   : 71 l

Un four avec AutoPilot : des programmes automatiques qui garantissent la r  ussite de tous les plats s  lectionn  s.

Nettoyage :

- Nettoyage pyrolyse

Design :

- Ecran TFT couleur sensitif 2,5", avec texte clair
- Anneau de contr  le intuitif
- Int  rieur de porte plein verre

Type de four/Modes de cuisson

- Volume 71 l
- 13 modes de cuisson : Hotair 4D, Cuisson douce, convection naturelle, convection naturelle Eco, gril air puls  , gril grande surface, gril petite surface, position pizza, chaleur de sole , chaleur de v   te et sole, cuisson basse temp  rature, d  congelation, pr  chauffage, maintien chaud
- AutoPilot
- 10 programmes automatiques
- R  glage de temp  rature : 30   C - 300   C

Confort/S  curit  

- Porte abattante, Syst  me SoftMove : fermeture, ouverture douces assist  es, Porte abattante
- Temp  rature de porte 30   C
- Horloge   lectronique
- Eclairage halog  ne, commutable
- Pr  conisation de temp  rature Affichage de la temp  rature Contr  le optique de la mont  e en temp  rature Fonction Sabbath
- Pr  chauffage Booster
- S  curit   enfants Coupure automatique du four Indicateur de chaleur r  siduelle Touche marche Interrupteur au contact de la porte
- Ventilateur de refroidissement

Accessoires inclus :


- 2 x grille, 1 x l  chefrite pour pyrolyse

Donn  es techniques :


- C  ble de raccordement : 120 cm
- Tension nominale : 220 - 240 V
- Puissance totale de raccordement : 3.6 kW
- Classe d'efficacit     nerg  tique (selon norme EU 65/2014) : A+ sur une   chelle allant de A+++    D Consommation   nerg  tique chaleur de v   te / de sole : 0.87 kWh Consommation



Série 8, Four intégrable, 60 x 60 cm, Inox HBG675BS2

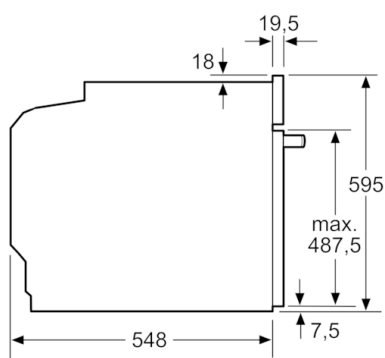

Mesures en mm

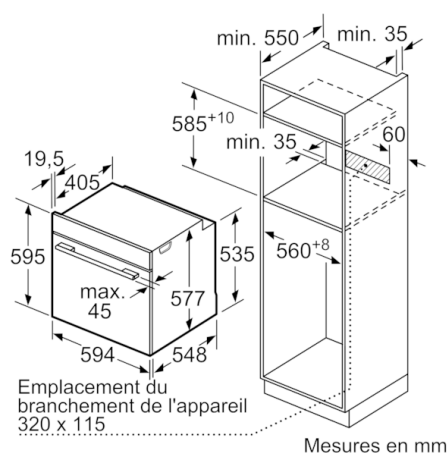

Si l'appareil est installé sous une table de cuisson, les épaisseurs de plaque de travail suivantes (le cas échéant y compris la sous-structure) doivent être respectées.

Type de table de cuisson	épaisseur de plaque de travail min.	
Table de cuisson à induction	appliqué 37 mm	affleurant 38 mm
table de cuisson à induction pleine surface	47 mm	48 mm
table de cuisson à gaz	30 mm	38 mm
table de cuisson électrique	27 mm	30 mm

