



**Serie | 8, Sèche-linge pompe à chaleur,
9 kg
WTX87M09FF**

A+++



Sèche-linge AutoClean: fini, le filtre de porte à nettoyer!

- **AutoClean:** il n'y a plus de filtre de porte à nettoyer; il vous suffit de nettoyer le réservoir à peluches au niveau du condenseur tous les 20 cycles environ: une révolution!
- **Technologie AutoDry :** la garantie d'un séchage parfait et respectueux des textiles, grâce à la précision des sondes
- **Design AntiVibration:** stable et silencieux
- **ComfortControl:** bandeau de commande intuitif facile à utiliser
- **SensitiveDrying System :** un séchage tout en douceur grâce à la structure unique du tambour

Données techniques

Type de construction :	Pose libre
Top amovible :	non
Charnière de la porte :	À droite
Longueur du cordon électrique (cm) :	145,0
Hauteur avec top (mm) :	842
Dimensions du produit (mm) :	842 x 598 x 599
Poids net (kg) :	48,483
Gaz à effet de serre fluorés :	Non
Type de réfrigérant :	R290
Équipement hermétiquement scellé :	Oui
Quantité de gaz fluorés (kg) :	0,149
Code EAN :	4242005200078
Puissance de raccordement (W) :	1000
Intensité (A) :	10
Tension (V) :	220-240
Fréquence (Hz) :	50
Certificats de conformité :	CE, VDE
Capacité coton (kg) - NOUVEAU (2010/30/CE) :	9,0
Programme coton :	Coton prêt à ranger
Classe énergétique (2010/30/CE) :	A+++
Consommation énergétique des sèche-linge électroniques en pleine charge - NOUVEAU (2010/30/CE) :	1,61
Durée du programme coton en pleine charge (min) :	215
Consommation énergétique des sèche-linge électroniques en demi-charge - NOUVEAU (2010/30/CE) (kWh) :	0,90
Durée du programme coton en demi-charge (min) :	132
Contrôle de la consommation énergétique annuelle sur les sèche-linge électroniques - NOUVEAU (2010/30/CE) (kWh) :	193,0
Contrôle de la durée du cycle (min) :	168
Moyenne de l'efficacité énergétique en pleine charge (%) :	88
Moyenne de l'efficacité énergétique en demi-charge (%) :	88
Contrôle du taux d'humidité résiduelle (%) :	88

Accessoires en option

- WMZ20500 : SOCLE AVEC TIROIR POUR SL
 WTZ27400 : KIT DE SUPERP+TABL BLANC SL WTR/WTX
 WTZ27410 : KIT DE SUPERP SS TABL BLANC SL WTR/WTX





Serie | 8, Sèche-linge pompe à chaleur, 9 kg WTX87M09FF

Sèche-linge AutoClean: fini, le filtre de porte à nettoyer!

Caractéristiques principales

- Sèche-linge condensation avec pompe à chaleur
- AutoClean: plus de filtre de porte à nettoyer
- Classe d'efficacité énergétique A+++ sur une échelle allant de A+++ à D.
- Capacité cycle Coton: 9 kg
- Tambour inox 112l, structure coussin d'air
- Consommation électrique annuelle: 193 kWh
- Consommation électrique cycle Coton charge pleine 1.61 kWh / demi-charge 0.9 kWh
- Durée moyenne du cycle Coton charge pleine 215 min / demi-charge : 168 min
- Efficacité de condensation B
- Niveau sonore: 62 dB (A) re 1 pW
- Design AntiVibration: stabilité et silence
- Porte en verre cadre silver-anthracite

Programmes et options

- Programmes: Coton, Synthétiques, Allergie +, Coton, Chemises, Duvet, Délicat, Serviettes, Mix, Express 40 min, Textiles sport, Couette, Synthétiques, Séchage laine en panier, Minuterie air froid, Minuterie air chaud
- Touches (options): Fin différée, Anti-froissage 60 min, Anti-froissage 120 min, Sécurité enfants 3 sec, Marche/Arrêt, Départ à distance, Délicat, Signal sonore, Départ/Pause/Rajout, Degré de séchage, Intensité séchage, Fin différée 24 h

Confort/Sécurité


- Technologie AutoDry: séchage parfait
- Ecran LED pour temps restant et fin différée 24 h, déroulement du programme, fonctions spéciales
- Eclairage du tambour par LED
- Panier à laine
- Signal sonore fin de programme
- Tuyau de vidange
- Sécurité enfants

Caractéristiques techniques


- Dimensions: H 84.2 x L 59.8 x P 59.9 cm
- Hauteur x Largeur appareil: 84,2 cm x 59,8 cm
- Profondeur appareil hors porte: 59,9 cm
- Profondeur appareil porte incluse: 63,4 cm
- Profondeur appareil porte ouverte: 106,9 cm
- Technologie pompe à chaleur avec agent de refroidissement eco-friendly R290 (gaz sans émission à effet de serre)



**Serie | 8, Sèche-linge pompe à chaleur, 9 kg
WTX87M09FF**

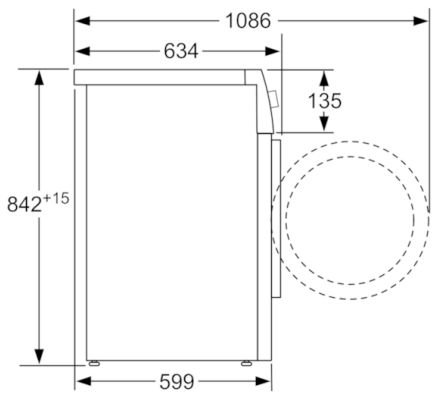

Mesures en mm

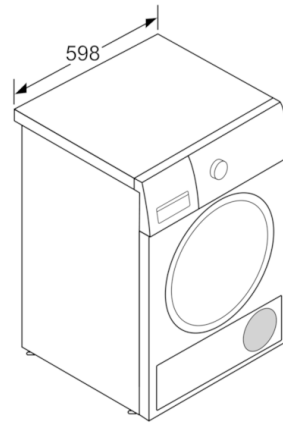

Mesures en mm