



Série 2, Lave-vaisselle intégrable avec bandeau, 45 cm, Metallic SPI2IKS10E



Lave-vaisselle connecté avec réduction du bruit à tout moment via l'application Home Connect.

- **Home Connect** : appareils électroménagers dotés d'une connectivité intelligente pour une vie quotidienne facilitée.
- **Option Séchage Extra** : une phase de séchage plus longue pour un résultat optimal sur la vaisselle difficile à sécher comme le plastique.
- **Silence à la demande** : jusqu'à 30 minutes de réduction de bruit à n'importe quel moment via l'application Home Connect.
- Le panier supérieur est réglable en hauteur pour loger des assiettes plus grandes dans le panier inférieur.
- **Technologie ActiveWater** : une consommation d'eau adaptée à la quantité de vaisselle chargée.

Données techniques

Classe d'efficacité énergétique (UE 2017/1369):	F
Consommation énergétique pour 100 cycles de programme Eco (UE 2017/1369):	78
Nombre maximum de couverts (UE 2017/1369):	9
Consommation d'eau du programme Eco en litres par cycle (UE 2017/1369):	9,5
Durée du programme (UE 2017/1369):	3:35
Émissions de bruit acoustique dans l'air (UE 2017/1369):	48
Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air (UE 2017/1369):	C
Type de construction:	Intégrable
Hauteur avec top (mm):	0
Dimensions du produit (mm):	815 x 448 x 573
Niche d'encastrement (mm):	815-875 x 450 x 550
Profondeur porte ouverte à 90° (mm):	1150
Pieds réglables:	Oui - tout de face
Réglage maximum de la hauteur des pieds (mm):	60
Plinthe réglable:	Horizontale et verticale
Poids net (kg):	27,199
Poids brut (kg):	28,9
Puissance de raccordement (W):	2400
Intensité (A):	10
Tension (V):	220-240
Fréquence (Hz):	50; 60
Longueur du cordon électrique (cm):	175
Type de prise:	Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Longueur du tuyau d'alimentation (cm):	165
Longueur du tuyau d'évacuation (cm):	205
Code EAN:	4242005229338
Type de montage:	Intégrable

Accessoires en option

SGZ1010 : RALLONGE AQUASTOP
SMZ5000 : KIT LAVAGE 4ELEMENTS POUR LAVE-VAISSELLE
SMZ5300 : SUPPORT VERRES A PIED PANIERS MAXFLEX/PR



4 242005 229338



Série 2, Lave-vaisselle intégrable avec bandeau, 45 cm, Metallic SPI2IKS10E

² Consommation d'énergie en kWh pour 100 cycles (en programme Eco 50 °C)

³ Consommation d'eau en litres par cycle (en programme Eco 50 °C)

⁴ Durée du programme Eco 50 °C

Lave-vaisselle connecté avec réduction du bruit à tout moment via l'application Home Connect.

Caractéristiques principales

- 9 couverts
- Bras de lavage DuoPower
- AquaSensor qui détecte le degré de salissure, Capacité Variable Automatique qui reconnaît la charge de vaisselle
- Système Super Brillance, conserve l'éclat des verres
- Système auto 3in1, détection lessivielle automatique
- Boîte à produits MaxiPerformance
- Triple filtre autonettoyant
- Moteur EcoSilence Drive
- Classe d'efficacité énergétique¹ F sur une échelle allant de A à G
- Energie² / Eau³ : 78 kWh / 9.5 litres
- Durée progr. Eco⁴ : 3:35 (h:min)
- Niveau sonore : 48 dB(A) re 1 pW
- Classe d'efficacité sonore : C

Programmes/Options

- 5 Programmes : Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensif 70 °C, Programme 1h 65 °C, Favourite (Pré-rinçage)
- Home Connect : contrôle et diagnostic à distance
- 3 options : Home Connect, Séchage extra, VarioSpeed
- Machine Care
- Silence à la demande (via Home Connect) : réduction du bruit de votre LV selon vos besoins et à n'importe quel moment

Confort/Sécurité

- Display avec affichage du temps restant (ext.)
- Inscriptions en texte clair
- Départ différé : 1-24 h
- Paniers "Normal"
- Panier supérieur réglable en hauteur
- Roues à faible frottement sur panier inférieur et tiroir
- Butée (stopper) qui empêche le déraillement du panier inférieur
- AquaStop : garantie Bosch en cas de dégât des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil


Caractéristiques techniques

- Cuve inox
- Dimensions du produit (HxLxP) : 81.5 x 44.8 x 57.3 cm


¹ Echelle d'efficacité énergétique allant de A à G



Série 2, Lave-vaisselle intégrable avec bandeau, 45 cm, Metallic SPI2IKS10E

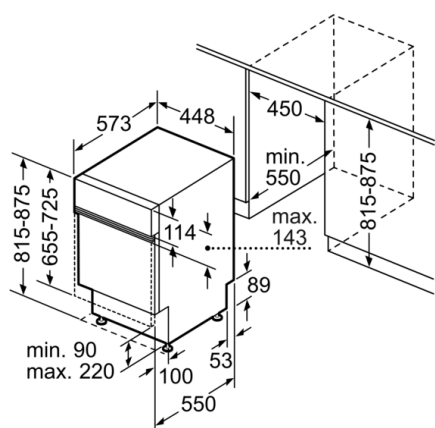

Mesures en mm

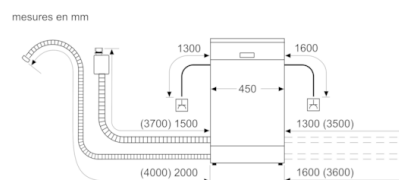

△ prise
() valeurs avec kit prolongateur