



Série 6, Lave-vaisselle pose-libre, 60 cm, Inox SMS6TCI00E



Lave-vaisselle classe énergétique A, une consommation d'énergie maîtrisée pour des résultats parfaits.

- **Classe d'efficacité énergétique A** : nos lave-vaisselle les plus économes en énergie.
- **Home Connect** : appareils électroménagers dotés d'une connectivité intelligente pour une vie quotidienne facilitée.
- **PerfectDry** : séchage parfait et économies d'énergie grâce à la technologie Zeolith.
- **Tiroir à couverts** : libérez de la place pour les couverts et les petits ustensiles de cuisine.
- **Programme Silence** : la façon la plus silencieuse d'utiliser votre lave-vaisselle.

Données techniques

Classe d'efficacité énergétique:	A
Consommation énergétique pour 100 cycles de programme Eco:	54
Nombre maximum de couverts:	14
Consommation d'eau du programme Eco en litres par cycle:	9,5
Durée du programme:	4:55
Émissions de bruit acoustique dans l'air:	44
Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air:	B
Type de construction:	Pose libre
Hauteur avec top (mm):	30
Dimensions du produit (mm):	845 x 600 x 600
Profondeur porte ouverte à 90° (mm):	1155
Pieds réglables:	Oui - tous
Réglage maximum de la hauteur des pieds (mm):	20
Plinthe réglable:	Non
Poids net (kg):	51,319
Poids brut (kg):	53,5
Puissance de raccordement (W):	2400
Intensité (A):	10
Tension (V):	220-240
Fréquence (Hz):	50; 60
Longueur du cordon électrique (cm):	175
Type de prise:	Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Longueur du tuyau d'alimentation (cm):	165
Longueur du tuyau d'évacuation (cm):	190
Code EAN:	4242005278749
Type de montage:	Encastrable



Accessoires en option

SGZ1010 : RALLONGE AQUASTOP

SMZ5100 : PANIER A COUVERTS CLASSIQUE MOBILE

SMZ5300 : SUPPORT VERRES A PIED PANIERS MAXFLEX/PR



4 242005 278749



Série 6, Lave-vaisselle pose-libre, 60 cm, Inox SMS6TCI00E

Lave-vaisselle classe énergétique A, une consommation d'énergie maîtrisée pour des résultats parfaits.

Caractéristiques principales

- 14 couverts
- Technologie de séchage Zeolith
- Echangeur thermique + EfficientDry (Ouv. porte auto) pour des résultats de séchage parfaits
- Système Super Brilliance, conserve l'éclat des verres
- AquaSensor qui détecte le degré de salissure, Capacité Variable Automatique qui reconnaît la charge de vaisselle
- Système auto 3in1, détection lessivielle automatique
- Boîte à produits MaxiPerformance
- Triple filtre autonettoyant
- Moteur EcoSilence Drive
- Classe d'efficacité énergétique¹ A sur une échelle allant de A à G
- Energie² / Eau³ : 54 kWh / 9.5 litres
- Durée progr. Eco⁴ : 4:55 (h:min)
- Niveau sonore : 44 dB(A) re 1 pW
- Niveau sonore progr. Silence : 42 dB
- Classe d'efficacité sonore : B

Programmes/Options

- 6 programmes : Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensif 70 °C, Quotidien 60 °C, Silence 50 °C, Favourite (Pré-rinçage)
- Home Connect : contrôle et diagnostic à distance
- 4 options : Home Connect, Séchage extra, Demi-charge, VarioSpeed Plus (3 fois plus rapide)
- Machine Care
- Silence à la demande (via Home Connect) : réduction du bruit de votre LV selon vos besoins et à n'importe quel moment

Confort/Sécurité

- Display avec affichage du temps restant (ext.)
- Inscriptions en texte clair
- Départ différé : 1-24 h
- Paniers Flex
- Tiroir à couverts : 3ème niveau de chargement
- Panier supérieur réglable avec RackMatic (3 niveaux)
- Roues à faible frottement sur panier inférieur et tiroir
- Butée (stopper) qui empêche le déraillement du panier inférieur
- Panier supérieur avec 2 rangées de picots rabattables
- Panier inférieur avec 2 rangées de picots rabattables
- Supports pour tasses dans le panier supérieur (2x)
- AquaStop : garantie Bosch en cas de dégât des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil


Caractéristiques techniques

- Cuve inox
- Dimensions du produit (HxLxP) : 84.5 x 60 x 60 cm
- ¹ Echelle d'efficacité énergétique allant de A à G
- ² Consommation d'énergie en kWh pour 100 cycles (en programme Eco 50 °C)
- ³ Consommation d'eau en litres par cycle (en programme Eco 50 °C)
- ⁴ Durée du programme Eco 50 °C



Série 6, Lave-vaisselle pose-libre, 60 cm, Inox SMS6TCI00E

mesures en mm

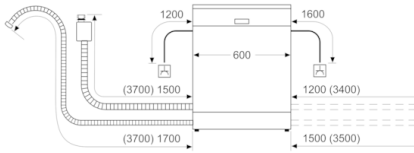

⌋ prise
() valeurs avec kit prolongateur