


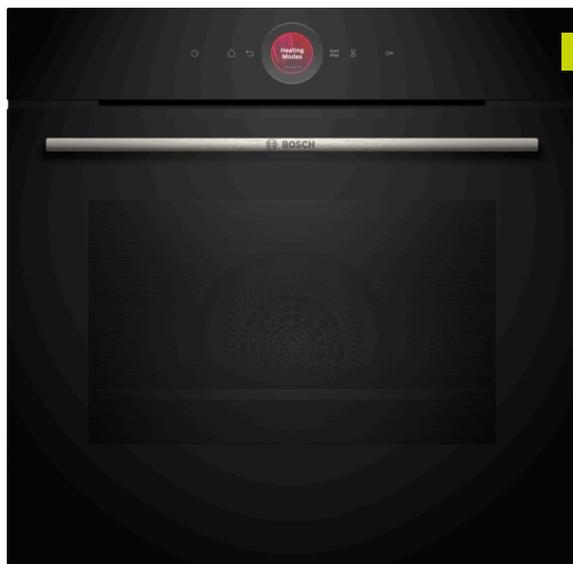

## Série 8, Noir HBG7742B3

**A+**

### Accessoires intégrés

2 x grille  
1 x lèchefrite pour pyrolyse

### Accessoires en option

HEZ530000 : 2 DEMI LECHEFRITES  
HEZ538000 : CLIPRAIL

## Le four encastrable avec anneau de contrôle digital et écran TFT couleur tactile, la fonction Assist pour la préparation des repas, Air Fry, sonde de cuisson et Home Connect pour contrôler le four depuis l'application.

- **Anneau de contrôle digital** : la commande de four la plus simple et la plus innovante.
- **Ecran TFT couleur tactile** : contrôle aisé grâce à l'innovant anneau de contrôle digital et l'écran TFT tactile.
- **Cuisson douce** : économise de l'énergie pendant la cuisson et le rôtissage.
- **Assistant à commande vocale** : réglez facilement le bon programme.
- **Sonde de cuisson** : une cuisson au degré près.

### Données techniques

Couleur de la façade : Noir  
Type de construction : Encastrable  
Système de nettoyage intégré : Pyrolyse et Hydrolyse  
Niche d'encastrement : 585-595 x 560-568 x 550 mm  
Dimensions appareil H x L x P : 595 x 594 x 548 mm  
Dimensions du produit emballé : 670 x 680 x 670 mm  
Matériau du bandeau : Verre  
Matériau de la porte : Verre  
Poids net : 38,1 kg  
Volume utile du four : 71 l  
Mode de cuisson : Air Fry, Chaleur de sole, Chaleur tournante, Chaleur tournante douce, convection naturelle, Convection naturelle douce, cuisson basse température, décongélation, Gril grande surface, Gril petite surface, Gril ventilé, Maintien chaud, position pizza, Préchauffer  
Contrôle de température : Electronique  
Nombre de lampe(s) : 1  
Longueur du cordon électrique : 120 cm  
Code EAN : 4242005326648  
Nombre de cavités - (2010/30/CE) : 1  
Classe énergétique (2010/30/CE) : A+  
Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC) : 0,87 kWh/cycle  
Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC) : 0,69 kWh/cycle  
Indice de classe énergétique - NOUVEAU (2010/30/CE) : 81,2 %  
Puissance de raccordement : 3600 W  
Intensité : 16 A  
Tension : 220-240 V  
Fréquence : 50; 60 Hz  
Type de prise : Fiche cont.terre/Gard.fil ter.  
Accessoires inclus : 2 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse





## Série 8, Noir HBG7742B3

**Le four encastrable avec anneau de contrôle digital et écran TFT couleur tactile, la fonction Assist pour la préparation des repas, Air Fry, sonde de cuisson et Home Connect pour contrôler le four depuis l'application.**

### Données techniques :

- Classe d'efficacité énergétique (selon norme EU 65/2014) : A+ (sur une échelle allant de A+++ à D)
- Câble de raccordement : 120 cm
- Puissance totale de raccordement : 3.6 kW

### Accessoires inclus :

- grille, lèchefrite

---

### Nettoyage :

- Nettoyage pyrolyse

### Design :

- Ecran TFT couleur tactile
- Anneau de contrôle digital
- Commandes par touchControl
- Cavité intérieure en noir diamant
- Intérieur de porte plein verre

### Type de four/Modes de cuisson

- Volume 71 l
- 14 modes de cuisson : Hotair 3D, convection naturelle, gril air pulsé, gril grande surface, gril petite surface, position pizza, chaleur de sole, cuisson basse température, décongélation, préchauffage, maintien chaud, air pulsé doux, cuisson douce, air fry
- Réglage de température : 30 °C - 300 °C
- Sonde de cuisson 1 point
- CookAssist : recettes préprogrammées

### Confort/Sécurité



- Home Connect : pilotage et contrôle de votre four à distance
- Assistant à commande vocale
- Porte abattante, système SoftMove : ouverture et fermeture douces assistées
- Rails télescopiques en option, pyrolysables
- Horloge électronique
- Porte froide 4 vitres
- Température de porte 30 °C
- Faible température de porte lors de la pyrolyse
- Préchauffage Booster
- Eclairage halogène
- Verrou de porte électronique, sécurité enfants, coupure automatique du four, indicateur de chaleur résiduelle, touche marche, interrupteur au contact de la porte
- Ventilateur de refroidissement



## Série 8, Noir HBG7742B3

Si l'appareil est installé sous une table de cuisson, les épaisseurs de plaque de travail suivantes (le cas échéant y compris la sous-structure) doivent être respectées.

Type de table de cuisson	épaisseur de plaque de travail min.	
	appliqué	affleurant
Table de cuisson à induction	37 mm	38 mm
table de cuisson à induction pleine surface	47 mm	48 mm
table de cuisson à gaz	30 mm	38 mm
table de cuisson électrique	27 mm	30 mm

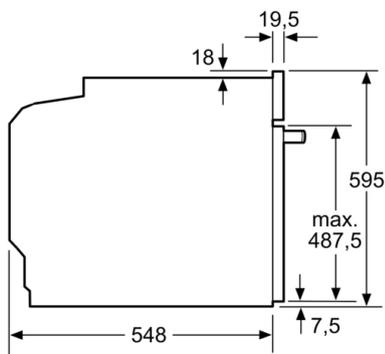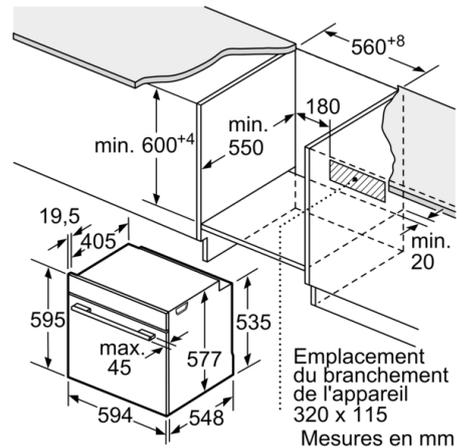

Mesures en mm

