

Série 2, Lave-vaisselle pose-libre, 60 cm, Blanc SMS2HTW05E



- SGZ0IC00 CLIP DE MAINTIEN POUR PANIER SUPERIEUR
- SGZ1010 RALLONGE AQUASTOP
- SMZ1051EU :
- SMZ2014 PANIER POUR VERRE A LONG PIED
- SMZ5001 SET BABY
- SMZ5300 SUPPORT VERRES A PIED PANIERS MAXFLEX/PR

Lave-vaisselle connecté avec réduction du bruit à tout moment via l'application Home Connect.

- **Option Séchage Extra** : une phase de séchage plus longue pour un résultat optimal sur la vaisselle difficile à sécher comme le plastique.
- **Le panier supérieur est réglable en hauteur pour loger des assiettes plus grandes dans le panier inférieur.**
- **Silence à la demande** : jusqu'à 30 minutes de réduction de bruit à n'importe quel moment via l'application Home Connect.
- **Home Connect** : appareils électroménagers dotés d'une connectivité intelligente pour une vie quotidienne facilitée.
- **Décompte de tablettes connecté** : ne soyez plus jamais à court de tablettes.

Classe d'efficacité énergétique (règlement (UE) 2017/1369):D
 Consommation énergétique pour 100 cycles Eco:84 kWh
 Nombre maximum de couverts:13
 Consommation d'eau du programme Eco:9.0 l
 Durée du programme Eco:4:30 h
 Niveau sonore:46 dB(A) re 1pW
 Classe de niveau sonore:C
 Type d'installation:Pose-libre
 Hauteur avec top:30 mm
 Dimensions du produit:845 x 600 x 600 mm
 Profondeur porte ouverte à 90°:1155 mm
 Pieds réglables:Oui - tous
 Réglage maximum de la hauteur des pieds:20 mm
 Plinthe réglable:Non
 Poids net:46.3 kg
 Poids brut:47.9 kg
 Puissance de raccordement:2400 W
 Intensité:10 A
 Tension:220-240 V
 Fréquence:50; 60 Hz
 Indice de réparabilité:8.6
 Longueur du cordon électrique:175.0 cm
 Type de prise:Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
 Longueur du tuyau d'alimentation:165 cm
 Longueur du tuyau d'évacuation:190 cm
 Code EAN:4242005442737
 Type d'installation:Pose-libre avec possibilité d'encastrement



Série 2, Lave-vaisselle pose-libre, 60 cm, Blanc SMS2HTW05E

Lave-vaisselle connecté avec réduction du bruit à tout moment via l'application Home Connect.

* Veuillez trouver les termes de garantie à l'adresse suivante : www.bosch-home.fr/mybosch/extension-garantie-gratuite

¹ Echelle d'efficacité énergétique allant de A à G

² Consommation d'énergie en kWh pour 100 cycles (en programme Eco 50 °C)

³ Consommation d'eau en litres par cycle (en programme Eco 50 °C)

⁴ Durée du programme Eco 50 °C

Performance et consommation

- Classe d'efficacité énergétique¹ D sur une échelle allant de A à G
- Energie² / Eau³ : 84 kWh / 9 litres
- 13 couverts
- Durée progr. Eco⁴ : 4:30 (h:min)
- Niveau sonore : 46 dB(A) re 1 pW
- Classe d'efficacité sonore : C
- Moteur EcoSilence Drive

Caractéristiques principales

- 5 Programmes : Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensif 70 °C, Programme 1h 65 °C, Favourite (Pré-rinçage)
- 4 options : Home Connect, Séchage extra, Demi-charge, SpeedPerfect+ (3 fois plus rapide)
- Home Connect : contrôle et diagnostic à distance
- Machine Care
- Pre-Rinse
- Fonctions complémentaires via l'application Home Connect : HygienePlus, Silence à la demande

Confort et sécurité

- Echangeur thermique qui protège la vaisselle
- AquaSensor qui détecte le degré de salissure
- Système Super Brilliance, conserve l'éclat des verres
- Boîte à produits MaxiPerformance
- Système auto 3in1, détection lessivielle automatique
- AquaStop : garantie Bosch en cas de dégât des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil*
- Départ différé : 1-24 h
- Sécurité enfants
- Triple filtre autonettoyant

Design

- Inscriptions en texte clair
- Display avec affichage du temps restant (ext.)

Flexibilité

- Paniers Vario
- Panier supérieur réglable en hauteur
- Panier inférieur avec 2 rangées de picots rabattables
- Panier inférieur avec panier à couvert
- Roues à faible frottement sur panier inférieur et tiroir
- Butée (stopper) qui empêche le déraillement du panier inférieur
- Porte couverts horizontal sur panier supérieur


Accessoires

Caractéristiques techniques

- Dimensions du produit (HxLxP) : 84.5 x 60 x 60 cm
- Cuve polinox

Série 2, Lave-vaisselle pose-libre, 60 cm, Blanc SMS2HTW05E

mesures en mm

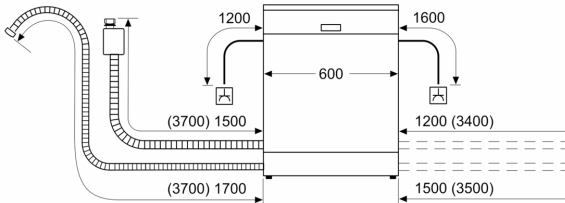

⚡ prise
() valeurs avec kit prolongateur