

**Série 8, Four intégrable, 60 x 60 cm,  
Noir  
HBG7764B1F**



**Accessoires intégrés**

1 x tôle de cuisson émaillée, 1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse

**Accessoires en option**

HEZ327000 PIERRE A PAIN, HEZ32WA00 SONDE A VIANDE SANS FIL, HEZ531010 :, HEZ532010 :, HEZ617000 PLAT A PIZZA, HEZ629070 LECHEFRITE PERFOREE AIR FRY, HEZ631070 Tôle à pâtisserie en émail, HEZ632070 Tôle à pâtisserie en émail, HEZ633001 Couverture pour poêle professionnelle, HEZ633070 Plat ultra profond, HEZ633073 Plat ultra profond, HEZ634000 GRILLE DE CUISSON ET DE ROTISSAGE, HEZ635001 KIT BARBECUE AIR FRY, HEZ636000 LECHEFRITE EN VERRE, HEZ638070 CLIPRAIL PYROLYSE, HEZ660060 Bandeau de finition, HEZ664000 Grille de cuisson et rôtissage, vapeur, HEZ915003 ROTISSOIRE EN VERRE, HEZG0AS00 Câble de raccordement 3m

**Le four encastrable avec anneau de contrôle digital et écran TFT couleur tactile, la fonction Assist pour la préparation des repas, Air Fry, PerfectBake Plus, PerfectRoast Plus et Home Connect pour contrôler le four depuis l'application.**

- **Anneau de commande digital** : une solution innovante et simple pour régler le four.
- **Écran TFT couleur tactile Plus** : écran tactile élargi intégrant un anneau de commande digital innovant.
- **Arrêt automatique** : la cuisson s'arrête automatiquement dès que votre plat est prêt.
- **Capteur PerfectBake Plus** : il gère les réglages et vous avertit quand votre plat est prêt.
- **PerfectRoast Plus** : ne ratez plus jamais la cuisson d'un rôti.

**Données techniques**

Type d'installation: ..... Encastrable  
 Système de nettoyage intégré: ..... Pyrolyse + Hydrolyse  
 Niche d'encastrement: ..... 585-595 x 560-568 x 550 mm  
 Dimensions appareil H x L x P: ..... 595x594x548 mm  
 Dimensions du produit emballé (HxLxP): ..... 670 x 650 x 680 mm  
 Matériau du bandeau: ..... Verre  
 Matériau de la porte: ..... Verre  
 Poids net: ..... 39.0 kg  
 Volume utile du four: ..... 71 l  
 Modes de cuisson: ..... Hotair 4D, Décongélation, Air Fry, Gril grande surface, Chaleur tournante douce, Gril petite surface, Convection naturelle, Convection naturelle douce, Position pizza, Cuisson basse température, Chaleur de sole, Gril chaleur tournante, Préchauffer, Maintenir au chaud  
 Contrôle de température: ..... Electronique  
 Longueur du cordon électrique: ..... 120.0 cm  
 Code EAN: ..... 4242005501717  
 Nombre de cavités - (2010/30/CE): ..... 1  
 Classe d'efficacité énergétique<sup>1</sup>: ..... A+  
 Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC): ..... 0.87 kWh/cycle  
 Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC): 69 kWh/cycle  
 Indice de classe énergétique - NOUVEAU (2010/30/CE): ..... 81.2 %  
 Puissance de raccordement: ..... 3600 W  
 Intensité: ..... 16 A  
 Tension: ..... 220-240 V  
 Fréquence: ..... 50; 60 Hz  
 Type de prise: ..... Fiche cont.terre/Gard.fil ter.  
 Accessoires inclus: ..... 1 x tôle de cuisson émaillée, 1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse



<sup>1</sup> Sur une échelle de classes d'efficacité énergétique de A+++ à D

## Série 8, Four intégrable, 60 x 60 cm, Noir HBG7764B1F

**Le four encastrable avec anneau de contrôle digital et écran TFT couleur tactile, la fonction Assist pour la préparation des repas, Air Fry, PerfectBake Plus, PerfectRoast Plus et Home Connect pour contrôler le four depuis l'application.**

### Type de four/Modes de cuisson

- 14 modes de cuisson : hotair 4D, convection naturelle, gril air pulsé, gril grande surface, gril petite surface, position pizza, chaleur de sole, cuisson basse température, décongélation, préchauffage, maintien chaud, air pulsé doux, cuisson douce, Air Fry
- Modes de cuisson uniquement via l'application Home Connect : maintien de la température, préchauffage
- Réglage de température : 30 °C - 300 °C
- Volume 71 l

### Supports d'enfournement / Système d'extraction:

- Nombre de niveaux de rack : 5
- Rails télescopiques en option, pyrolysables

### Design :

- Commandes par touchControl
- Anneau de contrôle digital
- Cavité intérieure en émail anthracite
- Four grande capacité

### Nettoyage :

- Nettoyage pyrolyse
- Nettoyage hydrolyse
- Intérieur de porte plein verre

### Confort d'utilisation

- Assistant à commande vocale
- Ecran TFT couleur tactile Plus
- Horloge électronique
- Préconisation de température
- Affichage de la température Contrôle optique de la montée en température Sonde électronique de température
- Porte abattante
- Système SoftMove : ouverture et fermeture douces assistées
- CookAssist : recettes préprogrammées
- PerfectRoast plus : sonde de cuisson 3 points
- PerfectBake plus : capteur mesurant le taux d'oxygène à l'intérieur du four, pour pains et pâtisseries
- Fonction Air Fry
- Préchauffage Booster
- Crisp Finish : pour une cuisson croustillante
- Eclairage LED
- Ventilateur de refroidissement
- Home Connect : pilotage et contrôle de votre four à distance

### Accessoires inclus :

- Tôle de cuisson émaillée, grille, lèche-frite

### Sécurité

- Porte froide
- Faible température de porte lors de la pyrolyse
- Porte froide 4 vitres
- Sécurité enfants, indicateur de chaleur résiduelle, coupure automatique du four, touche marche, interrupteur au contact de la porte, Verrou de porte électronique

### Données techniques :



- Câble de raccordement : 120 cm
- Tension nominale : 220 - 240 V
- Puissance totale de raccordement : 3.6 kW
- Classe d'efficacité énergétique (selon norme EU 65/2014) : A+ (sur une échelle allant de A+++ à D)

### Dimensions:

- Dimensions appareil (HxLxP): 595 x 594 x 548 mm
- Dimensions d'encastrement (HxLxP): 560 mm - 568 mm x 585 mm - 595 mm x 550 mm
- Veuillez vous référer aux dimensions d'encastrement indiquées dans le plan d'installation.


**Série 8, Four intégrable, 60 x 60 cm,  
Noir  
HBG7764B1F**

Installation de deux appareils superposés  
Échange d'air

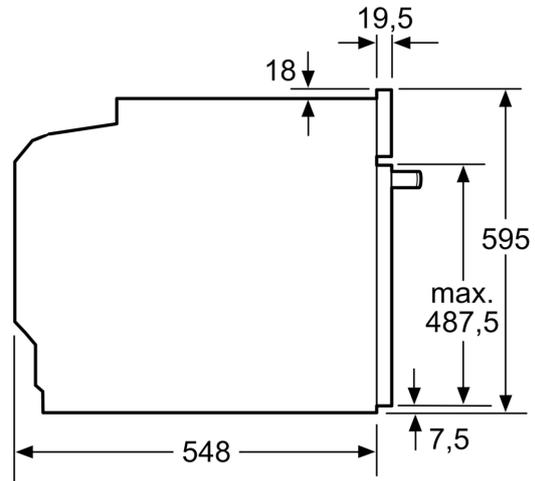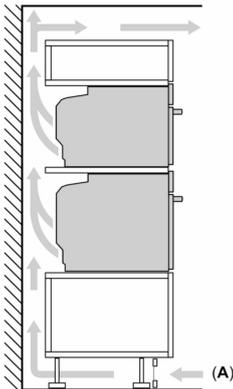

A: Entrée d'air  $\geq 200 \text{ cm}^2$

Mesures en mm

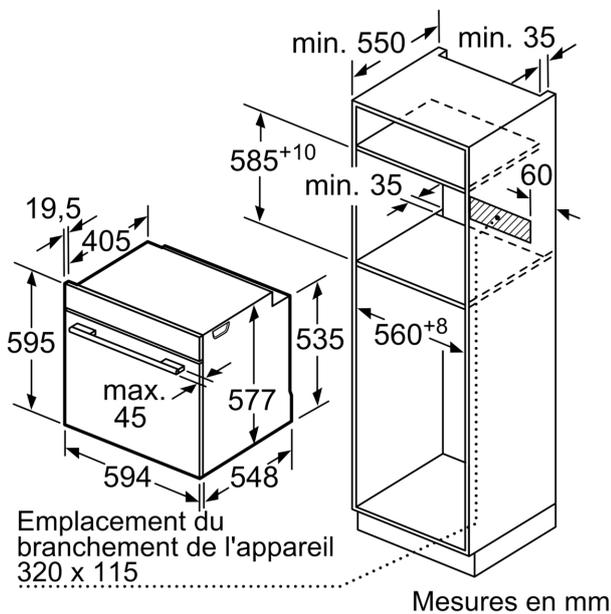

Si l'appareil est installé sous une table de cuisson, les épaisseurs de plaque de travail suivantes (le cas échéant y compris la sous-structure) doivent être respectées.

Type de table de cuisson	épaisseur de plaque de travail min.	
	appliqué	affleurant
Table de cuisson à induction	37 mm	38 mm
table de cuisson à induction pleine surface	47 mm	48 mm
table de cuisson à gaz	30 mm	38 mm
table de cuisson électrique	27 mm	30 mm

