

**Série 6, Réfrigérateur combiné intégrable, 177.2 x 55.8 cm, Charnières pantographes SoftClose KIN86ADB0**



B A  
↑  
G

**Le réfrigérateur-congélateur encastrable spacieux avec VitaFresh XXL <0°>, No Frost et un niveau de température constant garde vos aliments frais plus longtemps. Tous vos produits surgelés sans glace et parfaitement visibles grâce à l'éclairage supplémentaire de la zone de congélation.**

- **No Frost**: plus besoin de dégivrer votre congélateur.
- **Tiroirs VitaFresh XXL <0 °C>**: les conditions idéales pour prolonger la fraîcheur de vos aliments.
- **Niveau sonore B (30-35 dB)**: le silence est d'or, même dans la cuisine.
- **Classe énergie B**: des performances de froid optimales et une consommation énergétique réduite.
- **Freezer Light**: Éclairage lumineux à l'intérieur de votre congélateur.

**Données techniques**

Classe d'efficacité énergétique <sup>1</sup> :	B
Consommation énergétique annuelle moyenne <sup>2</sup> :	120 kWh / an
Volume utile partie congélation:	76 l
Volume utile partie réfrigération:	184 l
Niveau sonore:	33 dB(A) re 1pW
Classe de niveau sonore:	B
Type d'installation:	Encastrable
Habillage de porte:	Non disponible
Hauteur:	1772 mm
Largeur appareil:	558 mm
Profondeur appareil:	548 mm
Niche d'encastrement:	1775x560x550 mm
Poids net:	68.0 kg
Code EAN:	4242005517169
Intensité:	10 A
Charnière de porte:	Droite réversible
Tension:	220-240 V
Fréquence:	50 Hz
Longueur du cordon électrique:	230 cm
Nombre de compresseurs:	1
Nombre de circuit de froid:	2
Ventilateur dans le compartiment réfrigérateur:	non
Porte réversible:	Oui
Nombre de clayettes réglables dans le réfrigérateur:	2
Clayettes spéciales bouteille:	Oui
Froid ventilé:	Congélateur
Type d'installation:	Tout intégrable



4 242005 517169

<sup>1</sup> Echelle d'efficacité énergétique allant de A à G

<sup>2</sup> Sur base des résultats du test normalisé de 24 heures. Consommation réelle en fonction de l'usage/emplacement de l'appareil.

**Série 6, Réfrigérateur combiné intégrable, 177.2 x 55.8 cm, Charnières pantographes SoftClose KIN86ADB0**

**Le réfrigérateur-congélateur encastrable spacieux avec VitaFresh XXL <0°>, No Frost et un niveau de température constant garde vos aliments frais plus longtemps. Tous vos produits surgelés sans glace et parfaitement visibles grâce à l'éclairage supplémentaire de la zone de congélation.**

**INFORMATIONS GENERALES**

- Volume total : 260 l
- Réfrigérateur : Volume 184 l
- Congélateur : Volume 76 l
- Classe d'efficacité énergétique B sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 120 kWh/an
- Niveau sonore : 33 DB, classe d'efficacité sonore : B
- Fixation de porte à pantographe

**Confort et sécurité**

- NoFrost
- Régulation électronique avec affichage LED de la température
- Alarme visuelle et sonore de porte ouverte
- Montage facile EasyInstallation

**REFRIGERATEUR**

- Super-réfrigération avec arrêt automatique
- Eclairage LED dans le réfrigérateur
- 4 clayettes en verre de sécurité, dont 2 réglables en hauteur
- Rack à bouteilles chromé
- 1 grand(s) et 1 petits balconnets

**Système de conservation**

- 1 compartiment VitaFresh avec contrôle de l'humidité - les fruits et légumes restent frais et riches en vitamines plus longtemps

**CONGELATEUR**


- Super-congélation avec arrêt automatique
- freezerLight
- Pouvoir de congélation : 8 kg en 24h
- 3 tiroirs de congélation transparents
- VarioZone avec clayettes amovibles en verre de sécurité
- Autonomie en cas de coupure électrique : 13 h

**INFORMATIONS TECHNIQUES**


- Encastrement H x L x P : 177.5 cm x 56 cm x 55 cm
- Dimensions (H x L x P) : 177.2 x 55.8 x 54.8 cm
- Classe climatique : SN-ST
- Charnières à droite, réversibles
- Voltage 220 - 240 V
- Longueur du cable d'alimentation : 230 cm

**Accessoires**

**Série 6, Réfrigérateur combiné intégrable, 177.2 x 55.8 cm, Charnières pantographes SoftClose KIN86ADB0**

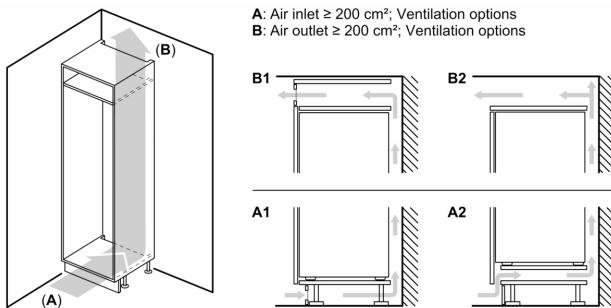

- A:** Air inlet  $\geq 200 \text{ cm}^2$ ; Ventilation options
- B:** Air outlet  $\geq 200 \text{ cm}^2$ ; Ventilation options



#### **Poids maximal admissible des façades de l'appareil**

Les façades d'appareils montés qui dépassent le poids autorisé peuvent provoquer des dommages et entraîner un dysfonctionnement des charnières.

un dysfonctionnement des charnières  
● Poids


**A:** Hauteur de la porte de l'appareil, charnières comprises en mm

B: Charnière non amortie, façade de l'appareil


**C:** Charnière amortie, façade de l'appareil en kg  
**D:** Charge supplémentaire possible en kg avec le kit de

charge lourde			
A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	
A1	15	19	B+5 / C+5
A2	15	19	

## Mesures en mm

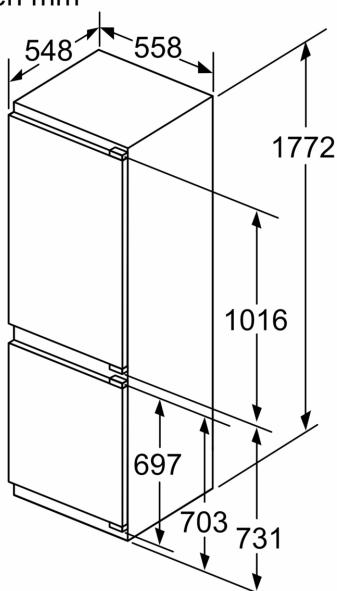

Sortie d'air  
min. 200 cm<sup>3</sup>

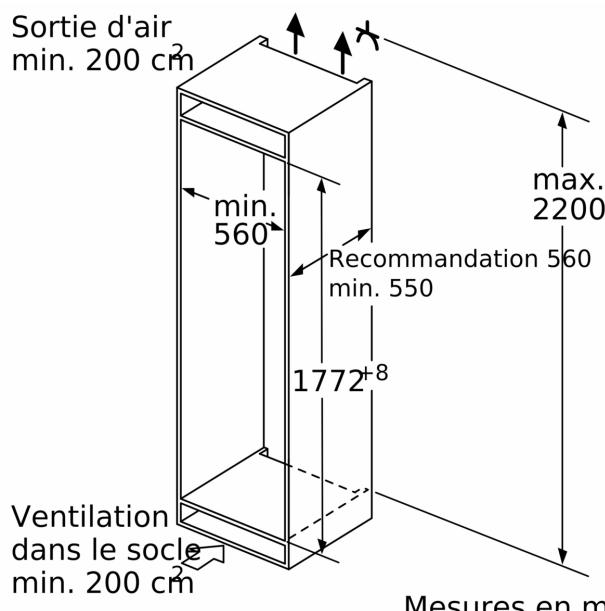

The diagram illustrates a front panel assembly with the following dimensions and features:


- Left side:** A vertical dimension of **min. 40** is indicated at the top left.
- Front panel height:** The total height of the front panel is **1065 + Ü** (max.).
- Front panel width:** The total width of the front panel is **1041 + Ü** (min.).
- Bottom panel height:** The height of the bottom panel is **703 + A** (min.) and **727 + A** (max.).
- Bottom panel width:** The width of the bottom panel is **4**.
- Front panel clearance:** The distance from the bottom of the front panel to the top of the bottom panel is **A**.
- Bottom panel clearance:** The distance from the bottom of the bottom panel to the floor is **A**.
- Front panel overlap:** The term **Dépassement panneau frontal** is used to describe the overlap of the front panel over the bottom panel.
- Bottom panel label:** The label **Bord inférieur panneau frontal** is located at the bottom right.

Les dimensions de porte de meuble indiquées sont valables pour un joint de porte de 4 mm.

## Mesures en mm

## Mesures en mm

Recommandation de dimension d'espace libre pour charnière plate



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Les dimensions d'espace libre recommandées dans le tableau doivent être respectées afin d'assurer une ouverture sans collision des portes de l'appareil, et d'éviter ainsi d'endommager les meubles de cuisine.