



CG492211
Table de cuisson gaz Série 400
Inox
Largeur 100.2 cm
Gaz naturel 20 mbar
Brûleur Wok, 6 kW

5 brûleurs multi-couronnes, jusqu'à 18 kW
 Régulation tout électronique de la puissance en 12 positions de cuisson
 Taille de flamme précise et reproductible
 Allumage automatique et rapide, contrôle électronique de la flamme avec ré-allumage automatique en cas d'extinction accidentelle de la flamme
 Fonction mijotage pour des cuissons à température basse et régulière
 Grilles en fonte haute stabilité, à fleur de plan de travail
 Bouton de commande en inox massif

Zones de cuisson

1 brûleur Wok multi-couronnes (300 W - 6000 W), pour des casseroles jusqu'à Ø 32 cm.
 2 brûleurs très puissants à double couronne de flammes (165 W - 4000 W), pour casseroles jusqu'à Ø 28 cm.
 2 brûleurs à double couronne de flammes (165 W - 2000 W), pour casseroles jusqu'à Ø 24 cm.

Bandeau de commande

Boutons de commande avec anneau lumineux, indication des zones de cuisson et marquage des puissances. Allumage une main.
 Contrôle tout électronique pour une régulation précise des 12 niveaux de puissance et de la fonction mijotage. Allumage rapide automatique.

Caractéristiques

Fonction mijotage.
 3 grilles en fonte planes, à fleur de plan, dans l'alignement du plan de travail.
 Brûleurs en laiton.

Sécurité

Contrôle électronique de la flamme et ré-allumage automatique en cas d'extinction accidentelle de la flamme. Indicateur de chaleur résiduelle. Coupure de sécurité.

Conseils d'installation

Le set d'encastrement peut être envoyé séparément au fournisseur du plan de travail en inox ou en pierre, pour ajustement.
 Des injecteurs spéciaux peuvent être commandés comme pièces de rechange.
 Prévoir une connexion électrique (l'appareil n'est pas fonctionnel sans raccordement électrique).
 Possibilité de positionnement horizontal des boutons pour un alignement avec les brûleurs.
 Si l'épaisseur du panneau de façade est supérieure à 23 mm, se référer au schéma "Montage des boutons de commande" (il faut évider à l'arrière du panneau).
 Profondeur minimale du plan de travail : 70 cm.
 Prise d'air par le haut.
 Pas de plancher intermédiaire nécessaire.
 Le cadre monté séparément sur le plan de travail permet un accès total à toutes les pièces.
 La paroi arrière et les profilés de finition murale doivent résister à la chaleur et être en matériau ininflammable.
 L'appareil peut être fixé par au-dessus.

Caractéristiques

Appellation produit/famille
 Table à interrup. foyers gaz

Type de construction
 Intégrable

Source d'énergie
 Gaz

Nombre de foyers pouvant être utilisés simultanément
 5

Système de commandes
 Niche d'encastrement (mm)
 157 x 983-983 x 580-580

Largeur appareil (mm)
 1002

Dimensions du produit (mm)
 157 x 1002 x 599

Dimensions du produit emballé (mm)
 290 x 1010 x 700

Poids net (kg)
 34,704

Poids brut (kg)
 37,5

Témoin de chaleur résiduelle
 Indépendant

Emplacement du bandeau de commande
 Externe séparé

Types de commande externe
 Matériau de base de la surface
 Acier inoxydable brossé

Couleur de la surface
 Acier inox

Couleur du cadre
 Acier inox

Certificats de conformité
 CE, Eurasian, G-Mark, Ukraine, VDE

Longueur du cordon électrique (cm)
 140

Code EAN
 4242006262082

Puissance maximum de raccordement (W)
 15

Puissance maxi gaz en W
 18000

Intensité (A)
 220-240

Tension (V)
 220-240

Fréquence (Hz)
 60; 50

Types de consommation et de connexion

2021-05-28
 Page 1

Distance latérale minimale de 300 mm avec les meubles latéraux pour protection contre chauffe, ou prévoir isolation supplémentaire.
 Lors de l'installation d'appareils de cuisson gaz dont la puissance totale est supérieure à 11 kW, il faut respecter la réglementation locale concernant la ventilation de la pièce, son volume et l'installation d'une hotte en évacuation extérieure ou en recyclage. La distance minimale entre la table de cuisson gaz de plus de 11 kW et la hotte doit être de 70 cm.
 La combinaison avec un aérateur de plan VL n'est pas recommandée, la puissance d'extraction n'est pas garantie car le brûleur central est trop distant.
 Poids de l'appareil : env. 35.

Valeurs de raccordement

Puissance de raccordement totale gaz 18.0 kW
 Puissance de raccordement électrique totale 15.0 W.
 Câble de raccordement 1.4 m avec prise.

Autres couleurs disponibles

CG492211
 Inox
 Largeur 100.2 cm

Accessoires intégrés

1 x anneau pour WOK.

Accessoires en option


WP400001
 Poêle Wok en inox multi-couches

Installation Accessories


CA429410
 Set d'encastrement comprenant un cadre décor (pouvant être soudé) et un cadre d'encastrement.

CG492211
 Table de cuisson gaz Série 400
 Inox
 Largeur 100.2 cm
 Gaz naturel 20 mbar
 Brûleur Wok, 6 kW
 2021-05-28
 Page 2


Coupe longitudinale

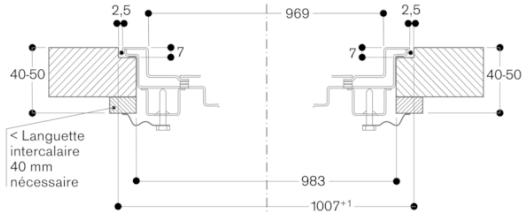


Vue du dessus

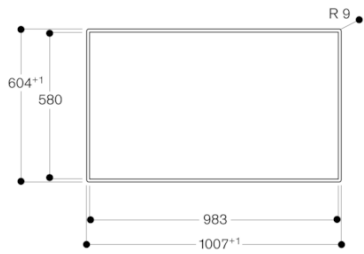

Coupe transversale

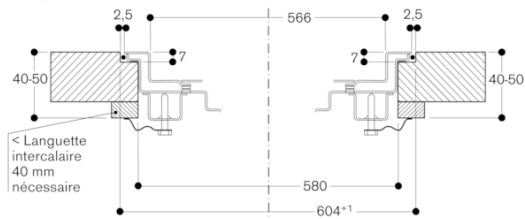

Installation du bouton de commande, encastré affleurant

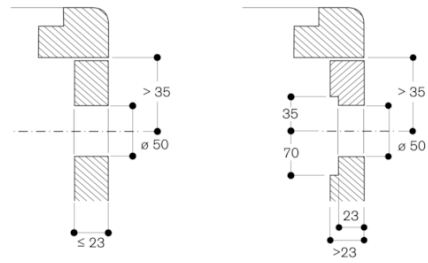

Mesures en mm