



Autres couleurs disponibles

RF410304

Tout intégrable

Largeur de la niche 45.7 cm, Hauteur de la niche 213.4 cm

Installation Accessories

RA421110

Porte inox avec poignée

RA423140

Baguettes latérales de recouvrement, longues.

RA425110

Poignée longue, inox

RA428110

Porte en inox, sans poignée.

RA460013

Feuille thermique latérale 230 V. Nécessaire si la distance entre les appareils installés côté à côté est comprise entre 16 mm et 160 mm et dans toutes les configurations d'installation dans un environnement humide. N'est pas nécessaire si les appareils sont séparés d'au moins 160 mm.

RA460020

Baguette de connexion verticale pour 2 panneaux d'habillage (pour une symétrie visuelle parfaite).

RA464111

Grille de ventilation inox

RF410304

Congélateur Vario Série 400

Tout intégrable

Largeur de la niche 45.7 cm, Hauteur de la niche 213.4 cm

Caractéristiques

Classe d'efficacité énergétique (UE 2017/1369)

E

Consommation énergétique annuelle moyenne en kWh/an (UE 2017/1369)

246

Somme des volumes des compartiments de congélation (UE 2017/1369)

240

Émissions de bruit acoustique dans l'air (UE 2017/1369)

42

Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air (UE 2017/1369)

D

Thermomètre dans le congélateur

Digital

Eclairage

Oui

Catégorie de produit

Congélateur vertical

Type de construction

Intégrable

Porte habillable

impossible

Froid ventilé

Réfrigérateur et congélateur

Hauteur appareil (mm)

2125

Largeur appareil (mm)

451

Profondeur appareil (mm)

608

Niche d'encastrement (mm)

2134.0 x 457.0 x 610

Dimensions du produit emballé (mm)

2260 x 750 x 550

Poids net (kg)

126,563

Poids brut (kg)

140,4

Puissance de raccordement (W)

300

Intensité (A)

10

Fréquence (Hz)

50-60

Certificats de conformité

CE, VDE

Longueur du cordon électrique (cm)

300

Charnière de porte

Gauche réversible

Autonomie en cas de coupure de courant (h)

6

Couleur / matériau du corps

Processus de dégivrage

Signal d'alarme / dysfonctionnement

Sans signal d'avertissement

Porte verrouillable

non

Nombre de tiroirs/paniers

2

Nombre de compartiments de congélation intérieurs

0

Code EAN

4242006287320

Marque

Gaggenau

Référence Commerciale

RF410304

Catégorie de produit

Congélateur vertical

Niveau sonore 42 dB (A) re 1 pW.

Conseils d'installation

Charnière pantographe.

Charnières à gauche, réversibles.

Angle d'ouverture de porte 115°, peut être bloqué à 90°.

Lors de l'installation de l'appareil avec un angle d'ouverture de porte bloqué à 90°, pas de possibilité de sortie totale des tiroirs.

Poids max. du panneau de porte 59 kg.


Valeurs de raccordement

Puissance totale absorbée : 0.300 kW.


Câble de raccordement 3.0 m avec prise.

Consommations
Classe d'efficacité énergétique E sur une échelle de A à G.
Consommation énergétique 246 kWh/an.

GAGGENAU

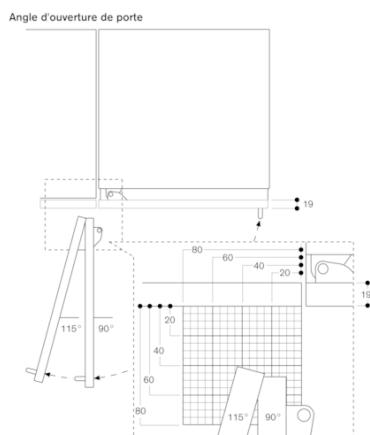


La course de la charnière et les distances en résultant par rapport au meuble avoisinant et aux poignées du meuble sont indiquées sur le schéma en fonction de l'épaisseur de la partie frontale. Sur ce schéma, l'épaisseur de la partie frontale utilisée est de 19 mm.

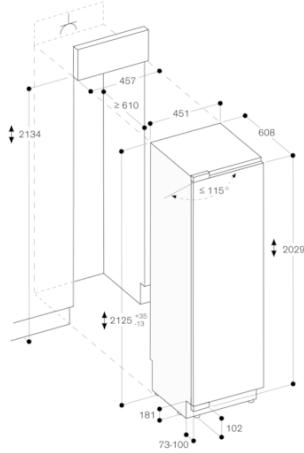


Les dimensions maximales de l'habillage de la porte sont basées sur un écart de 3 mm.
Mesures en mm


●-45,7●

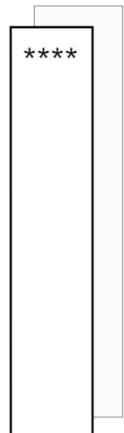

Détail plinthe

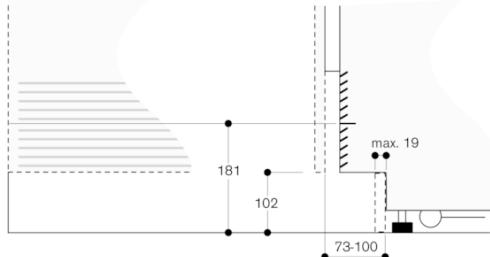

En se référant à la hauteur standard de l'appareil, la hauteur de la plinthe s'élève à 102 mm. L'épaisseur maximale de la plinthe est de 19 mm.

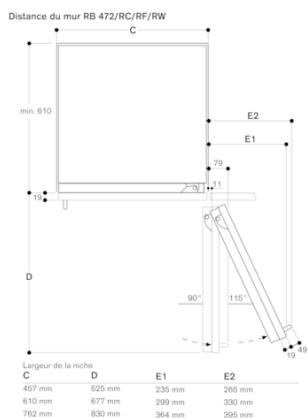

Le schéma prend en compte une épaisseur de la façade du meuble de 19 mm ainsi qu'une hauteur de poignée du meuble Gaggenau de 49 mm.

GAGGENAU