



RC492305
Réfrigérateur Vario Série 400
Tout intégrable
avec zone fraîcheur proche de 0°C
Largeur de la niche 91.4 cm, Hauteur de la niche 213.4 cm



Intérieur tout inox avec éléments de rangement en Aluminium massif Anthracite
 Eclairage blanc chaud grâce aux Spots LED anti-éblouissement
 Ouverture de porte assistée:
 1. Fonction Push-to-open pour les habillages de porte sans poignée
 2. Fonction Pull-to-open pour faciliter l'ouverture des portes d'habillage avec poignée.
 Les tiroirs des RC et RF sont placés à la même hauteur. En cas d'installation en Side-by-Side, les tablettes en verre et les balconnets de contre-porte peuvent être placés au même niveau pour un alignement parfait.
 Contre-porte plane en inox, sur toute la surface
 Système de rails presque invisible, pour un positionnement flexible des étagères et balconnets de la contre-porte
 Balconnets de la contre-porte en Aluminium massif Anthracite
 1 tiroir Fraîcheur proche de 0°C avec réglage de la température de -1°C à +3°C et 1 tiroir Fraîcheur avec réglage manuel de l'humidité
 Ecran TFT sensitif
 Volume utile 579 litres

Bandeau de commande
 Réglage Ecran TFT sensitif.
 Affichage texte clair.

Caractéristiques techniques
 Répartition dynamique du froid.
 Dégivrage automatique par évaporation.
 Système de fermeture de porte amortie.
 Filtre à air à charbon actif.
 Mode Repos, certifié Star-K.
 Lors de l'activation du mode Repos, la porte et le tiroir de l'appareil peuvent uniquement être ouverts avec une poignée située sur l'habillage de porte.
 Alarme en cas de porte ouverte ou de dysfonctionnement.
 Module WIFI intégré pour les services mode Digital (Home Connect).
 La disponibilité de la fonction Home Connect dépend de la fonctionnalité des services Home Connect dans le pays respectif. Les services Home Connect ne sont pas disponibles dans tous les pays. Plus d'informations sur: www.home-connect.com.

Réfrigérateur
 Super Réfrigération.
 Température réglable de +2°C à +8°C.
 3 tablettes en verre de sécurité, verre blanc, réglables en hauteur individuellement.
 1 tiroir bas, totalement extractible avec façade transparente.
 1 tablette intégrée en verre avec finition satinée.
 4 Spots LED brillants, éclairage blanc chaud anti-éblouissement (3500 K), situés dans partie réfrigération et tiroirs.
 Système de fermeture amortie.
 Contre-porte plane en inox avec système de rails pour un positionnement totalement flexible des balconnets de contre-porte.
 3 compartiments réglables en hauteur dans la contre-porte, dont 1 particulièrement profond.
 Volume utile 494 litres.

Caractéristiques
Classe d'efficacité énergétique (UE 2017/1369)
 E
Consommation énergétique annuelle moyenne en kWh/an (UE 2017/1369)
 182
Somme des volumes des compartiments de congélation (UE 2017/1369)
 0
Somme des volumes des compartiments pour denrées hautement périssables (UE 2017/1369)
 579
Émissions de bruit acoustique dans l'air (UE 2017/1369)
 40
Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air (UE 2017/1369)
 C
Type de construction
 Intégrable
Porte habillable
 impossible
Hauteur (mm)
 2125
Largeur appareil (mm)
 908
Profondeur appareil (mm)
 608
Niche d'encastrement (mm)
 2134.0 x 914.0 x 610
Poids net (kg)
 187,195
Puissance de raccordement (W)
 300
Intensité (A)
 10
Charnière de porte
 Droite réversible
Tension (V)
 220-240
Fréquence (Hz)
 50-60
Certificats de conformité
 CE, VDE
Longueur du cordon électrique (cm)
 300
Autonomie en cas de coupure de courant (h)
 1
Nombre de compresseurs
 1
Nombre de circuit de froid
 1
Ventilateur dans le compartiment réfrigérateur
 Oui
Porte réversible
 Oui
Nombre de clayettes réglables dans le réfrigérateur
 3
Clayettes spéciales bouteille
 non
Capacité du réservoir d'eau (l)
 Code EAN
 4242006290870
Marque
 Gaggenau
Référence Commerciale
 RC492305
Froid ventilé
 Réfrigérateur et congélateur
Type d'installation
 N/A

Types de consommation et de connexion
2021-05-19
Page 1

Zone fraîcheur proche de 0°C

1 grand tiroir Fraîcheur proche de 0°C totalement extractible, avec façade transparente et éclairage.
 Système de fermeture amortie.
 Contrôle de la température via l'écran TFT central, réglage de la température de -1°C à +3°C.
 Idéal pour viande, poisson et volaille.
 Volume utile 85 litres.

Zone fraîcheur

1 tiroir fraîcheur totalement extractible avec façade transparente, éclairé.
 Système de fermeture amortie.
 Réglage manuel de l'humidité.
 Idéal pour fruits et légumes.

Consommations

Classe d'efficacité énergétique E sur une échelle de A à G.
 Consommation énergétique 182 kWh/an.
 Niveau sonore 40 DB (A) re 1 pW.

Conseils d'installation

Charnière pantographe.
 Charnières à droite, réversibles.
 Angle d'ouverture de porte 115°, peut être bloqué à 90°.
 Poids max. du panneau de porte 43 kg.

Valeurs de raccordement



Puissance totale absorbée : 0.300 kW.
 Câble de raccordement 3.0 m avec prise.

Autres couleurs disponibles
RC492305
Tout intégrable
avec zone fraîcheur proche de 0°C


Accessoires intégrés
 1 x casier à oeufs avec couvercle.

Accessoires en option
RA430100
 Boîte de conservation avec couvercle transparent, anthracite

Installation Accessories
RA421911
 Porte inox avec poignée
RA423140
 Baguettes latérales de recouvrement, longues.
RA425110
 Poignée longue, inox
RA428911
 Porte en inox, sans poignée.
RA460000
 Accessoire d'installation pour montage "Side-by-Side". N'est pas nécessaire si l'espace entre les 2 appareils est supérieur à 160 mm. Livré de série avec les RF et RW.
RA460013
 Feuille thermique latérale 230 V. Nécessaire si la distance entre les appareils installés côte à côte est comprise entre 16 mm et 160 mm et dans toutes les configurations d'installation dans un environnement humide. N'est pas nécessaire si les appareils sont séparés d'au moins 160 mm.
RA460020
 Baguette de connexion verticale pour 2 panneaux d'habillage (pour une symétrie visuelle parfaite).
RA464911
 Grille de ventilation inox

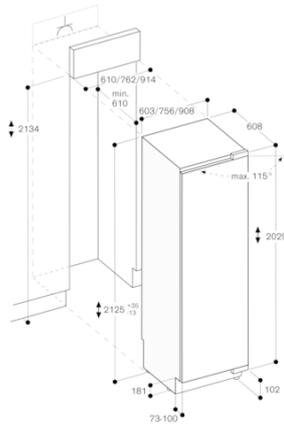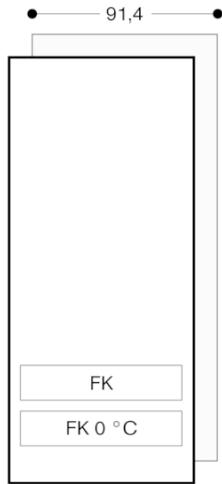

Les dimensions maximales de la façade de la porte comprennent un entrebaillement de 3 mm.

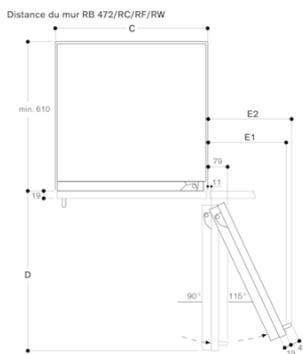


Longeur de la niche

C	D	E1	E2
457 mm	525 mm	235 mm	265 mm
610 mm	677 mm	299 mm	330 mm
762 mm	830 mm	364 mm	395 mm
914 mm	980 mm	428 mm	460 mm


Le schéma prend en compte une épaisseur de la façade du meuble de 19 mm ainsi qu'une hauteur de poigné du meuble Gaggenuau de 49 mm.

Détail plinthe

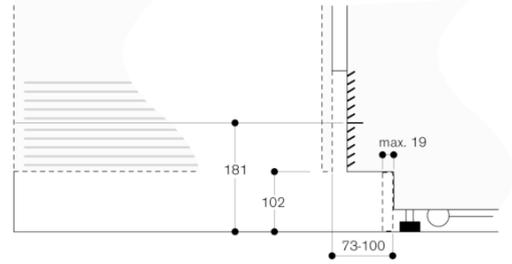

En se référant à la hauteur standard de l'appareil, la hauteur de la plinthe s'élève à 102 mm. L'épaisseur maximale de la plinthe est de 19 mm.

Angle d'ouverture de porte

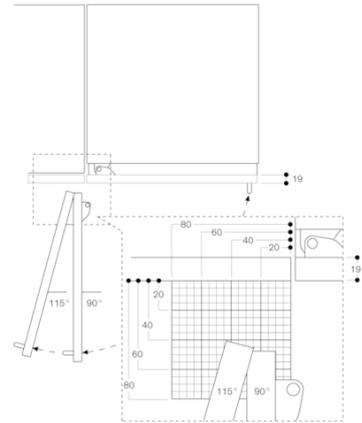

La course de la charnière et les distances en résultant par rapport au meuble avoisinant et aux poignées du meuble sont indiquées sur le schéma en fonction de l'épaisseur de la partie frontale. Sur ce schéma, l'épaisseur de la partie frontale utilisée est de 19 mm.