


Les économies d'énergie commencent par votre chauffage



En tant que leader européen des fournisseurs de thermostats intelligents, tado° est le pionnier des solutions innovantes pour chauffer et refroidir intelligemment chaque maison.

tado° est conçu et développé en Allemagne, et favorise un mode de vie durable sans renoncer au confort.



Contenu

À propos de tado°

Kit de démarrage

Accessoire


Informations techniques

Pourquoi choisir tado°

La solution intelligente pour contrôler votre chauffage et votre climatisation tout en économisant de l'énergie.

Grâce à l'Assistant Climatique, tado° garantit un climat confortable et sain à la maison, tout en réduisant considérablement votre consommation d'énergie.

Comment fonctionne tado°

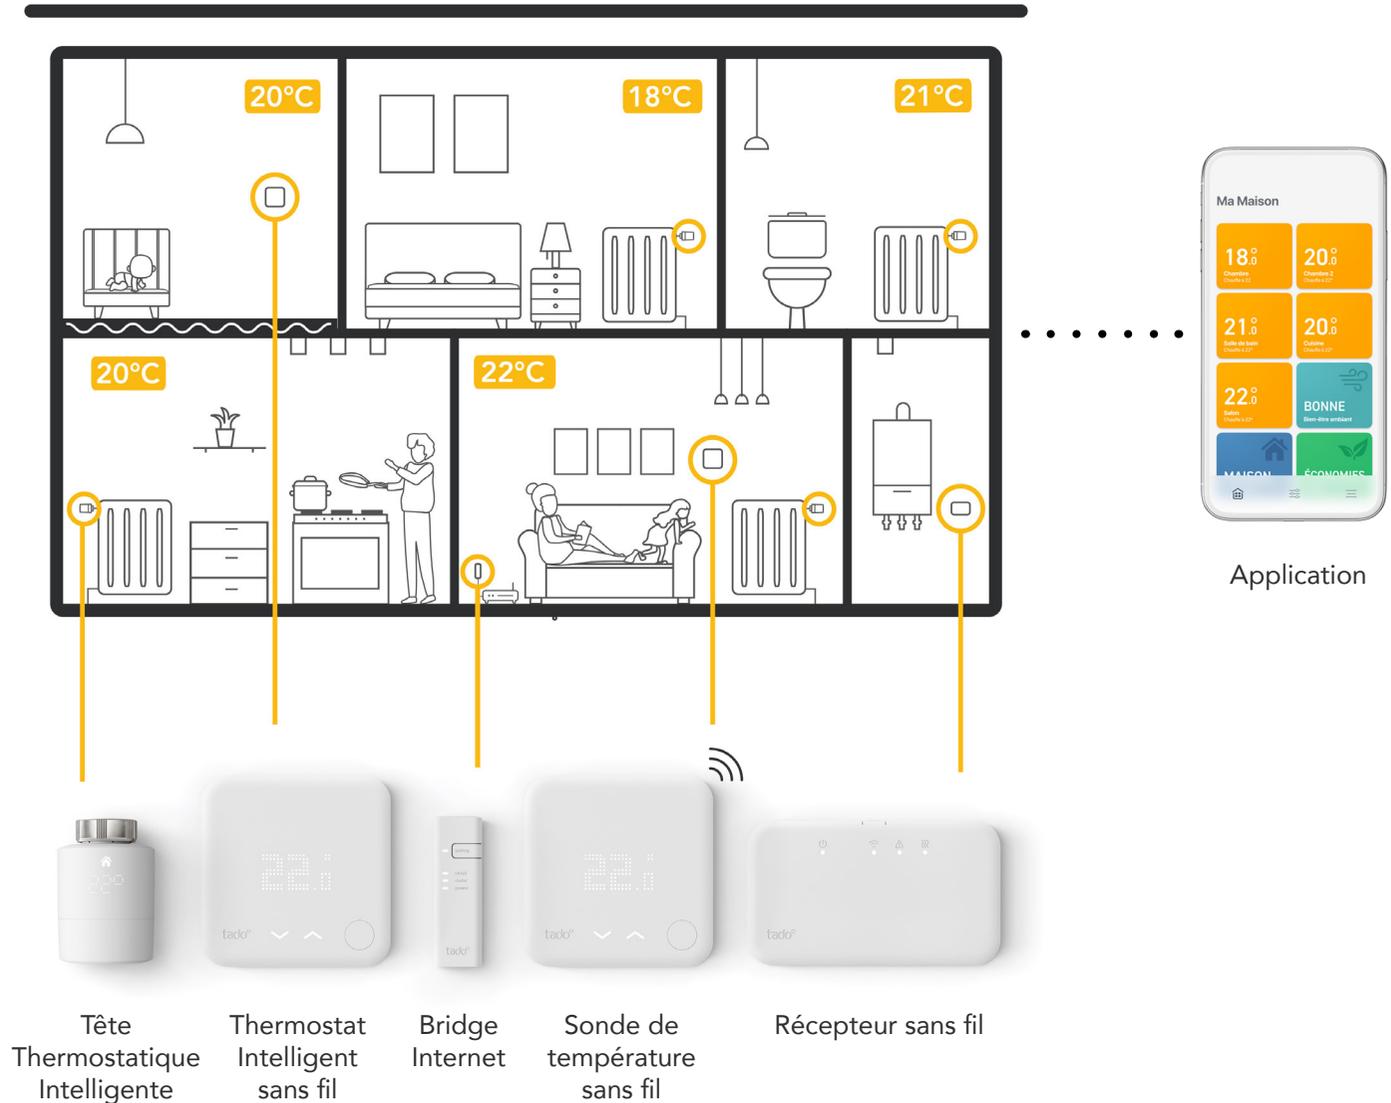

Pourquoi choisir tado°

Le système tado°

Un système unique pour tous vos besoins en matière de climat domestique



Confort

Plus de confort, pas de compromis



Intégration Domotique

Faites de tado° une partie de votre maison intelligente



Économies

Faites des économies d'énergie et de coûts



Environnement

Faites votre part pour la planète avec tado°



Compatibilité

tado° fonctionne avec presque tous les fabricants et systèmes de chauffage



La Garantie d'Économie d'Énergie tado°

Vous n'êtes pas satisfait ? Récupérez votre argent



Installer vous-même

Des instructions d'installation personnalisées étape par étape, et adaptées à votre système de chauffage ou à votre climatisation.

tado° Application

Gérez le climat de votre maison avec votre smartphone

Contrôlez vos appareils tado°, définissez des horaires de chauffage ou de climatisation et obtenez des informations et des conseils sur la manière d'améliorer le climat de votre maison, où que vous soyez.



Contrôlez vos pièces de façon indépendante

Ayez une vue d'ensemble de toutes les pièces que vous contrôlez avec tado° dans votre application. Vérifiez les températures actuelles, créez des programmes de chauffage ou de climatisation et ajustez la température de chaque pièce en cours de route.



Établissez des programmes individualisés

Adaptez votre chauffage à votre emploi du temps. Avec la Programmation Intelligente, tado° vous permet de planifier les températures de jour et de nuit souhaitées par blocs horaires en fonction de votre emploi du temps.



Chauffez ou refroidissez selon la météo

tado° tient compte des prévisions météorologiques locales. Il ajuste votre chauffage et votre climatisation en conséquence pour économiser l'énergie.




Respirez plus sainement

tado° vous donne des conseils sur la façon de garder un air sain dans votre maison. Il vous donne également des informations sur la qualité de l'air extérieur et sur les prévisions actuelles de pollen dans votre région.



Ne chauffez ou refroidissez jamais une maison vide

Avec la Géolocalisation, tado° vous rappelle d'éteindre votre chauffage ou climatisation lorsque la dernière personne quitte la maison et de le remettre en marche à temps pour l'arrivée de la première personne. Cette fonction peut être désactivée en option.



Ne payez pas pour chauffer ou rafraîchir tout le quartier

tado° détecte les fenêtres ouvertes et vous rappelle de couper votre chauffage ou votre climatisation pour économiser plus d'énergie.



Obtenez des rapports détaillés

L'application tado° vous donne un aperçu de la façon dont votre climat ambiant a évolué au fil du temps et de la quantité d'énergie que vous avez économisée jusqu'à présent.



Maximiser votre confort sans effort. Avec Auto-Assist

Automatisez les Skills tado° et maximisez votre confort. Avec Auto-Assist, tado° ajuste automatiquement la température lorsque la dernière personne quitte votre maison et à temps pour l'arrivée de la première personne. Il coupe également automatiquement le chauffage ou la climatisation lorsqu'une fenêtre ouverte est détectée. (Disponible dans l'application, 2,99€/mois, 24,99€/an).

Kit de démarrage – Thermostat Intelligent filaire V3+



Vous avez besoin du Kit de Démarrage – Thermostat Intelligent filaire si votre maison est équipée d'un thermostat câblé avec une chaudière combinée (c'est-à-dire sans ballon d'eau chaude).

tado° est compatible avec 95 % des systèmes de chauffage central. tado° pilote les interfaces on-off (relais) mais également Opentherm et Bus.

Inclut :

- Thermostat Intelligent filaire tado°
- Bridge Internet tado°
- 3 piles AAA
- 2 vis de montage mural
- 2 chevilles
- 2 patins collants
- adaptateur secteur UK
- alimentation USB
- adaptateur secteur EU
- câble USB
- câble Ethernet
- étiquettes de câblage
- Guide de bienvenue
- Guide d'installation
- 6 Guides pour installateurs professionnels
- 2 informations réglementaires

Appareil :

Thermostat Intelligent filaire

Dimensions (H x L x P) :
104 x 104 x 18mm
Poids : 137 g
Alimentation : 4.5 VDC

Bridge Internet

Dimensions (H x L x P) :
81 x 27 x 22mm
Poids: 30 g
Alimentation: 5 V USB

Emballage :

Dimensions (H x L x P) :
174 x 174 x 70mm
Poids: 395 g

Master Box :

Contenu :
Kit de démarrage –
Thermostat Intelligent
filaire V3+ (10 unités)
Dimensions (H x L x P) :
370 x 370 x 204
Poids : 4650 g

Compatibilité


- tado° fonctionne avec les systèmes de chauffage suivants
- Les chaudières à condensation
- Chaudières à fioul et à gaz conventionnelles
- Les pompes à chaleur air-eau
- Les pompes à chaleur géothermiques

EAN :


4260328611456

Kit de démarrage – Thermostat Intelligent filaire V3+


Remplacez simplement les thermostats filaires existants qui contrôlent votre chaudière ou vos pièces individuelles par les Thermostats Intelligents tado°.

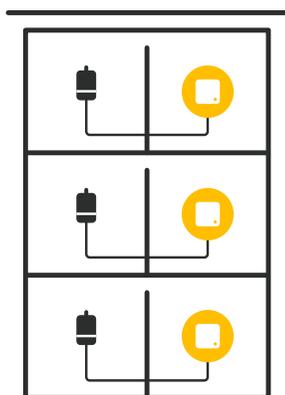

Pour les appartements avec des chaudières à gaz



Pour les logements indépendants avec un chauffage au gaz ou une pompe à chaleur air / eau et sol.

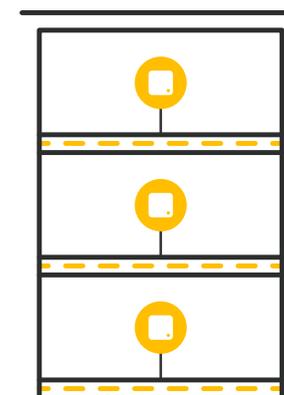

Pour chaque maison avec chauffage par le sol

Kit de démarrage – Thermostat Intelligent sans fil V3+



Vous avez besoin du Kit de Démarrage – Thermostat Intelligent sans fil si votre maison n'est pas équipée d'un thermostat, ou si le thermostat agit avec une connexion sans fil envers la chaudière.

tado° est compatible avec 95 % des systèmes de chauffage central. tado° pilote les interfaces on-off (relais) mais également Opentherm et Bus.

Inclut :

- Sonde de température sans fil tado°
- Récepteur sans fil tado°
- Bridge Internet tado°
- 3 piles AAA
- 2 x 2 vis de montage mural
- 2 x 2 chevilles
- 2 patins collants
- câble à 3 fils
- 2 isolateurs
- adaptateur secteur UK
- alimentation USB
- adaptateur secteur EU
- câble USB
- câble Ethernet
- étiquettes de câblage
- Guide de bienvenue
- Guide d'installation
- 6 Guides pour installateurs professionnels
- 3 informations réglementaires

Appareil :

Sonde de température sans fil

Dimensions (H x L x P) :
104 x 104 x 18mm
Poids : 137 g
Alimentation : 4.5 VDC

Internet Bridge

Dimensions (H x L x P) :
81 x 27 x 22mm
Poids : 30 g
Alimentation : 5 V USB

Récepteur sans fil

Dimensions (H x L x P) : 80 x 140 x 26 mm
Poids : 146 g
Alimentation 5-36 VDC or 100-240 VAC

Emballage :

Dimensions (H x L x P) :
174 x 174 x 110mm
Poids : 700 g

Master Box :

Contenu :
Kit de démarrage –
Thermostat Intelligent
sans fil V3+ (6 unités)
Dimensions (H x L x P) :
370 x 370 x 204
Poids : 4800 g

Compatibilité


- tado° fonctionne avec les systèmes de chauffage suivants
- Les chaudières à condensation
- Chaudières à fioul et à gaz conventionnelles
- Les pompes à chaleur air-eau
- Les pompes à chaleur géothermiques

EAN :


4260328611739

Kit de démarrage – Thermostat Intelligent sans fil V3+

Remplacez simplement les thermostats existants qui contrôlent votre chaudière ou vos pièces individuelles par les Thermostats Intelligents sans fil tado°.

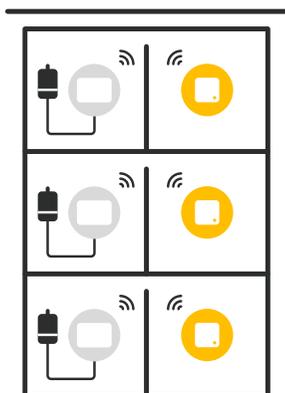

Pour les appartements avec des chaudières à gaz



Pour les logements indépendants avec un chauffage au gaz ou au fioul ou une pompe à chaleur air / eau et sol.

Kit de Démarrage – Tête Thermostatique Intelligente V3+



Pour les maisons avec chaudière centrale ou chauffage urbain utilisant des radiateurs. Fonctionne avec la plupart des radiateurs standards ayant des robinets thermostatiques.

Inclut :

- Tête Thermostatique Intelligente tado°
- Bridge Internet tado°
- 2 piles AA
- jeu d'adaptateurs
- alimentation USB
- adaptateur secteur UK
- adaptateur secteur EU
- câble USB, câble Ethernet
- Guide de bienvenue
- Guide d'installation
- 2 informations réglementaires

Appareil:

Tête Thermostatique Intelligente

Dimensions (L x P) :
78 x 52mm
Poids : 182 g
Alimentation : 3.0 VDC

Internet Bridge

Dimensions (H x L x P) :
81 x 27 x 22mm
Poids : 30 g
Alimentation : 5 V USB

Emballage :

Dimensions (H x L x P) :
174 x 174 x 70 mm
Weight: 515 g


Master Box :

Contenu: Kit de Démarrage – Tête Thermostatique Intelligente V3+ (10 unités)
Dimensions (H x L x P) :
204 x 370 x 373 mm
Poids : 5200 g

EAN :


4260328611463

Kit de Démarrage – Tête Thermostatique Intelligente V3+

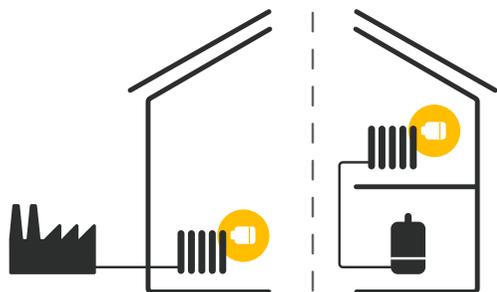

Têtes Thermostatiques Intelligentes

Contrôlent séparément les radiateurs de votre maison et fonctionnent avec un chauffage individuel ou collectif.



Thermostat Intelligent + Tête Thermostatique Intelligente

Vous avez votre propre chaudière ? Utilisez le Thermostat Intelligent comme dispositif de contrôle central. Cela permettra aux Têtes Thermostatiques Intelligentes individuelles de contrôler directement la chaudière et d'économiser encore plus d'énergie.

Accessoires : Têtes Thermostatiques Intelligentes

Pour contrôler indépendamment vos pièces équipées de radiateurs, vous pouvez compléter votre Kit de Démarrage avec des Têtes Thermostatiques Intelligentes supplémentaires. Vous aurez besoin d'une Tête Thermostatique Intelligente par radiateur.

Appareil :

Tête Thermostatique Intelligente

Dimensions (L x P) :
78 x 52mm
Poids : 182 g
Alimentation : 3.0 VDC



**Accessoire –
Tête Thermostatique Intelligente**

Inclut :

- Tête Thermostatique Intelligente tado°
- 2 piles AA
- jeu d'adaptateurs
- informations réglementaires

Emballage :

Dimensions (H x L x P) :
174 x 87 x 70 mm
Poids : 320 g

Master Box :

Contenu : Tête Thermostatique Intelligente (10 unités)
Dimensions (H x L x P) :
204 x 196 x 370 mm
Poids : 3550 g

EAN :
4260328610589



**Accessoire –
Tête Thermostatique Intelligente – Pack Duo**

Inclut :

- 2 x Tête Thermostatique Intelligente tado°
- 2 x 2 piles AA
- 2 x jeu d'adaptateurs
- informations réglementaires

Emballage :

Dimensions (H x L x P) :
174 x 174 x 70 mm
Poids : 540 g

Master Box :

Contenu : Tête Thermostatique Intelligente – Pack Duo (10 unités)
Dimensions (H x L x P) :
204 x 370 x 370 mm
Poids : 6100 g

EAN :
4260328611487



**Accessoire –
Tête Thermostatique Intelligente – Pack Quattro**

Inclut :

- 4 x Tête Thermostatique Intelligente tado°
- 4 x 2 piles AA
- 4 x jeu d'adaptateurs

Emballage :

Dimensions (H x L x P) :
174 x 174 x 142 mm
Poids : 980 g

Master Box :

Contenu : Tête Thermostatique Intelligente – Pack Quattro (4 unités)
Dimensions (H x L x P) :
204 x 370 x 290mm
Poids : 4620 g

EAN :
4260328611500

Accessoire – Sonde de température sans fil



Ajoutez une Sonde de température sans fil pour contrôler plusieurs radiateurs dans une pièce avec un seul appareil. La Sonde de température sans fil tado° mesure la température là où elle est la plus importante pour vous et règle la température ambiante avec précision en fonction de vos besoins.

Inclut :

- Sonde de température sans fil tado°
- 3 piles AAA
- 2 vis de montage mural
- 2 chevilles
- 2 patins collants
- informations réglementaires

Appareil :

Sonde de température sans fil

Dimensions (H x L x P) :
104 x 104 x 18mm
Poids : 137 g
Alimentation : 4.5 VDC

Emballage :

Dimensions (H x L x P) :
174 x 174 x 35 mm
Poids : 265 g

Master Box :

Contenu : Sonde de température sans fil (10 unités)
Dimensions (H x L x P) :
204 x 196 x 370 mm
Poids : 3000 g

EAN :

4260328611708

Accessoire – Thermostat Intelligent filaire



Inclut :

- Thermostat Intelligent filaire tado°
- 3 piles AAA
- 2 vis de montage mural
- 2 chevilles
- 2 patins collants
- étiquettes de câblage
- informations réglementaires

Appareil :

Thermostat Intelligent filaire

Dimensions (H x L x P) :
104 x 104 x 18mm
Poids : 137 g
Alimentation : 4.5 VDC

Emballage :

Dimensions (H x L x P) :
174 x 174 x 70 mm
Poids : 285 g

Master Box :

Contenu : Thermostat Intelligent filaire (10 unités)
Dimensions (H x L x P) :
370 x 196 x 204 mm
Poids : 3200 g

EAN :

4260328610404

Ajoutez des Thermostats Intelligents supplémentaires à votre configuration pour contrôler plusieurs pièces ou zones individuellement. Passez au contrôle multi-pièces pour maximiser votre confort et vos économies d'énergie. Gérez toutes les zones et tous les paramètres depuis l'appli tado°. La solution idéale pour contrôler une zone de plancher chauffant hydraulique.

Contrôle Intelligent de la Climatisation V3+



Inclut :

- Contrôle Intelligent de la Climatisation
- Bandes adhésives
- Prise d'alimentation
- Câble USB

Appareil :

Contrôle Intelligent de la Climatisation V3+

Dimensions (H x L x P) :
100 x 100 x 14mm

Poids : 71 g

Alimentation : 5 V (USB)

Emballage :

Dimensions (H x L x P) :
174 x 174 x 70 mm

Weight: 438 g

Master Box :

Contenu : Contrôle Intelligent de la Climatisation V3+ (10 unités)

Dimensions (H x W x D) :
370 x 370 x 204 mm

Weight: 5080 g

EAN :

4260328611630

Remplacez simplement la télécommande de votre climatiseur par tado° et contrôlez votre système de climatisation à tout moment et de n'importe où. tado° fonctionne avec des pompes à chaleur air/air dotées d'une télécommande infrarouge qui affiche les réglages actuels.

Contrôle Intelligent de la Climatisation V3+



Pour les climatiseurs

Si votre climatiseur est contrôlé par une télécommande infrarouge qui affiche les réglages actuels sur son écran, tado° peut contrôler votre climatisation.



Pour les pompes à chaleur air/air

Si votre pompe à chaleur air/air est contrôlée par une télécommande infrarouge qui affiche les réglages actuels sur son écran, tado° peut très probablement contrôler votre pompe à chaleur.

Informations techniques



Spécifications techniques Thermostat Intelligent/ Tête Thermostatique Intelligente

Capteurs :
température / humidité

**Certifications
environnementales :**
Ingénierie allemande,
production certifiée : ISO
14001 / ISO 9001 / BS
OHSAS 18001 /
RoHS Emballage
recyclable

Connexion internet :
via un Bridge Internet
tado° connecté par port
Ethernet au routeur
internet de la maison

**Communication radio
(entre les appareils) :**
868 MHz (6LoWPAN)

Garantie :
2 ans

Cryptage des données :
TLS 1.2 (SSL),
Certificat 2048 bits à
validation étendue /
TLS 1.2 (SSL), 256-bit
cryptage par courbe
elliptique / cryptage
AES-CCM

Matériaux et finition :
plastique PC + ABS /
blanc, mat

Langues :
Français / Anglais /
Allemand / Italien /
Espagnol / Néerlandais

tado° Application :
Pour iOS 12, Android
6 ou supérieur et
téléchargement et mises
à jour gratuits

Spécifications techniques Climatisation Intelligente V3+

Interface :
Écran LED 10 x 19 LEDs,
32 x 20 mm / surface
tactile

Capteurs :
Température / humidité /
bruit

Garantie du fabricant :
2 ans

Connexion sans fil :
via le Wi-Fi de la maison
avec tout routeur 2.4GHz,
802.11b/g/n

Matériaux et finitions :
Plastique PC + ABS /
devant : blanc, mat,
fenêtre IR rayure noire
brillante / derrière gris
clair

Langues :
Français / Anglais /
Allemand / Italien /
Espagnol / Néerlandais

tado° Application :
Pour iOS 12, Android
6 ou supérieur et
téléchargement et mises
à jour gratuits