


Le polyvalent



Schéma optique


Lentilles
asphériques

Lentilles ED

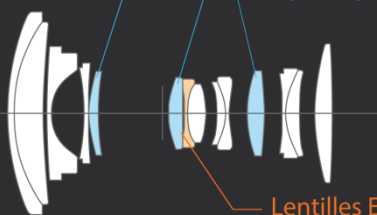


Courbes FTM

A 55mm
Fréquence spatiale 15 l/mm et 45 l/mm

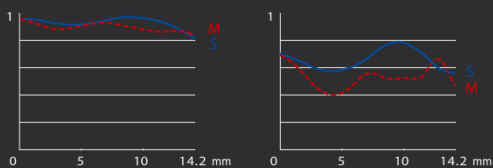

A 200mm
Fréquence spatiale 15 l/mm et 45 l/mm

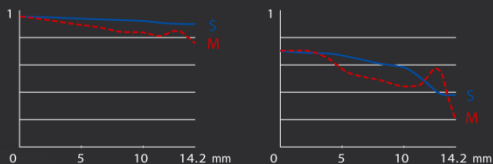

Axe vertical : contraste - S : sagittal - M : tangentiel
Axe horizontal : distance à partir du centre de l'image
réalisé à ouverture max.

Le luxe de la polyvalence à F2.8 !

Avec ce seul zoom polyvalent doté d'une ouverture maximale de F2.8, d'un système intégré de stabilisation d'image et d'une large plage de focales allant du grand-angle 27mm au téléobjectif 84mm, le photographe peut aborder une grande variété de scènes. Il est d'une extrême portabilité grâce à sa taille compacte. Par ailleurs, son autofocus doté d'un moteur linéaire « LM » rapide garantit une prise de vue sûre et confortable même dans des situations complexes. Bref 330g de qualité optique sans concession.

- Zoom lumineux F2.8
- Pilotage du diaphragme avec bague manuelle
- Stabilisation optique et gain de 3 à 4 vitesses
- Finition haut de gamme en métal
- Dédié aux hybrides FUJIFILM à monture X

XF 18-55mm F2.8-4 R LM OIS

Réf. : 11503

EAN : 4547 41022 7345

Disponibilité : novembre 2012

CARACTÉRISTIQUES

Produit	XF18-55mm F2.8-4 R* LM** OIS***
Type d'objectif	Zoom standard lumineux
Couverture cercle image	APS-C
Monture optique	Fujifilm X (Hybrides série X)
Focale(s) (équiv. argentique)	f=18-55 mm (27-84 mm)
Construction optique	14 lentilles en 10 groupes (dont 3 lentilles asphériques et 1 lentille à faible dispersion)
Stabilisation	Oui, optique, gain de 3 à 4 crans de vitesse
Champ angulaire	76,5° - 29°
Ouverture Maximale	F2.8 – F4.0
Ouverture Minimale	F22
Type de diaphragme	7 (diaphragme circulaire)
Incrément	1/3 IL (19 valeurs)
Mise au point	Moteur linéaire silencieux et rapide
Plage de mise au point	De 60cm à l'inf. (Macro : GA min. 30cm / Télé min. 40 cm à 10m)
Grossissement max.	0,08x - 0,15x
Dimensions externes	65,0 mm x 70,4 mm (grand-angle) / 97,9 mm (téléobjectif)
Poids (nu)	330 g
Diamètre du filtre	58 mm
Pare-soleil	Plastique, à baïonnette, découpé (livré avec)

* R : « Ring » bague de diaphragme
 ** LM : « Line Motor » moteur AF rapide et silencieux
 *** OIS : « Optical Image Stabilizer » stabilisation optique

Bouton d'activation de la bague de diaphragme



Bouton stabilisation ON/OFF

Accessoires



Filtre de protection
PRF-58
 réf. 11463



Pare-soleil
LH-XF04
 réf. 10473



Bouchon d'objectif
BLCP-58
 réf. 10462



Bouchon arrière d'objectif
BLCP-XF
 réf. 10459



Photographie de Jens Rubbert – www.Jens-Rubbert.de