



PRO MP245PDG E14

Business & Productivity Monitor



CARACTÉRISTIQUES

Taille	23,8"
Zone d'affichage active (mm)	527,04 (H) x 296.46 (V)
Courbure	Plat
Type de dalle	IPS
Résolution	1920 x 1080 (Full HD)
Pitch	0,2745 (H) x 0,2745 (V)
Format d'affichage	16:9
Luminosité (nits)	250 cd/m ²
Contraste	1000:1
Contraste dynamique (DCR)	100000000:1
Fréquence	52,85~158,54 KHz (H) / 48~144 Hz (V)
Taux de rafraîchissement	144 Hz
Temps de réponse	1 ms (MPRT) / 4 ms (gris à gris)
Rafraîchissement dynamique	Adaptive-Sync
Plage de fréquences de rafraîchissement	48~144 Hz
Support HDR	Oui
Angles de vision	178° (H) / 178° (V)
Adobe RGB / DCI-P3 / sRGB	86 % / 86 % / 111 %
Traitement de la dalle	Antireflet
Couleurs d'affichage	16,7 million, 8 bits (6 bits + FRC)
Entrées vidéo	1 x HDMI™ 2.0b (FHD@144Hz) 1 x entrée DP 1.2a 1 x entrée Type-C (DP alt.) avec Power Delivery 98W 1 x sortie DP 1.2a
Interface audio	1 x sortie audio
Interface USB	4 x USB 5 Gb/s Type-A 1 x USB 5 Gb/s Type-B
Interface Ethernet	1 x port LAN
Haut-parleur	2 x 2 W
Webcam	Oui
Type d'alimentation	Carte d'alimentation interne
Alimentation	100~240 V, 50/60 Hz
Inclinaison	-5°~20°
Rotation horizontale	-45°~45°
Rotation verticale	-90°~90°
Hauteur	0~130 mm
Encoche Kensington	Oui
Fixation VESA	100 x 100 mm
Dimensions avec pied (L x l x H)	539 x 226 x 536 mm
Dimensions sans pied (L x l x H)	539 x 49 x 314 mm
Poids (net / brut)	5,83 kg / 6,36 kg
Dimensions du carton (L x l x H)	600 x 125 x 508 mm
Accessoires	1 x câble HDMI™ (2.0b), 1 x câble DP (1.4), 1 x câble Type-C USB 3.2 Gen1, 1 x câble USB 3.2 Gen 1 Type-B vers Type-A, 1 x guide de démarrage rapide, 4 x vis pour pied de support, 1 x plaque VESA, 4 x vis VESA, 1 x câble d'alimentation (C13)
Remarques	HDMI™ : 1920 x 1080 (jusqu'à 144 Hz) DisplayPort : 1920 x 1080 (jusqu'à 144 Hz) Type-C : 1920 x 1080 (jusqu'à 144 Hz) Supporté : HDMI™ CEC / MSI Power Link, KVM 1.0, PIP/PBP, FW Update, PI Software ; Non supporté : - Pass EPEAT Silver par pays



Dalle IPS avec angle de vision panoramique

La dalle IPS optimise instantanément les couleurs et la luminosité de l'écran afin de vous assurer de bénéficier d'images parfaites.



Taux de rafraîchissement de 144 Hz parfait pour le jeu

Le taux de rafraîchissement élevé et le support de l'Adaptive Sync offrent une expérience gaming fluide et sans ralentissement ni interruption.




Webcam Full HD

La webcam intégrée assure des réunions en lignes fluides pour des communications et une productivité améliorées.



Écran avec station d'accueil intégrée

Améliorez votre espace de travail avec cet écran avec station d'accueil intégrée. Simplifiez la connectique, alternez facilement entre vos différentes tâches et boostez votre productivité, tout cela depuis votre écran.



Chaînage en série

Simplifiez l'installation et optimisez la connectivité grâce au chaînage en série. Connectez plusieurs écrans en toute simplicité pour bénéficier d'un espace de travail mieux organisé et plus productif.



Port Type-C avec Power Delivery 98 W

Le port USB Type-C avec fonction Power Delivery 98 watts vous permet de facilement recharger vos périphériques compatibles.




Support de la fonction KVM

Contrôlez plusieurs appareils par l'intermédiaire d'un clavier, d'une souris et de l'écran MSI et profitez d'un espace de travail moins encombré.



Modes PIP et PBP

Les modes PIP/PBP offrent une efficacité améliorée pour les créateurs.

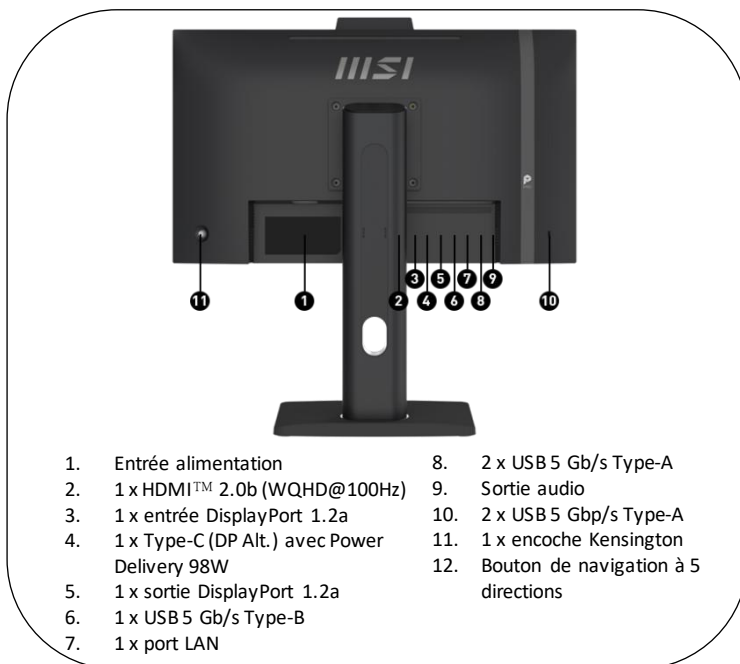

- | | |
|---|---|
| 1. Entrée alimentation | 8. 2 x USB 5 Gb/s Type-A |
| 2. 1 x HDMI™ 2.0b (WQHD@100Hz) | 9. Sortie audio |
| 3. 1 x entrée DisplayPort 1.2a | 10. 2 x USB 5 Gbp/s Type-A |
| 4. 1 x Type-C (DP Alt.) avec Power Delivery 98W | 11. 1 x encoche Kensington |
| 5. 1 x sortie DisplayPort 1.2a | 12. Bouton de navigation à 5 directions |
| 6. 1 x USB 5 Gb/s Type-B | |
| 7. 1 x port LAN | |