



CARACTÉRISTIQUES

Taille	27"
Zone d'affichage active (mm)	597,888 (H) x 336,312 (V)
Courbure	Plat
Type de dalle	IPS
Résolution	1920 x 1080 (Full HD)
Pitch	0,3114 (H) x 0,3114 (V)
Format d'affichage	16:9
Luminosité (nits)	300 cd/m ²
Taux de contraste	1500:1
Contraste dynamique (DCR)	100000000:1
Fréquence	54~169,78 KHz (H) / 48~144 Hz (V)
Taux de rafraîchissement	144 Hz
Temps de réponse	1 ms (MPRT) / 4 ms (gris à gris)
Rafraîchissement dynamique	Adaptive-Sync
Support HDR	Oui
Angle de vision	178° (H) / 178° (V)
Adobe RGB / DCI-P3 / sRGB	92 % / 96 % / 129 % (CIE 1976)
Traitement de la dalle	Antireflet avec polarisation circulaire
Affichage des couleurs	16,7 millions
Profondeur des couleurs	8 bits (6 bits + FRC)
Entrées vidéo	1 x HDMI™ 2.0b (FHD@144Hz) 1 x DisplayPort 1.2a 1 x Type-C (DP alt.) avec Power Delivery 65 W
Audio	1 x sortie audio
USB	2 x USB 5 Gb/s Type-A 1 x USB 5 Gb/s Type-B
Haut-parleurs	2 x 3 watts
Webcam	N/A
Type d'alimentation	Carte d'alimentation interne
Entrée alimentation	100~240 V, 50/60 Hz
Inclinaison	-5° ~ 20°
Rotation horizontale	-30° ~ 30°
Hauteur	0 ~ 110 mm
Rotation verticale	-90° ~ 90°
Kensington Lock	Oui
Fixation VESA	75 x 75 mm
Dimensions avec pied (L x l x H)	613,49 x 200,81 x 401,37 mm
Dimensions sans pied (L x l x H)	613,49 x 63,81 x 362,45 mm
Poids (net / brut)	6,4 kg / 10 kg
Dimensions du carton (L x l x H)	892 x 142 x 460 mm
Accessoires	1 x câble HDMI (2.0b), 1 x câble Type-C (3.2 Gen 1), 1 x câble USB Type-B vers A (3.2 Gen 1), 1 x câble d'alimentation, 1 x guide de démarrage rapide, 4 x vis pour fixation murale VESA, 1 x rapport de colorimétrie
Remarques	HDMI™ : 1920 x 1080 (jusqu'à 144 Hz) DisplayPort : 1920 x 1080 (jusqu'à 144 Hz) Type-C : 1920 x 1080 (jusqu'à 144 Hz) Delta-E (ΔE) ≤ 2 Supporté : HDMI CEC/ MSI Power Link, KVM 1.0, FW Update, PI App, M-Mate App ; non supporté : PIP/PBP

PRO MAX 271PHW E14

Modernité, Accélération, eXpérience



Dalle IPS avec angle de vision panoramique

La dalle IPS optimise instantanément les couleurs et la luminosité de l'écran afin de vous assurer de bénéficier d'images parfaites.



EyesErgo+

La solution MSI EyesErgo+ imite la lumière naturelle pour réduire la fatigue. Protégez la santé de vos yeux et travaillez de manière confortable sans sacrifier la précision des couleurs.



Polarisation circulaire

Transforme les rayons numériques agressifs en une lumière douce et naturellement polarisée afin de prévenir la fatigue oculaire et d'optimiser le confort visuel.



Taux de rafraîchissement de 144 Hz parfait pour le jeu

Le taux de rafraîchissement élevé et le support de l'Adaptive Sync offrent une expérience gaming fluide et sans ralentissement ni interruption.




Port Type-C avec fonction Power Delivery 65 W

Le port USB Type-C avec fonction Power Delivery 65 watts vous permet de facilement recharger vos périphériques compatibles.



Delta-E (ΔE) ≤ 2

Calibration d'usine pour garantir des teintes véritablement expressives et une grande précision des couleurs.

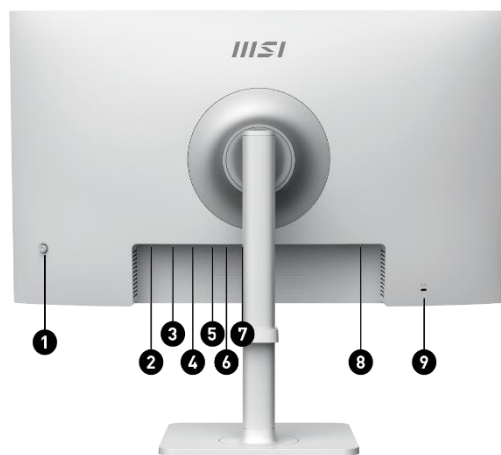

1. Touche de navigation à 5 directions
2. 1 x USB 5 Gb/s Type-B
3. 2 x USB 5 Gb/s Type-A
4. 1 x Type-C (DP alt.) avec PD 65W
5. 1 x DisplayPort 1.2a
6. 1 x HDMI™ 2.0b (FHD@144Hz)
7. 1 x sortie audio
8. Entrée alimentation
9. Encoche Kensington