

MS536

BenQ Vidéoprojecteur DLP



Caractéristiques

- Résolution SVGA
- Haute luminosité de 4 000 lumens ANSI pour des présentations captivantes
- Contraste élevé de 20 000:1
- Niveau de zoom x1.2
- Configuration intuitive et coûts de maintenance réduits
- Le mode infographie exclusif présente le texte et les graphiques en détails
- 2 entrées HDMI



Spécifications du produit


Système de projection	DLP 0.55" SVGA
Résolution native	800 x 600 pixels
Luminosité	4,000 lumens ANSI
Ratio du contraste*	20 000 : 1
Couleurs d'affichage	30 Bits / 1.07 milliard de couleurs
Rapport de forme	Natif 4 : 3 (5 options de rapport de forme)
Éclairage	Lampe
Durée de vie de la source d'éclairage**	Normal : 5 500 heures / Économique : 7 000 heures / Smart Eco : 10 000 heures / Économie lampe : 15 000 heures/ Eco long 20 000 heures
Rapport de projection	1.965~2.356
Niveau de zoom	1.2x
Correction keystone	Auto. 1D, Vertical +/- 40 degrees
Décalage de la projection	106.0%
Dimension de projection (mise au point nette / maximale)	60"~150"
Enceinte intégrée	2W x 1
Sécurité	Barre de sécurité, verrouillage Kensington
Fonction	Auto 1D Keystone, forte luminosité, mode infographie, mode présentation, mode vidéo mode Srgb
Résolutions prises en charge	VGA (640 x 480) à WVUXGA_RB (1920 x 1200)
Fréquence horizontale	15K~102KHz
Fréquence de rafraîchissement	23~120Hz
Compatibilité TVHD	480i, 480p, 576i, 567p, 720p, 1080i, 1080p
Compatibilité Vidéo	NTSC, PAL, SECAM, SDTV (480i/576i), EDTV (480p/576p), HDTV (720p, 1080i/p 60Hz)
Consommation d'énergie (Max / Normal / Eco)	Max 260W, Normal 240W, Eco 190W
Consommation d'énergie en veille	Normal < 0.5W
Alimentation	100~240V AC
Dimensions du produit (H x L x P)	332.4 x 239.5 x 98.9 mm
Poids	2.6 kg
Niveau sonore (Normal / Eco)	32 / 29 dBA (sans filtre)
Température de fonctionnement	0~40 degrés (Celsius)
Accessoires (standard)	Câble d'alimentation (1.8m) Télécommande (5JJJF06.001) AAA Batterie x 4 Guide de démarrage rapide Carte de garantie (par région) Cable VGA (1.5m)
Accessoires (en option)	Kit de lampe de rechange (5JJG705.001) Lunettes 3D (5JJ9H25.002) Support plafond universel (5JJAM10.001) Sac de transport (5JJ4R09.001) WDC10
Langue d'affichage à l'écran	Arabe / Bulgare / Croate / Tchèque / Danois / Néerlandais / Anglais / Finnois / Français / Allemand / Grec / Hindi / Hongrois / Italien / Indonésien / Japonais / Coréen / Norvégien / Polonais / Portugais / Roumain / Russe / Chinois Simplifié / Espagnol / Suédois / Turc / Thaï / Chinois Traditionnel (30 Langues)

*Le contraste est mesuré selon la méthode Full On Full Off.

**La durée de vie de l'éclairage varie selon l'environnement et l'utilisation. Les fonctionnalités et les spécifications peuvent changer sans préavis.

BenQ

Terminaux d'entrée et de sortie

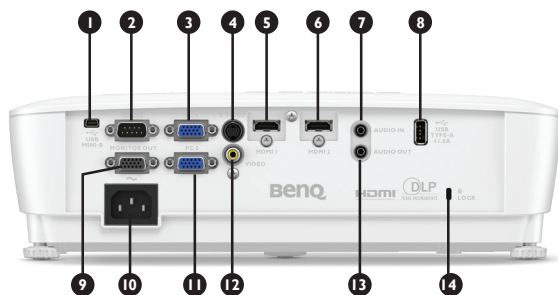

- | | |
|---|---|
| ❶ USB Mini-B | ❸ USB Type A (1.5A) |
| ❷ RS232 | ❹ Sortie écran (D-sub 15pin, Female) |
| ❸ Entrée d'ordinateur (D-sub 15pin, Female) | ❺ Entrée du cordon d'alimentation |
| ❹ S-Video | ❻ Entrée d'ordinateur (D-sub 15pin, Female) |
| ❺ HDMI 1 | ❼ Vidéo composite (RCA) |
| ❻ HDMI 2 | ❽ Sortie audio (mini jack) |
| ❼ Entrée audio (mini jack) | ❾ Kensington fente de verrouillage antivol |

Dimensions


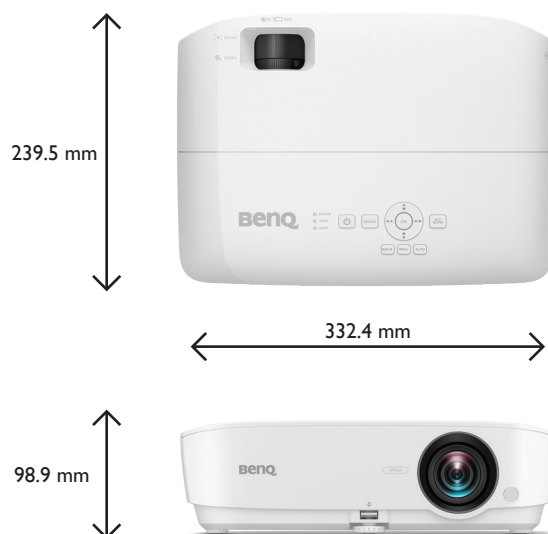


Tableau des distances

Dimension de l'écran				Distance de l'écran (mm)			Décalage Vertical (mm)
Diagonale		Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Longueur minimale (zoom max)	Moyenne	Longueur maximale (zoom min)	
pouce	mm						
40	1016	813	610	1579	1738	1896	40
50	1270	1016	762	1987	2186	2384	50
60	1524	1219	914	2395	2634	2873	60
70	1778	1422	1067	2804	3083	3362	70
80	2032	1626	1219	3212	3531	3850	80
90	2286	1829	1372	3621	3980	4339	90
100	2540	2032	1524	4029	4429	4828	100
120	3048	2438	1829	4846	5326	5805	120
150	3810	3048	2286	6071	6671	7271	150
200	5080	4064	3048	8113	8914	9715	201
250	6350	5080	3810	10155	11157	12158	251
300	7620	6096	4572	12197	13400	14602	301

Le rapport de forme de l'écran est 4:3 et l'image est projetée dans un aspect de forme 4:3

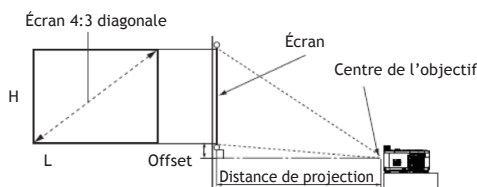

Réglage de la lentille



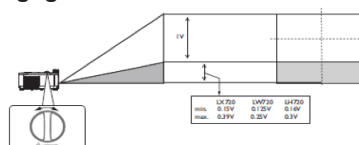


Tableau de fixation au plafond

Trou pour vis de fixation: M4 (Max L = 25 mm; Min L = 20 mm)

Unité: mm

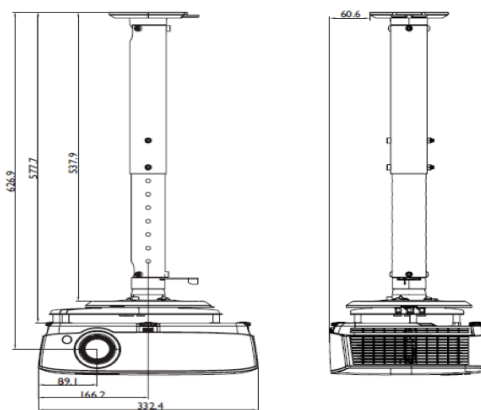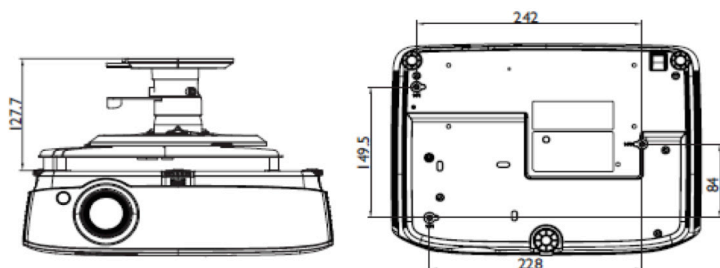

BenQ France

Centre d'affaires La Boursidière, RN 186
92350 Le Plessis Robinson
France
Tél: +33 (1) 70 37 17 00
Fax: +33 (1) 70 37 17 99

BenQ.fr

© 2021 BenQ Corp. Les spécifications peuvent différer selon les régions, rendez-vous dans votre magasin local pour plus de détails. Les fonctionnalités et les spécifications peuvent changer sans préavis. Ce matériel peut inclure des dénominations sociales et des marques déposées de tiers qui sont la propriété de ces tiers respectivement.

BenQ