

MW536

BenQ Vidéoprojecteur DLP



Caractéristiques

- Résolution WXGA
- Haute luminosité de 4 000 lumens ANSI pour des présentations captivantes
- Contraste élevé de 20 000:1
- Niveau de zoom x1.2
- Configuration intuitive et coûts de maintenance réduits
- Le mode infographie exclusif présente le texte et les graphiques en détails
- 2 entrées HDMI




Spécifications du produit

Système de projection	Mono DLP WXGA
Résolution native	1280 x 800 pixels
Luminosité	4,000 lumens ANSI
Ratio du contraste*	20 000 : 1
Couleurs d'affichage	30 Bits / 1.07 milliard de couleurs
Rapport de forme	Natif 16 : 10 (5 options de rapport de forme)
Éclairage	Lampe
Durée de vie de la source d'éclairage**	Normal : 5 500 heures / Économique : 7 000 heures / Smart Eco : 10 000 heures / Économie lampe : 15 000 heures/ Eco long 20 000 heures
Rapport de projection	1.551~1.867
Niveau de zoom	1.2x
Correction keystone	Auto 1D, Vertical +/- 40 degrees
Décalage de la projection	110%
Dimension de projection (mise au point nette / maximale)	60"~150"
Enceinte intégrée	2W x 1
Sécurité	Barre de sécurité, verrouillage Kensington
Fonction	Auto 1D Keystone, forte luminosité, mode infographie, mode présentation, mode vidéo mode Srgb
Résolutions prises en charge	VGA (640 x 480) à WUXGA_RB (1920 x 1200)
Fréquence horizontale	15K~102KHz
Fréquence de rafraîchissement	23~120Hz
Compatibilité TVHD	480i, 480p, 576i, 567p, 720p, 1080i, 1080p
Compatibilité Vidéo	NTSC, PAL, SECAM, SDTV (480i/576i), EDTV (480p/576p), HDTV (720p, 1080i/p 60Hz)
Consommation d'énergie (Max / Normal / Eco)	Max 320W, Normal 300W, Eco 280W
Consommation d'énergie en veille	Normal < 0.5W
Alimentation	100~240V AC
Dimensions du produit (H x L x P)	332.4 x 239.5 x 98.9 mm
Poids	2.6 kg
Niveau sonore (Normal / Eco)	32 / 29 dBA (sans filtre)
Température de fonctionnement	0~40 degrés (Celsius)
Accessoires (standard)	Câble d'alimentation (1.8m) Télécommande (5JJF06.001) AAA Batterie x 4 Guide de démarrage rapide Carte de garantie (par région) Cable VGA (1.5m)
Accessoires (en option)	Kit de lampe de rechange (5JJG705.001) Lunettes 3D (5JJ9H25.002) Support plafond universel(5JJAM10.001) Sac de transport (5JJ4R09) WDC10 Dongle (5AJH328.10X)
Langue d'affichage à l'écran	Arabe / Bulgare / Croate / Tchèque / Danois / Néerlandais / Anglais / Finnois / Français / Allemand / Grec / Hindi / Hongrois / Italien / Indonésien / Japonais / Coréen / Norvégien / Polonais / Portugais / Roumain / Russe / Chinois Simplifié / Espagnol / Suédois / Turc / Thaï / Chinois Traditionnel (30 Langues)

*Le contraste est mesuré selon la méthode Full On Full Off.

**La durée de vie de l'éclairage varie selon l'environnement et l'utilisation. Les fonctionnalités et les spécifications peuvent changer sans préavis.

Terminaux d'entrée et de sortie

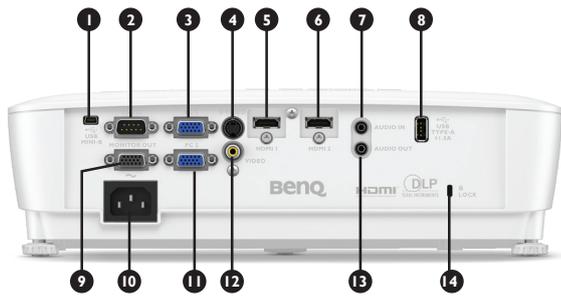

- ❶ USB Mini-B
- ❷ RS232
- ❸ Entrée d'ordinateur (D-sub 15pin, Female)
- ❹ S-Video
- ❺ HDMI 1
- ❻ HDMI 2
- ❼ Entrée audio (mini jack)
- ❽ USB Type A (1.5A)
- ❾ Sortie écran (D-sub 15pin, Female)
- ❿ Entrée du cordon d'alimentation
- ⓫ Entrée d'ordinateur (D-sub 15pin, Female)
- ⓬ Vidéo composite (RCA)
- ⓭ Sortie audio (mini jack)
- ⓮ Kensington fente de verrouillage antivol

Dimensions


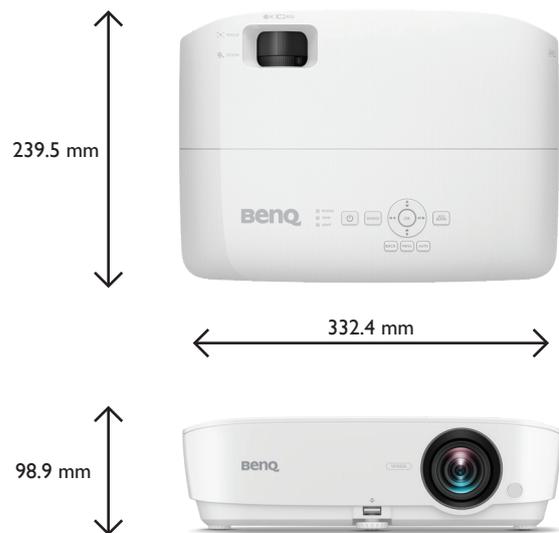


Tableau des distances

Dimension de l'écran				Distance de l'écran (mm)			Décalage Vertical (mm)
Diagonale	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Longueur minimale (zoom max)	Moyenne	Longueur maximale (zoom min)		
pouce						mm	
40	1016	862	538	1310	1447	1583	20
50	1270	1077	673	1652	1823	1993	25
60	1524	1292	808	1995	2200	2404	30
70	1778	1508	942	2337	2576	2814	36
80	2032	1723	1077	2680	2953	3225	41
90	2286	1939	1212	3022	3329	3636	46
100	2540	2154	1346	3365	3706	4046	51
120	3048	2585	1615	4050	4459	4867	61
150	3810	3231	2019	5077	5588	6099	76
200	5080	4308	2692	6790	7471	8152	102
250	6350	5385	3365	8502	9353	10204	127
300	7620	6462	4039	10215	11236	12257	152

Le rapport de forme de l'écran est 16:10 et l'image est projetée dans un aspect de forme 16:10

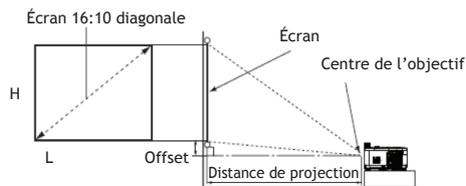

Réglage de la lentille



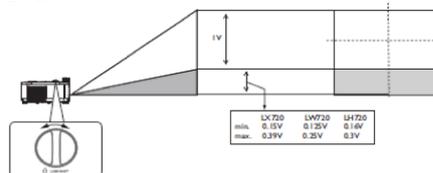


Tableau de fixation au plafond

Trou pour vis de fixation plafond: M4 (Max L = 25 mm; Min L = 20 mm)
Unité: mm

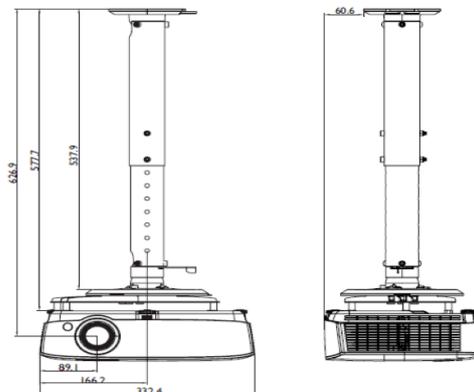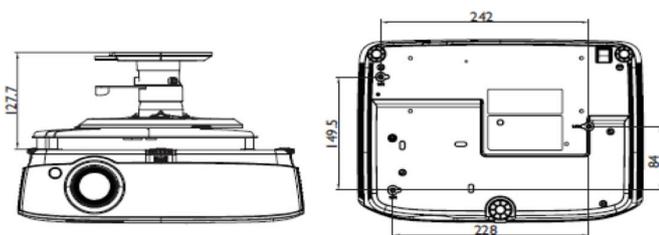

BenQ France

Centre d'affaires La Boursièrre, RN 186
92350 Le Plessis Robinson
France
Tél: +33 (1) 70 37 17 00
Fax: +33 (1) 70 37 17 99

BenQ.fr

© 2021 BenQ Corp. Les spécifications peuvent différer selon les régions, rendez-vous dans votre magasin local pour plus de détails. Les fonctionnalités et les spécifications peuvent changer sans préavis. Ce matériel peut inclure des dénominations sociales et des marques déposées de tiers qui sont la propriété de ces tiers respectivement.

