



Ecrans BenQ pour MacBook

Profitez des couleurs de votre Mac

Élargissez votre expérience MacBook® avec les moniteurs BenQ 32" MA320U et 27" MA270U 4K. La série MA est équipée de la technologie exclusive de réglage des couleurs Mac de BenQ, offrant un large gamut des couleurs P3 pour avoir le meilleur affichage correspondant à votre MacBook Air ou MacBook Pro.

Apple®, Mac® et MacBook® sont des marques déposées d'Apple Inc. BenQ et ses produits ne sont en aucun cas affiliés à Apple Inc.




Synchronisation avec les contrôles du MacBook

Il suffit d'appuyer sur la touche de luminosité ou de volume, et les deux écrans s'ajusteront simultanément.



Un hub puissant qui connecte tout

Les doubles ports USB-C fournissent 90W pour votre MacBook et 15W pour recharger votre iPad ou iPhone pendant que vous travaillez.

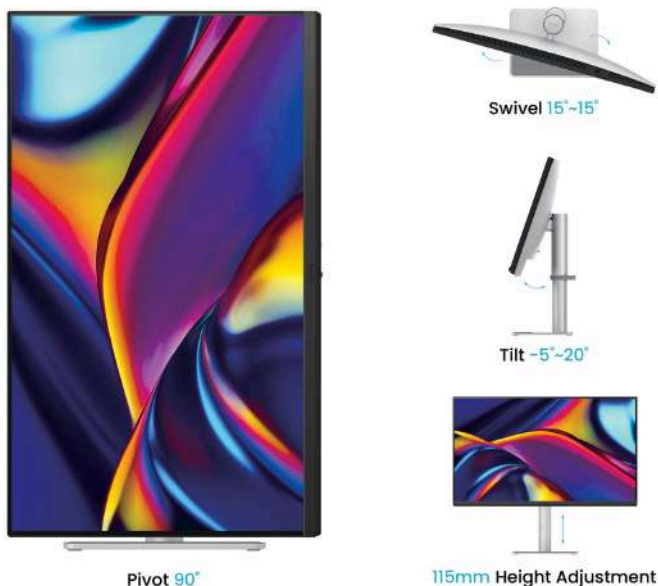

S'ajuste facilement : un confort inégalé

Plus de mauvaise posture. La série MA offre plus de liberté avec des angles multiples et une flexibilité en hauteur pour une meilleure expérience visuelle.



Priorité aux soins oculaires

La dalle Nano Matte innovante réduit les reflets et l'éblouissement, tandis que les certifications TUV Rheinland garantissent une faible lumière bleue et un confort respectueux des yeux.



Because it matters

Spec Attribute	MA270U	MA320U
Panel		
Screen Size	27"	31.5"
Resolution (max.)	3840x2160	3840x2160
Aspect Ratio	16:9	16:9
Panel Type	IPS	IPS
Viewing Angle (L/R) (CR>=10)	178°/178°	178°/178°
Brightness (typ.)	400	550
HDR	HDR10;VESA DisplayHDR 400	HDR10;VESA DisplayHDR 600
Native Contrast	1200:1	1300:1
Color Gamut	95% P3;99% sRGB	97% P3;99% sRGB
Display Colors	1.07 billion colors	1.07 billion colors
Color Bit	10	10
Refresh Rate (Hz)	60	60
Response Times (GtG)	5	5
Connectivity		
USB-C (PowerDelivery 90W, DisplayPort Alt Mode, Data)	1	1
USB Type-C downstream (USB 3.2 Gen 1, 5 Gbps, power charging 15W)	1	1
USB Type-A downstream (USB 3.2 Gen 1, 5 Gbps, power charging 7.5W)	2	2
HDMI 2.0	2	2
HDCP	2.2	2.2
Adjustable Stand		
Tilt (down/up)	-5° ~ 20°	-5° ~ 20°
Swivel (left/right)	15°/ 15°	15°/ 15°
Pivot	90°	90°
Height Adjustment Stand (mm)	115	115
VESA Wall Mount	100x100	100x100
Dimensions & Weight		
Dimensions (HxWxD) (inch)	22.1-17.5 x 24.2 x 8.7	24.0-19.4 x 28.1 x 8.7
Dimensions (HxWxD) (mm)	560.1-445.1 x 613.8 x 220.2	608.8-493.8 x 714.5 x 220.2
Net Weight (kg/lb)	8.2kg / 18.08lb	9.1kg / 20.06lb
Power		
Power Consumption (normal)	40	45
Power Consumption (max)	220	250
Power Consumption (sleep mode)	<0.5	<0.5
Video Bandwidth (MHZ)	600	600
Voltage Rating	100 ~ 240V	100 ~ 240V
Energy Star	Yes	Yes
Backlight Life (hr) min / Typical	30,000 / 30,000	30,000 / 30,000
Others		
Built-in Speaker	3Wx2	3Wx2
Color Mode	Cinema;Coding;Display P3;ePaper;Game;HDR;M-Book;sRGB;User	Cinema;Coding;Display P3;ePaper;Game;HDR;M-Book;sRGB;User
Eye-Care Technology	Flicker-free Technology, Low Blue Light, Color Weakness, Brightness Intelligence Plus Gen2 (B.I.+ Gen2), ePaper	Flicker-free Technology, Low Blue Light, Color Weakness, Brightness Intelligence Plus Gen2 (B.I.+ Gen2), ePaper
TUV Certificate	Eye Comfort 2.0;Flicker-free;Low Blue light (Software Solution);Reflection Free	Eye Comfort 2.0;Flicker-free;Low Blue light (Software Solution);Reflection Free
Software	Display Pilot 2, Display Quickit (Mac & Win)	Display Pilot 2, Display Quickit (Mac & Win)