Que ce soit à l'intérieur, en plein air ou en déplacement, profitez de 5 options de recharge pour atteindre 80 % en seulement 40 minutes.

Recharge sur prise secteur

Avec une puissance d'entrée CA de 1 500 W, elle atteint 80 % de charge en seulement 40 minutes et une charge complète en 56 minutes. Anticipez une panne de courant en rechargeant la batterie rapidement, et restez serein en toutes circonstances.

Recharge solaire

Avec une entrée solaire MPPT de 500 W, la batterie peut être complètement rechargée en seulement 2 heures.

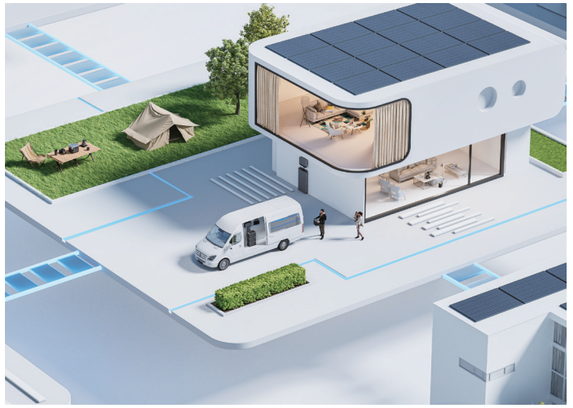

Présentation d'EcoFlow

EcoFlow est une entreprise leader dans les solutions énergétiques écologiques, qui a l'ambition de fournir de l'énergie à un nouveau monde. Depuis sa création en 2017, EcoFlow est devenue une entreprise spécialisée dans l'énergie pour les individus et les familles à travers le monde. Déjà forte d'une réputation d'entreprise fiable et de confiance, elle fournit des solutions d'alimentation énergétique accessibles et renouvelables pour les maisons, les activités en plein air et les aventures en autarcie. Aujourd'hui, avec des sièges opérationnels aux États-Unis, en Allemagne et au Japon, EcoFlow a fourni de l'énergie à plus de 2 millions d'utilisateurs dans plus de 100 régions du monde.

EcoFlow Europe S.R.O

Venez nous découvrir

YouTube/Twitter : @EcoFlowTech
Facebook/Instagram/Tiktok : @ecoflowtech

Devenez l'un de nos partenaires

Web : fr.ecoflow.com
Adresse e-mail : sales.eu@ecoflow.com

ECOFLOW

EcoFlow DELTA 3

Station électrique portable de pointe avec la vitesse de recharge la plus rapide du marché

EcoFlow DELTA 3

L'EcoFlow DELTA 3 est une station électrique portable performante, offrant une capacité de 1 024 Wh. Conçue pour garantir une alimentation électrique fiable, elle est compatible avec presque tous vos appareils, que ce soit à domicile ou en déplacement. Grâce à sa conception pratique, elle est idéale pour l'alimentation de secours à domicile, les camping-cars, les tentes ou les activités nomades. Dotée de la technologie de recharge la plus rapide de l'industrie, elle se recharge complètement en moins d'une heure via une prise secteur, des panneaux solaires, un Chargeur d'alternateur EcoFlow 800 W ou un générateur.

Recharge en voiture

Rechargez-la pendant que vous conduisez grâce au Chargeur d'alternateur EcoFlow 800 W. Atteignez 80 % de charge en seulement 1 heure et une charge complète en 1,3 heure.

Recharge sur générateur

En utilisant un générateur à gaz avec une puissance d'entrée CA de 1 500 W, rechargez-la à 80 % en 40 minutes et à 100 % en 56 minutes.

Recharge hybride (CA + PV)

Avec une puissance d'entrée maximale de 1 500 W, rechargez-la à 80 % en seulement 40 minutes et à 100 % en 56 minutes.

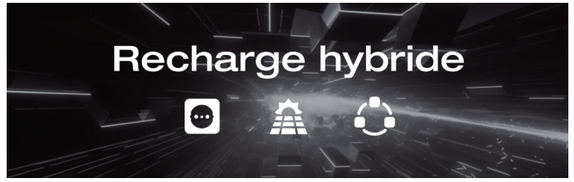

En cas de panne de courant

un système d'alimentation sans interruption intégré bascule vers l'alimentation par batterie en moins de 10 ms, assurant le fonctionnement continu de vos appareils essentiels.

Fonctionnement ultra-silencieux

Son niveau sonore, limité à seulement 30 dB sous une charge inférieure à 600 W, se fond parfaitement dans le bruit ambiant, ce qui la rend idéale pour une utilisation à l'intérieur ou dans une tente.

Gérez votre énergie intelligemment grâce à l'application EcoFlow, que ce soit en cas d'urgence ou pour une utilisation quotidienne.

Le mode d'avertissement météo et les rappels de panne de courant permettent d'activer rapidement l'alimentation des appareils essentiels en cas d'urgence. Le mode HP/HC et la fonction « Recharge solaire uniquement » vous aident à optimiser votre consommation d'électricité et à économiser sur vos factures.

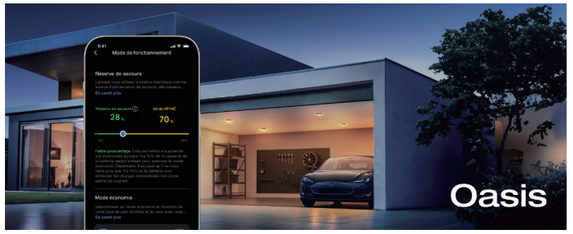

Alimentation domestique de secours

Caractéristiques

Aperçu

Capacité : 1 024 Wh
Prises CA : 1 800 W au total (3 600 W en crête)

Sortie

Puissance maximale que les appareils connectés peuvent consommer en mode X-Boost : 2 400 W

Entrée

Port d'entrée de charge CA : 1 500 W

Batterie

Composition chimique de la batterie : LFP
Durée de vie : la batterie conserve 80 % de sa capacité initiale au bout de 4 000 cycles de charge

Dimensions

398 × 200 × 284 mm

Température ambiante de fonctionnement

Température de décharge :	-10 à 45 °C
Température de rangement :	-10 à 45 °C
Température de charge :	0 à 45 °C

Batterie supplémentaire EcoFlow DELTA 3

Capacité :	1 024 Wh
Dimensions :	398 × 200 × 198 mm