

ECOFLOW

Panneau solaire portable EcoFlow 45 W

Connecteur USB-C intégré Branchez vos appareils directement sur le panneau solaire

Le modèle équipé d'un port USB-C permet une connexion directe de vos appareils électroniques. Que ce soit pour recharger un téléphone, un ordinateur portable ou une pompe à air, il vous offre la simplicité du plug-and-play.



Téléphone
(4500 mAh)

2,4 h



Appareil photo
(1120 mAh)

18 min



Ordinateur
portable
(4380 mAh)


1,2 h

* Charge de 0 à 80 %

Jusqu'à 25 % de rendement Petit format. Grande performance.

Grâce à la technologie solaire innovante TOPCon, une première dans l'industrie des panneaux solaires compacts, le Panneau solaire portable EcoFlow 45 W établit une nouvelle norme de performance avec un rendement de 25 %. Cela permet une recharge plus rapide dans un format plus compact. Rechargez complètement la RIVER 3 en

seulement 6,3 heures pendant les périodes d'ensoleillement optimal, et alimentez vos appareils électroniques ainsi que vos équipements de camping essentiels pour prolonger vos aventures.

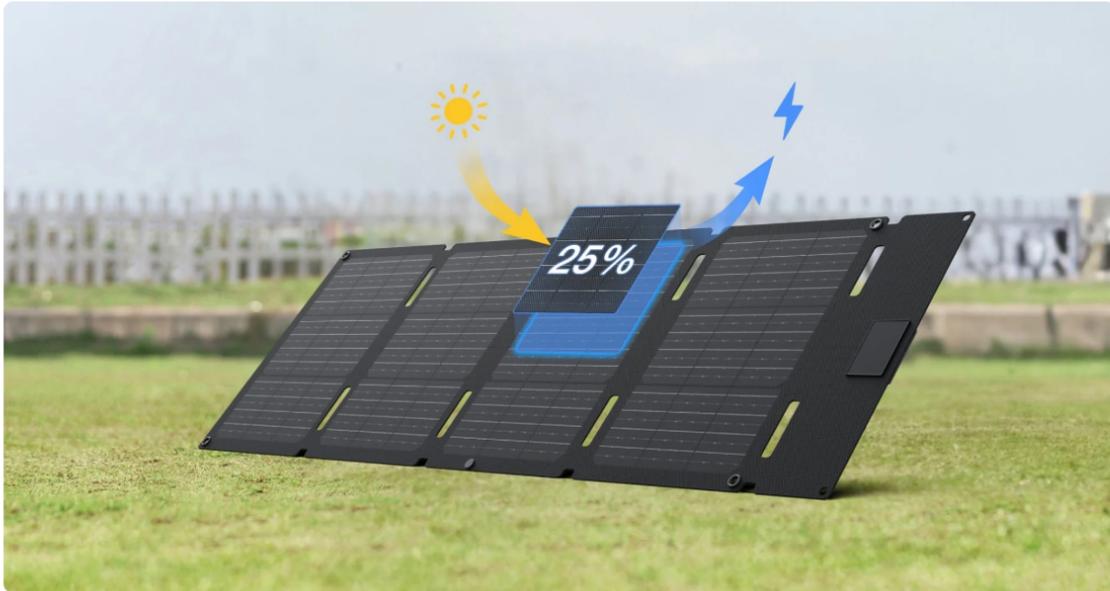

Extrêmement compact

S'intègre facilement dans n'importe quel espace

Grâce à sa structure en quatre parties, ce panneau réduit considérablement sa taille une fois plié, ce qui lui permet de s'adapter facilement à des espaces compacts tels que des sacs à dos, des SUV ou des minifourgonnettes.



Certifié IP68 pour sa conception robuste

Soyez toujours prêt à affronter des conditions météorologiques inattendues

Doté de circuits imprimés robustes en fibre de verre et d'un revêtement durable en ETFE, le Panneau solaire portable EcoFlow 45 W est conçu pour résister aux conditions météorologiques difficiles. Qu'il s'agisse de chocs imprévus, de rafales de vent puissantes ou d'une exposition continue aux embruns marins et à l'humidité, il reste intact et performant, vous offrant une source d'énergie fiable pour toutes vos aventures en plein air.

Spécifications

Puissance nominale

45 W

Type de cellule

TOPCon de type N en silicium monocristallin

Rendement

jusqu'à 25 %

Tension de circuit ouvert

25,6 V

Courant de court-circuit

2,06 A

Poids

1,4 kg

Dimensions du panneau solaire déplié

980 × 309 × 16 mm


Dimensions du panneau solaire plié

222 × 309 × 40 mm

Indice de protection

IP68

Caractéristiques

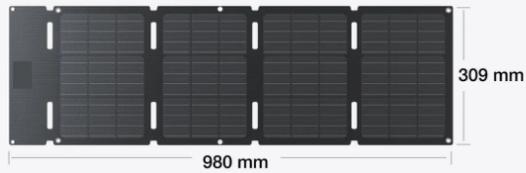

Dimensions du panneau solaire déplié :

980 x 309 x 16 mm



Dimensions du panneau solaire plié :

222 x 309 x 40 mm

Contenu de la boîte

Panneau solaire portable EcoFlow 45 W
(USB-C) × 1



Câble de charge
CC 5521 vers XT60i × 1



Mousquetons × 4



Guide d'utilisation

