



DOCK · PBP Picture by Picture · Slim Line · PIP Picture In Picture · DISPLAY PORT · LED · HDMI · ECO · USB HUB · VESA

Améliorez votre travail et vos jeux avec le Red Eagle 32″ 4K GB3261UHSCP

Plongez au cœur du jeu avec le moniteur gaming G-MASTER Red Eagle GB3261UHSCP 32” 4K. Ce moniteur s’intègre aussi facilement dans votre configuration de travail que dans vos sessions de jeu nocturnes, offrant à la fois une productivité accrue et des visuels exceptionnels. La dalle Ultra HD 3840x2160 offre une image nette et détaillée avec un contraste élevé de 3000:1, donnant vie aux jeux et aux contenus multimédias grâce aux noirs profonds et aux hautes lumières éclatantes de la technologie VA. Un taux de rafraîchissement rapide de 144Hz et un temps de réponse de 0,6ms MPRT garantissent des mouvements fluides et des détails précis, tandis que la technologie AMD FreeSync™ Premium assure un gameplay fluide et sans déchirures d’image ni artefacts distrayants.

Basculez facilement entre vos appareils grâce à la fonction KVM intégrée, pour un espace de travail efficace et bien organisé. Connectez votre ordinateur portable ou d’autres périphériques avec un seul câble USB-C transportant la vidéo et l’audio tout en offrant une charge jusqu’à 95W.



144Hz

Profitez d’un affichage ultra fluide et réactif grâce à un taux de rafraîchissement fulgurant de 144 Hz - idéal pour les jeux rapides, avec moins de flou de mouvement et une action plus nette et plus précise.

Clarté 4K pour une immersion de nouvelle génération

La résolution Ultra HD offre des visuels d’une clarté cristalline et des détails époustouflants, donnant vie à vos jeux avec une netteté et un réalisme incroyables. Que vous exploriez des mondes ouverts ou que vous combattiez en ligne !

01 CARACTÉRISTIQUES DE L'ÉCRAN

Design	sans bordures sur trois côtés
Diagonale	31.5", 80cm
Matrice	VA, opacité 25%
Résolution native	3840 x 2160 @144Hz (8.3 megapixel 4K UHD)
Le ratio d'aspect	16:9
Luminosité	400 cd/m²
Contraste	3000:1
Contraste dynamique	80M:1
Temps de réponse (MPRT)	0.6ms
Angle de vision	horizontal/vertical: 178°/178°, droit/gauche: 89°/89°, en avant/en arrière: 89°/89°
Couleurs supportées	1.07B (8bit+FRC)
Fréquence horizontale	30 - 340kHz
Surface de travail H x L	697.3 x 392.2mm, 27.5 x 15.4"
Taille du pixel	0.182mm
Couleur	mate, noir

02 PORTS ET CONNECTEURS

Entrée signal	HDMI x2 (v.2.1, max. 3840 x 2160 @144H) DisplayPort x1 (v.1.4 max 3840 x 2160 @144Hz) USB-C x1 (PD 95W, max 3840 x 2160 @144Hz)
USB HUB	x4 (2x Type-A v.3.2 Gen 1 (5Gbps, 4.5W) 2x Type-C (5Gbps, 7.5W))
HDCP	oui
Prise casque	oui

03 CARACTERISTIQUES

KVM switch	oui
Réducteur de lumière bleue	oui
Flicker Free LED	oui
Compatible Adaptive Sync	FreeSync Premium, DisplayPort Only
Extra	i-Style Colour
HDR	HDR10
Langues OSD	EN, DE, FR, ES, IT, PT, RU, JP, CZ, NL, PL
Boutons de contrôle	Joystick, Alimentation / Menu (Centre), Haut / Sélection du signal, Bas, Gauche / i-Style colour / Mode nuit / Réducteur de lumière bleue, Droite / Volume
Paramètres réglables	réglage de l'image (contraste, luminosité, overdrive, HDR, FreeSync Premium, contraste avancé, mode nuit, réducteur de lumière bleue, réduction du flou de mouvement, gamma), sélection d'entrée (auto, manuel / HDMI1, HDMI2, DP, USB-C), réglage audio (volume, muet), enregistrement des paramètres utilisateur (modes utilisateur), réglages des couleurs (6 axes, température de couleur, préréglage utilisateur, réglage du noir), réglage de l'image (couleur i-Style, technologie X-Res, netteté, plage HDMI, mode direct drive, réglage du mode vidéo), langue, menu de configuration (position horizontale OSD, position verticale OSD, durée d'affichage OSD, logo d'ouverture, témoin d'alimentation, vitesse USB-C, contrôle DDC/CI, charge USB), menu de configuration (PIP/PBP, KVM, compression DSC), informations d'affichage, réinitialisation (tout réinitialiser)
Haut-parleurs	2 x 5W
Sécurité	adapté à la fermeture Kensington-lock™, DDC/CI, DDC2B

04 MECANIQUE

Réglages Position Image	hauteur, angle H, angle V
RÉGULATION DE LA HAUTEUR	150mm
Angle de rotation	90°; 45° gauche; 45° droit
Angle d'inclinaison	23° en avant; 5° en arrière
Montage VESA	100 x 100mm
Système de gestion de passage des câbles	oui

05 ACCESSOIRES INCLUS

Câbles	câble d'alimentation (1.85m), USB (1m), HDMI (1.85m), DP (1.85m)
Autres	guide démarrage rapide, guide de sécurité

06 GESTION DE L'ÉNERGIE


Bloc d'alimentation	interne
Alimentation	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Gestion d'alimentation	48W typique, 0.5W en veille, 0.3W éteint

07 NORMES

Certifications	CE, TÜV-Bauart, EAC, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, VCCI, REACH, UKCA
Classe d'efficacité énergétique (Regulation (EU) 2017/1369)	G
REACH SVHC	au dessus de 0.1% de plomb

08 DIMENSIONS / POIDS

Dimensions produit L x H x P	714 x 453 (603) x 290mm
Dimensions de la boîte L x H x P	790 x 510 x 143mm
Poids (sans boîte)	8.6kg
Poids (avec boîte)	12.08kg
Code EAN	4948570126286

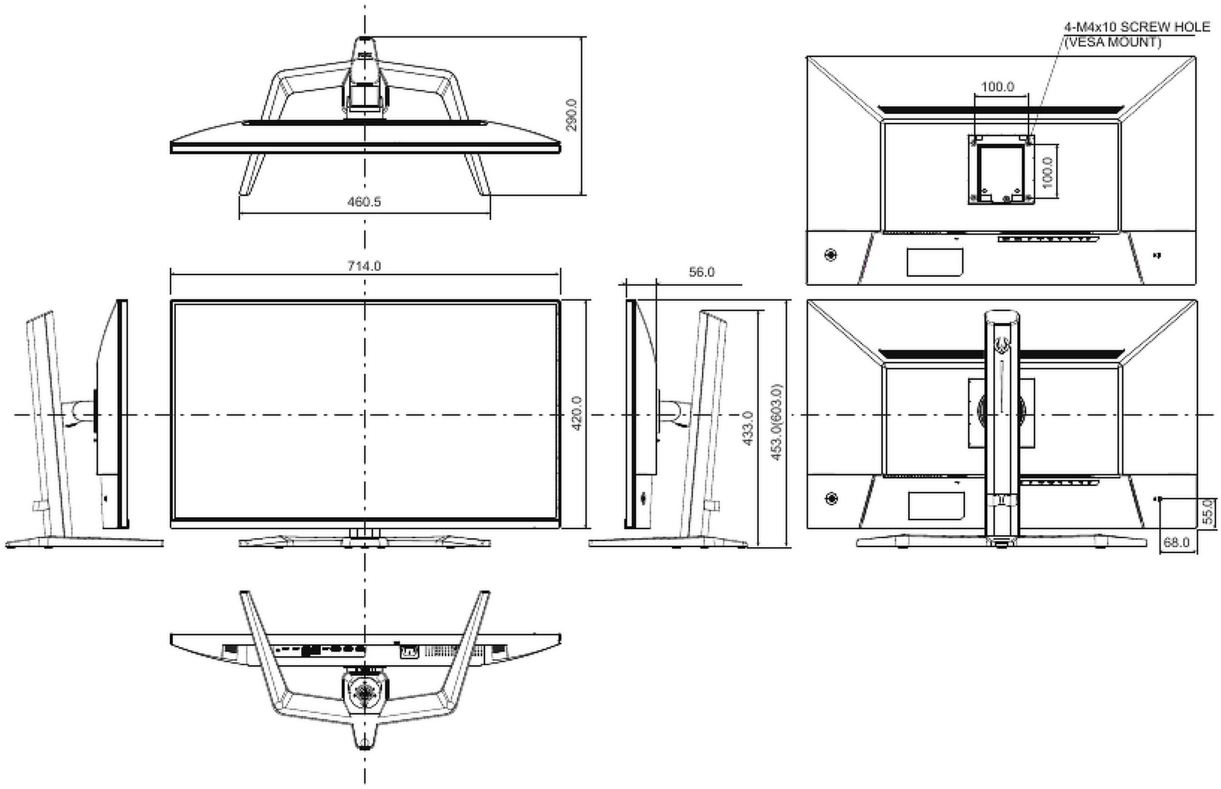

Toutes les marques nommées sur ce site sont des marques déposées. iiyama ne pourra être tenu responsable d'éventuelles erreurs ou omissions contenues sur ce site. Tous les écrans LCD iiyama sont conformes à la norme ISO-9241-307:2008 pour ce qui concerne les défauts de pixel.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED