

INFORMATION


Moniteur IPS 24" avec performances 120Hz et technologies de réduction de la fatigue oculaire



Le ProLite X2491H est équipé d'un écran Full HD de 24" avec un design élégant à bords fins sur les quatre côtés, idéal pour créer un espace de travail multi-écrans propre et moderne.

La dalle IPS offre des détails précis, des couleurs éclatantes et une luminosité homogène, quel que soit l'angle de vision. Grâce à un taux de rafraîchissement rapide de 120Hz, les images restent fluides et réactives, que vous travailliez sur des tâches complexes ou regardiez du contenu multimédia. La technologie sans scintillement et le réducteur de lumière bleue améliorent le confort visuel, notamment lors d'une utilisation prolongée.

Une prise casque permet de connecter facilement un équipement audio pour une écoute privée ou des appels en ligne. Avec son enregistrement EPEAT Silver, sa certification TCO et son classement énergétique C, le X2491HS favorise une productivité efficace et une consommation d'énergie responsable.

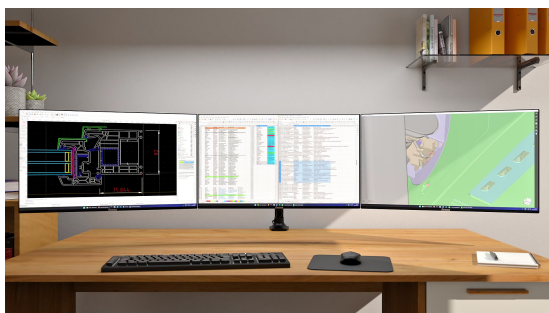

Configuration multi-écran pour un espace de travail panoramique

Connect multiple ultra-slim bezel monitors to create a panoramic workspace, keep your apps in view, streamline multitasking, and boost your productivity.




Réduction de la fatigue oculaire

Travaillez, étudiez ou jouez plus longtemps avec un plus grand confort visuel. La fonction de réduction de la lumière bleue vous permet de diminuer les émissions de lumière bleue via les paramètres logiciels, contribuant ainsi à réduire la fatigue oculaire lors d'une utilisation prolongée de l'écran. Associée à la technologie anti-scintillement, elle offre une expérience visuelle plus confortable pour vous aider à rester concentré tout au long de la journée.



Économisez de l'électricité, maintenez la performance de l'image

Par rapport à un moniteur de classe énergétique C de mêmes dimensions, le moniteur iiyama avec étiquette énergétique C permet de réduire les coûts énergétiques d'environ 37 % sans perte de qualité d'image. Le rétroéclairage LED efficace, associé à un filtre couleur haute performance, préserve la luminosité et l'intensité des couleurs, garantissant ainsi l'expérience visuelle que vous attendez. Et grâce à une consommation d'énergie réduite, vous protégez également l'environnement.

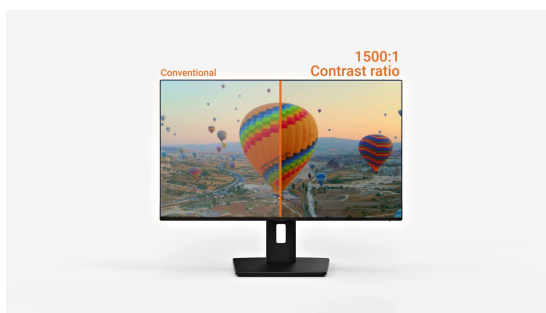

Révéléz les moindres détails grâce à un contraste renforcé

Avec un taux de contraste natif de 1500:1, ce moniteur restitue fidèlement les nuances dans les zones sombres et les transitions tonales subtiles. Vous percevez davantage d'informations visuelles dès le premier regard, ce qui facilite vos choix créatifs lors de l'édition ou de l'étalonnage. Les zones sombres restent nettes et distinctes, sans perte de détail.

LES SPÉCIFICATIONS

01 CARACTÉRISTIQUES DE L'ÉCRAN

Design	bords fins sur 4 côtés
Diagonale	23.8", 60.5cm
Matrice	dalle IPS Technologie LED, finition mate
Résolution native	1920 x 1080 @120Hz (2.1 megapixel Full HD)
Le ratio d'aspect	16:9
Luminosité	350 cd/m²
Contraste	1500:1
Contraste dynamique	80M:1
Temps de réponse (MPRT)	1ms
Angle de vision	horizontal/vertical: 178°/178°, droit/gauche: 89°/89°, en avant/en arrière: 89°/89°
Couleurs supportées	16.7mln (sRGB: 96%; NTSC: 72%)
Fréquence horizontale	30 - 140kHz
Surface de travail H x L	527 x 296.5mm, 20.7 x 11.7"
Taille du pixel	0.275mm
Couleur	mate, noir

02 PORTS ET CONNECTEURS

Entrée signal	HDMI x1 (v.1.4) DisplayPort x1 (v.1.2)
HDCP	oui
Prise casque	oui

03 CARACTERISTIQUES

Réducteur de lumière bleue	oui
Flicker Free LED	oui
Compatible Adaptive Sync	oui
Extra	i-style Colour
Langues OSD	EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL, UA
Boutons de contrôle	Joystick : Alimentation/Menu (Centre), Haut/Sélection du signal, Bas, Gauche/Sous-menu, Droite/Volume
Paramètres réglables	paramètres de couleur (i-Style Colour, réducteur de lumière bleue, plage RGB, température de couleur, pré-réglage utilisateur), OSD (position H. OSD, position V. OSD, durée OSD, arrière-plan OSD, contrôle DDC/CI, informations d'affichage), langue, extra 1 (netteté, ajustement du mode vidéo, logo de démarrage, LED d'alimentation), extra 2 (touche de raccourci), sélection d'entrée, paramètres audio (volume, couper le son), réinitialisation (réinitialiser tout ?)
Sécurité	adapté à la fermeture Kensington-lock™, DDC/CI, DDC2B, Mac OSX

04 MECANIQUE

Réglages Position Image	angle V
Angle d'inclinaison	20° en avant; 3° en arrière
Montage VESA	100 x 100mm
Système de gestion de passage des câbles	oui

05 ACCESSOIRES INCLUS

Câbles	câble d'alimentation (1.5m), HDMI (1.5m)
Autres	guide démarrage rapide, guide de sécurité

06 GESTION DE L'ÉNERGIE

Bloc d'alimentation	interne
Alimentation	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Gestion d'alimentation	12W typique, 0.5W en veille, 0.3W éteint

07 NORMES

Certifications	TCO Certified, CE, TÜV-GS, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA
Classe d'efficacité énergétique (Regulation (EU) 2017/1369)	C
EPEAT Silver	*enregistrement varie selon les pays, consultez www.epeat.net pour plus de détails
REACH SVHC	au-dessus de 0,1 % : plomb, monoxyde de plomb, trioxyde de dibore

08 DIMENSIONS / POIDS

Dimensions produit L x H x P	539 x 387 x 175mm
Dimensions de la boîte L x H x P	615 x 395 x 126mm
Poids (sans boîte)	3.2kg
Poids (avec boîte)	4.8kg
Code EAN	4948570127832





Toutes les marques nommées sur ce site sont des marques déposées. iiyama ne pourra être tenu responsable d'éventuelles erreurs ou omissions contenues sur ce site. Tous les écrans LCD iiyama sont conformes à la norme ISO-9241-307:2008 pour ce qui concerne les défauts de pixel. © IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED