





Découvrez la profondeur de l'image avec le moniteur Tandem OLED G-Master GOB2701QSC-B1 Titan Falcon™

Découvrez le nec plus ultra de la perfection visuelle avec le nouveau moniteur Tandem OLED iiyama G-Master GOB2701QSC-B1, conçu pour redéfinir vos exigences visuelles grâce à sa technologie d'affichage auto-émissive haut de gamme. Offrant le contraste infini et les noirs profonds que jedyny une véritable dalle OLED peut fournir, il donne vie à chaque scène avec un réalisme saisissant et une uniformité de rétroéclairage irréprochable. Préparez-vous à être émerveillé par ses performances HDR éclatantes de premier ordre et son spectre de couleurs exceptionnel, tandis que le revêtement antireflet hautement efficace garantit une clarté pure sans granulosité gênante. Conçu pour le jeu de compétition d'élite, cet OLED haut de gamme affiche un taux de rafraîchissement fulgurant combiné à un retard d'affichage ultra-faible pour garantir une réactivité instantanée et fluide.

Panneau OLED META 3.0

La technologie WOLED de 4e génération, également connue pod le nom de META 3.0 ou Primary RGB Tandem OLED, introduit une architecture révolutionnaire à 4 couches (4-stack) avec des émetteurs rouges et verts séparés. Cette structure innovante permet aux moniteurs d'atteindre une pureté des couleurs plus riche et jusqu'à 1500 nits de luminosité maximale en HDR.



Entièrement adapté à vos besoins

Le G-Master GB2701QSC vous permet non seulement d'ajuster la position du moniteur selon vos besoins, mais vous offre également la possibilité de personnaliser le rétroéclairage avec la couleur de votre choix.

01 CARACTÉRISTIQUES DE L'ÉCRAN

Design	Moniteur gaming plat
Diagonale	27", 67.3cm
Matrice	TANDEM OLED META3 4th generation
Résolution native	2560 x 1440 @280Hz (approx.3.68 Megapixels, WOLED)
Le ratio d'aspect	16:9
Luminosité	1500 cd/m² (Maximale, HDR)
Contraste	1500000:1
Temps de réponse (GTG)	0.03ms
Angle de vision	horizontal/vertical: 178°/178°, droit/gauche: 89°/89°, en avant/en arrière: 89°/89°
Couleurs supportées	1.07B 10bit (sRGB: 150%)
Fréquence horizontale	30 - 463kHz
Surface de travail H x L	586.75 x 330.05mm
Taille du pixel	0.2292mm
Couleur du cadre	noir

02 PORTS ET CONNECTEURS

Entrée signal	HDMI x2 (v.2.1, max. 2560 x 1440 @280Hz) DisplayPort x1 (v.1.4 DSC, max. 2560 x 1440 @280Hz) USB-C x1 (Power delivery 65W, v. 3.2 (Gen 1, 5Gbps))
USB HUB	x2 (x2 v3.2 Gen 1 (5Gbps, 5V, Type-A))
HDCP	oui
Prise casque	oui

03 CARACTERISTIQUES

KVM switch	oui
Réducteur de lumière bleue	oui
Compatible Adaptive Sync	G-SYNC - 2560 x 1440 @48-280Hz, DisplayPort Only
Extra	Fonction de protection de l'OLED
HDR	HDR TB400
Langues OSD	EN, DE, FR, ES, IT, PT, RU, JP, CZ, NL, PL
Boutons de contrôle	Joystick, Alimentation / Menu (Centre), Haut / Sélection du signal, Bas, Gauche / i-Style, Mode nuit, Réducteur de lumière bleue, Droite / Volume
Paramètres réglables	Réglage de l'image (contraste, luminosité, HDR, Adaptive Sync, mode nuit, reducteur de lumière bleue, gamma), Sélection de l'entrée (auto, manuel / HDMI1, HDMI2, DP), Réglage de l'audio (volume, muet, entrée audio), Sauvegarder les paramètres de l'utilisateur (modes utilisateur), Réglages des couleurs (6-axes, température de couleur, préréglage utilisateur, black tuner), PiP / PBP, Réglage de l'image avancé (i-Style colour, Technologie X-Res, netteté, plage HDMI, mode direct drive, réglage du mode vidéo), Langue, Configuration (éclairage, position horizontale de l'OSD, position verticale de l'OSD, durée de l'OSD, contrôle DDCI/CI, logo d'ouverture, LED d'alimentation, chargement USB), Configuration (KVM, compression DSC, Target Assist), Informations sur l'affichage, Protection de l'OLED (déplacement de l'écran, entretien de l'écran, entretien approfondi de l'écran, avis d'entretien, économiseur d'écran), Informations sur l'affichage, Réinitialiser (tout réinitialiser)
Haut-parleurs	2 x 5W
Sécurité	adapté à la fermeture Kensington-lock™, DDC/CI, DDC2B

04 MECANIQUE

Réglages Position Image	hauteur, angle H, angle V, pivot (rotation des deux côtés)
RÉGULATION DE LA HAUTEUR	150mm
Rotation (fonction PIVOT)	90°
Angle de rotation	90°; 45° gauche; 45° droit
Angle d'inclinaison	23° en avant; 5° en arrière
Montage VESA	100 x 100mm

05 ACCESSOIRES INCLUS

Câbles	câble d'alimentation (1.80m), USB (1.5m), HDMI (1.80m), DP (1.80m), USB-C (1.00m)
Autres	guide démarrage rapide, guide de sécurité

06 GESTION DE L'ÉNERGIE


Bloc d'alimentation	externe
Alimentation	DC 24 V
Gestion d'alimentation	32W typique, 0.5W en veille, 0.3W éteint

07 NORMES

Certifications	CB, CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, VOC (JEITA standard), VCCI, REACH, UKCA
Classe d'efficacité énergétique (Regulation (EU) 2017/1369)	F
Garantie	Garantie de 3 Ans, y Compris Contre le Marquage de la Dalle

08 DIMENSIONS / POIDS

Dimensions produit L x H x P	604.5 x 430 x 213mm
Dimensions de la boîte L x H x P	718 x 443 x 137mm
Poids (sans boîte)	5.7kg
Poids (sans support)	3.8kg
Poids (avec boîte)	9.4kg
Code EAN	4948570127948

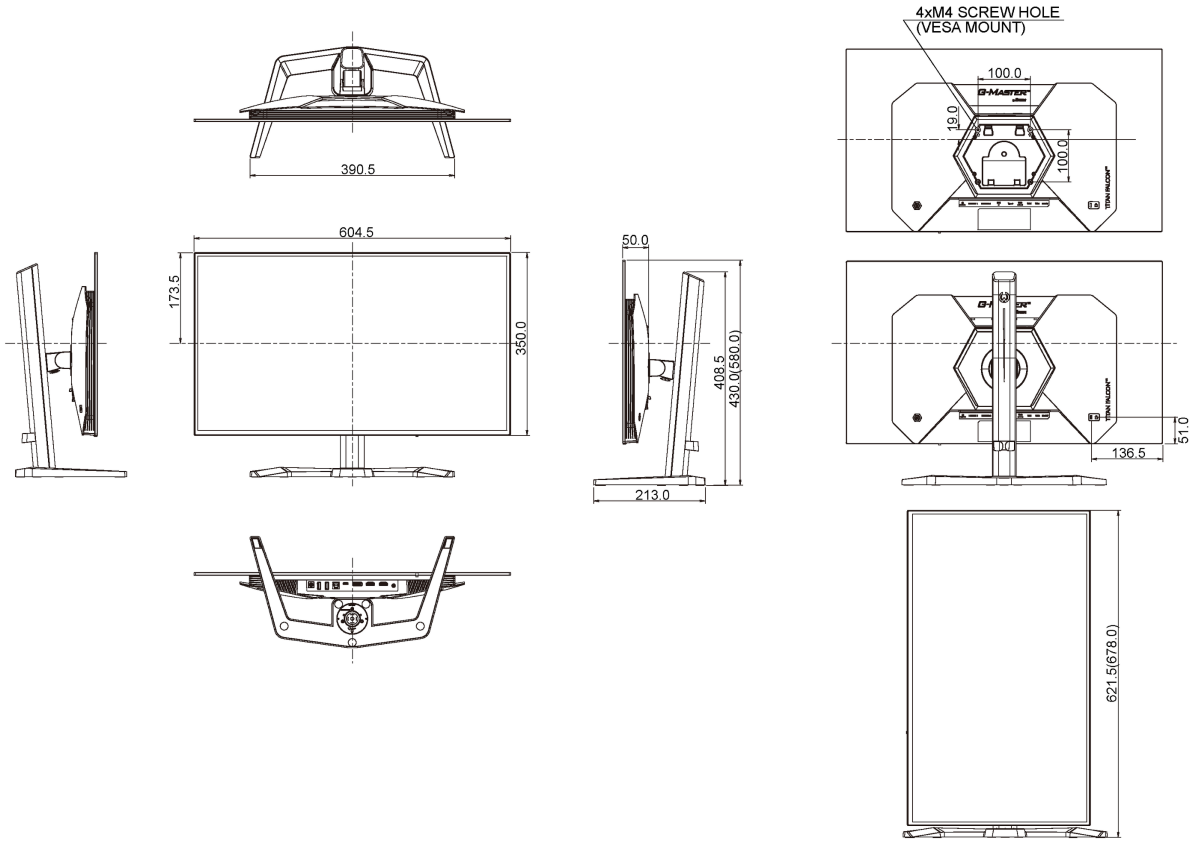

Toutes les marques nommées sur ce site sont des marques déposées. iiyama ne pourra être tenu responsable d'éventuelles erreurs ou omissions contenues sur ce site. Tous les écrans LCD iiyama sont conformes à la norme ISO-9241-307:2008 pour ce qui concerne les défauts de pixel.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED