



Plus grand, plus rapide ! Écran gaming incurvé Gold Phoenix 49" 240Hz

L’espace de deux écrans QHD, sans bordures pour interrompre l’action. Le G-Master Gold Phoenix offre une résolution DQHD de 5120 × 1440 pixels sur un impressionnant écran VA de 49" au format 32:9, avec une courbure 1000R conçue pour envelopper votre champ de vision. Pensé pour la vitesse, il associe un taux de rafraîchissement de 240Hz, un temps de réponse de 0.5ms MPRT et la technologie Adaptive Sync pour garantir une expérience de jeu ultra-fluide, sans déchirure d’image. Ses 1,07 milliard de couleurs et son contraste avancé de 80M:1 apportent profondeur et richesse à chaque scène.

Une fois la partie terminée, il se transforme également en une véritable station de travail. Un seul câble USB-C prend en charge la vidéo, les données, la connexion LAN et délivre jusqu’à 90 W pour recharger votre ordinateur portable. Le commutateur KVM intégré permet en outre de contrôler facilement deux PC, tandis que les fonctions PiP et PbP permettent d’afficher deux sources simultanément.

240Hz / 0,5 ms MPRT

Offre une fluidité exceptionnelle et élimine pratiquement le flou de mouvement ainsi que les effets de rémanence dans les scènes rapides. Que ce soit pour les jeux ou les vidéos à haute vitesse, vous profitez d'une netteté remarquable des mouvements et d'un avantage compétitif dans les actions les plus intenses.

Courbure 1000R

Le GCB4986DQSNP-B1 épouse la courbure naturelle de l'œil humain et enveloppe votre champ de vision afin que chaque zone de l'écran reste à une distance de visualisation égale. Il offre une expérience immersive exceptionnelle pour les jeux et les films tout en réduisant la fatigue oculaire lors des longues sessions d'utilisation.

01 CARACTÉRISTIQUES DE L'ÉCRAN

Design	3 côtés sans bordure
Diagonale	49", 124cm
Matrice	VA LED
Incurvé	1000R
Résolution native	5120 x 1440 @240Hz (7.4 megapixel DQHD)
Le ratio d'aspect	32:9
Luminosité	480 cd/m²
Contraste	3000:1
Contraste dynamique	80M:1
Temps de réponse (MPRT)	0.5ms
Angle de vision	horizontal/vertical: 178°/178°, droit/gauche: 89°/89°, en avant/en arrière: 89°/89°
Couleurs supportées	1.07B (8 bit + Hi-FRC)
Fréquence horizontale	30 - 360kHz
Surface de travail H x L	1191.9 x 335.2mm, 46.9 x 13.2"
Taille du pixel	0.233mm
Couleur du cadre	mate, noir

02 PORTS ET CONNECTEURS

Entrée signal	HDMI x2 (v. 2.1) DisplayPort x1 (v. 1.4) USB-C x1 (Alimentation 90W)
USB HUB	x4 (v.3.2 (Gen 1, 5Gbit): 2x USB-A (4.5W), 2x USB-C (7.5W))
USB-C DOCK	x1 (Power delivery 90W, LAN, USB v. 3.2 (Gen 1, 5Gbit))
HDCP	oui

03 CARACTERISTIQUES

KVM switch	oui
Réducteur de lumière bleue	oui
Flicker Free LED	oui
Compatible Adaptive Sync	oui
Extra	i-Style Colour
HDR	HDR10
Langues OSD	EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL, UK
Boutons de contrôle	Bouton de navigation (alimentation) : Centre (Menu principal/Validation), Avant (Déplacer vers le bas/N/A), Arrière (Déplacer vers le haut/Sélection de l'entrée), Droite (Déplacer vers la droite/Volume), Gauche (Déplacer vers la gauche/Sous-menu)
Paramètres réglables	réglage de l'image (contraste, luminosité, overdrive, HDR, Adaptive Sync, contraste avancé, mode nuit, réduction de la lumière bleue, réduction du flou de mouvement, gamma), sélection de l'entrée, mémorisation des réglages utilisateur (mode utilisateur 1-3), réglages des couleurs (6 axes, température de couleur, préréglage utilisateur, Black Tuner), PiP/PbP (PiP/PbP, source secondaire, position PiP, taille PiP, permutation, entrée audio), KVM, MST double écran, ajustement de l'image (i-Style Colour, technologie X-Res, netteté, plage HDMI, mode Direct Drive, réglage du mode vidéo), langue, menu de configuration (informations d'affichage, position horizontale de l'OSD, position verticale de l'OSD, durée d'affichage de l'OSD, logo de démarrage, voyant d'alimentation, vitesse USB-C, contrôle DDC/CI, charge USB, mise à jour USB, compression DSC, Target Assist), réglage audio (volume, sourdine), réinitialisation (tout réinitialiser)
Haut-parleurs	2 x 5W

Sécurité	adapté à la fermeture Kensington-lock™, DDC/CI, DDC2B, Mac OSX

04 MECANIQUE

Réglages Position Image	hauteur, angle V
RÉGULATION DE LA HAUTEUR	130mm
Angle d'inclinaison	21° en avant; 5° en arrière
Montage VESA	100 x 100mm
Système de gestion de passage des câbles	oui

05 ACCESSOIRES INCLUS

Câbles	câble d'alimentation (1.8m), USB (1.8m), HDMI (1.8m), DP (1.8m), USB-C (1.0m)
Autres	guide démarrage rapide, guide de sécurité

06 GESTION DE L'ÉNERGIE


Bloc d'alimentation	interne
Alimentation	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Gestion d'alimentation	45W default , 0.5W en veille, 0.3W éteint

07 NORMES

Certifications	CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA
Classe d'efficacité énergétique (Regulation (EU) 2017/1369)	G

08 DIMENSIONS / POIDS

Dimensions produit L x H x P	1150.5 x 411(541) x 356mm
Dimensions de la boîte L x H x P	1290 x 485 x 370mm
Poids (sans boîte)	12.0kg
Poids (sans support)	9.8kg
Poids (avec boîte)	23.0kg
Code EAN	4948570128013

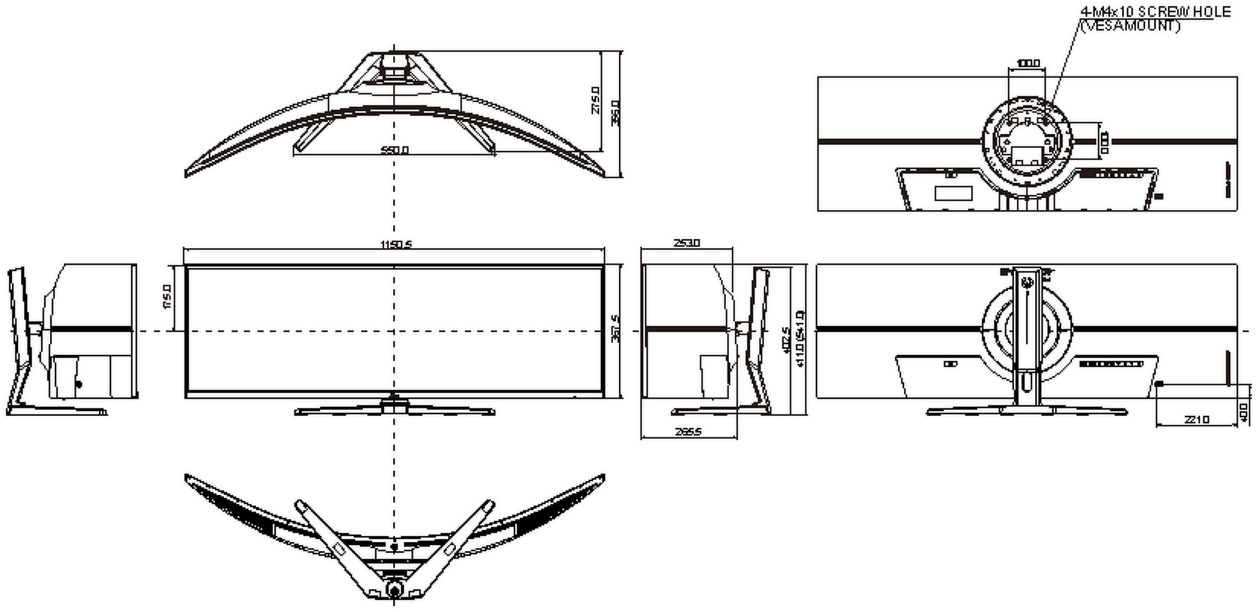

Toutes les marques nommées sur ce site sont des marques déposées. iiyama ne pourra être tenu responsable d'éventuelles erreurs ou omissions contenues sur ce site. Tous les écrans LCD iiyama sont conformes à la norme ISO-9241-307:2008 pour ce qui concerne les défauts de pixel.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED