

# DURACELL<sup>®</sup>


## PLUS

# MN1500

## Taille: AA (LR6)



Pile Alcaline dioxyde de manganèse

Zn/MnO<sub>2</sub>

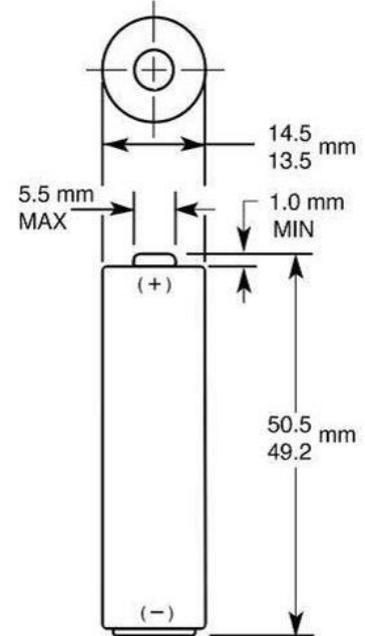

Les dimensions sont aux standards IEC

Tension nominale	1.5 V
Impédance	65 m-ohm @ 1 kHz
Poids moyen	24 g (0.8 oz)
Volume moyen	8.4 cm <sup>3</sup> (0.5 in <sup>3</sup> )
Bornes	Plates
Température de stockage	5°C à 30°C (41°F à 86°F)
Température d'exploitation	-20°C à 54°C (-4°F à 130°F)
Désignation	ANSI: 15A IEC: LR6



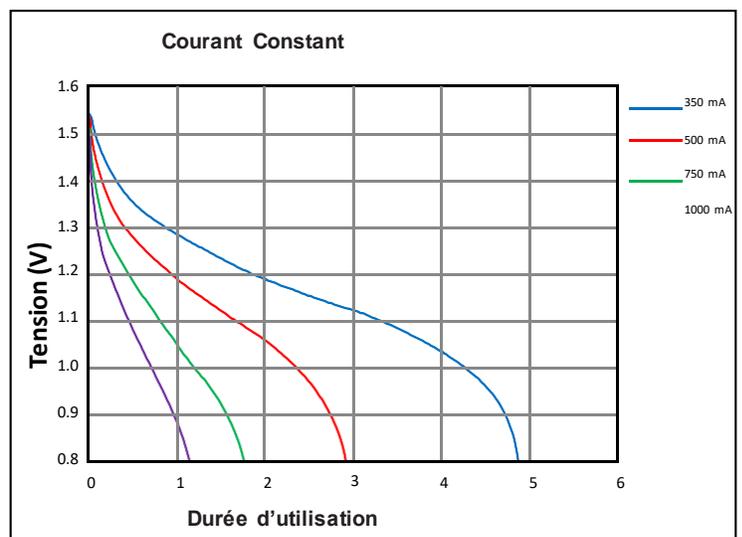
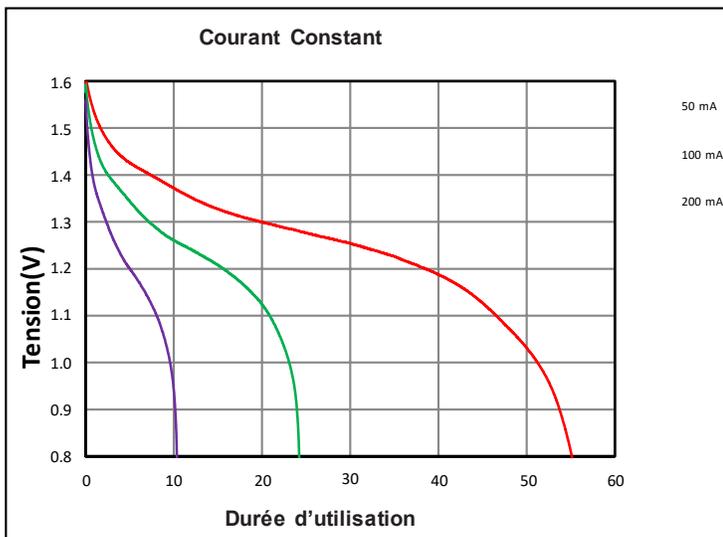


# DURACELL<sup>®</sup>

BATTERIES

Berkshire Corporate Park  
Bethel, CT. 06801 U.S.A.  
Téléphone: 1-800-544-5454  
www.duracell.com

La capacité délivrée dépend de la charge appliquée, de la température d'exploitation et de la tension de coupure. Veuillez vous référer aux graphiques et aux données de décharge indiqués pour avoir des exemples de l'énergie/ de la durée de vie que la batterie fournira pour différentes conditions de charge.

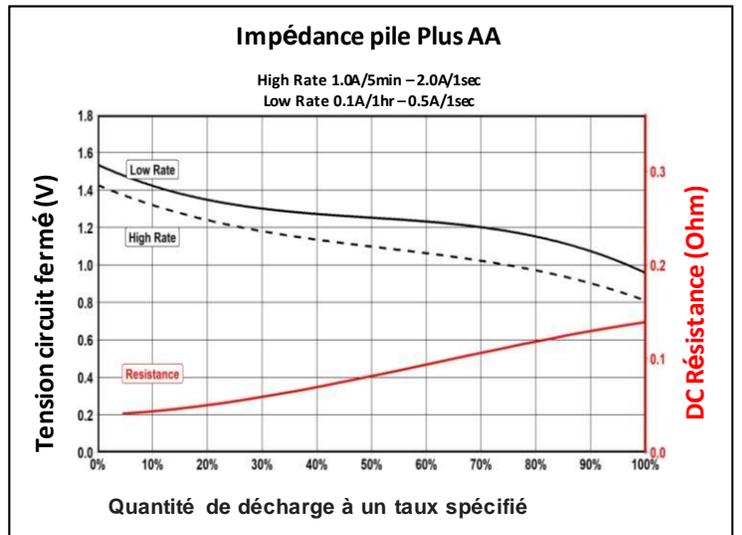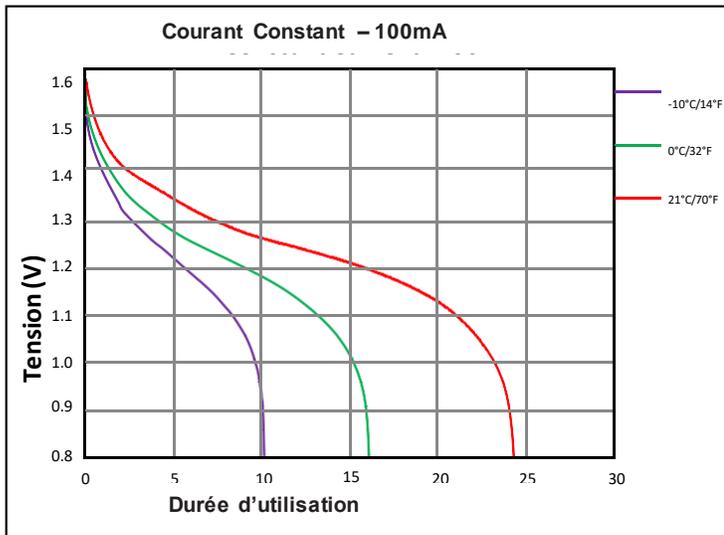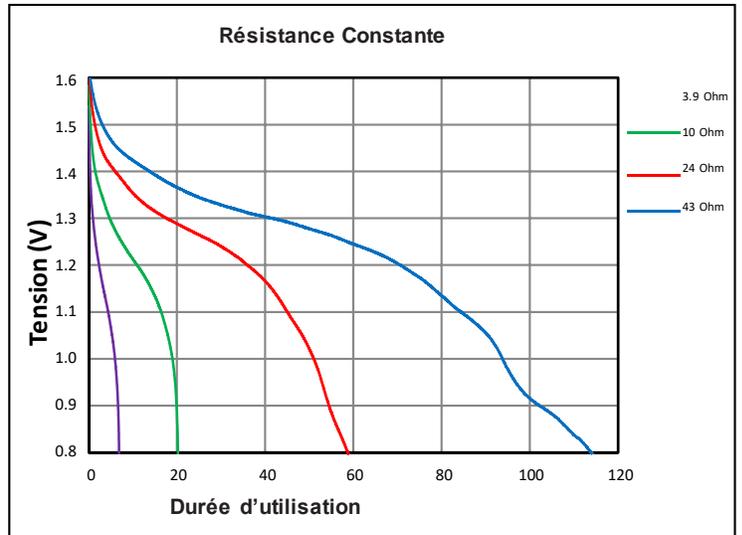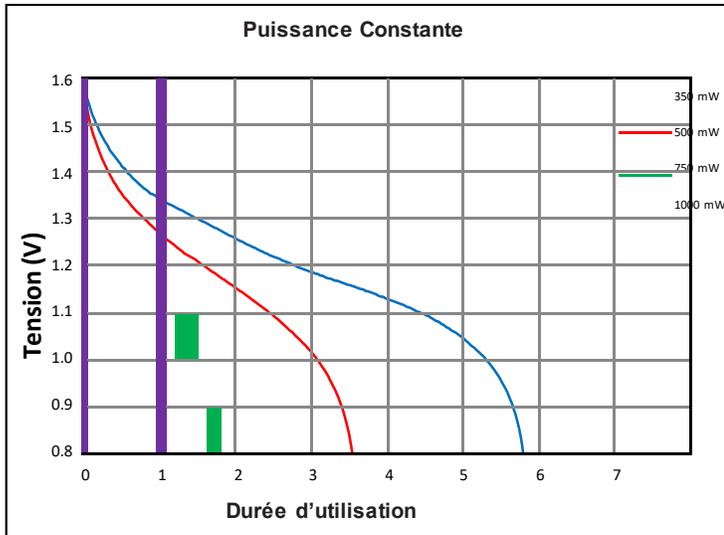

# DURACELL<sup>®</sup>

BATTERIES

Berkshire Corporate Park  
Bethel, CT. 06801 U.S.A.  
Téléphone: 1-800-544-5454  
www.duracell.com

La capacité délivrée dépend de la charge appliquée, de la température d'exploitation et de la tension de coupure. Veuillez-vous référer aux graphiques et aux données de décharge indiqués pour avoir des exemples de l'énergie/ de la durée de vie que la batterie fournira pour différentes conditions de charge.