
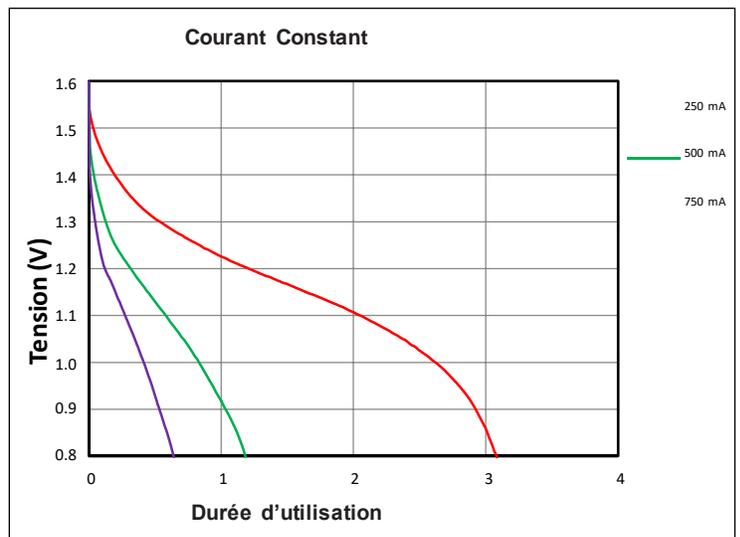


Les dimensions sont aux standards IEC

Tension nominale	1.5 V
Impédance	133 m-ohm @ 1 kHz
Poids moyen	11 g (0.4 oz)
Volume moyen	3.5 cm ³ (0.2 in ³)
Bornes	Plates
Température de stockage	5°C à 30°C (41°F à 86°F)
Température d'exploitation	-20°C à 54°C (-4°F à 130°F)
Désignation	ANSI: 24A IEC: LR03

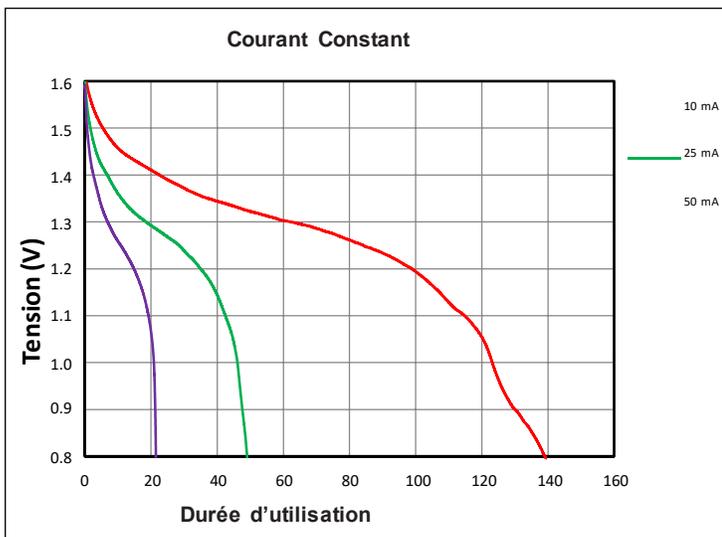

DURACELL[®] BATTERIES

Berkshire Corporate Park
Bethel, CT. 06801 U.S.A.
Téléphone: 1-800-544-5454
www.duracell.com

La capacité délivrée dépend de la charge appliquée, de la température d'exploitation et de la tension de coupure. Veuillez-vous référer aux graphiques et aux données de décharge indiqués pour avoir des exemples de l'énergie/ de la durée de vie que la batterie fournira pour différentes conditions de charge.

