

Un ultra grand-angle pour des cadrages uniques

- Un angle de vue impressionnant dans une optique compacte et légère
- Performante en photo comme en vidéo
- Système de minimisation du « Focus Breathing »
- Transition fluide de l'exposition
- Contrôle AF haute vitesse et haute précision
- Silencieux avec mise au point interne
- Robuste, légère et tropicalisée




LUMIX S 14-28mm F4-5.6



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES S-R1428E

Monture	Monture L
Longueur focale	14-28mm
Construction optique	14 éléments en 10 groupes (1 lentille asphérique ED, 1 lentille asphérique, 3 lentilles ED, 1 lentille UHR)
Stabilisation	-
Mise au point mini	0.15m
Angle de vision (diagonale)	114°(grand-angle) - 75°(Téléobjectif)
Grossissement max	Environ 0,5x
Type diaphragme	7 lamelles (diaphragme circulaire)
Ouverture max	F4 (grand angle) - F5.6 (Téléobjectif)
Ouverture min	F22
Diamètre du filtre	77mm
Diamètre max	84mm
Dimensions de l'objectif	Environ 89.8mm
Poids de l'objectif	Environ 345g (sans accessoires)
Finition	Métal
Tropicalisation	Résistant aux éclaboussures, à la poussière et au froid
Plage Température reco.	-10°C à 40°C
Accessoires inclus	Capuchon d'objectif, Capuchon arrière d'objectif, Pare-soleil

CONSTRUCTION OPTIQUE S-R1428E

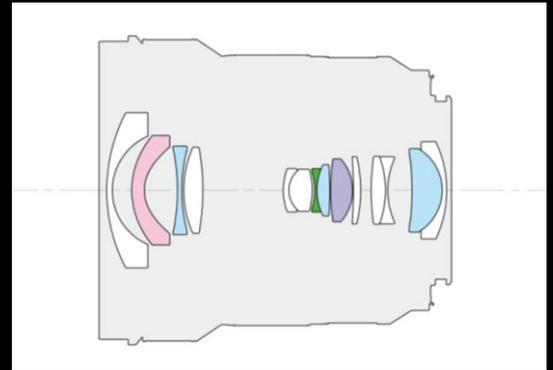

L'ALLIANCE MONTURE L **Panasonic**



DES POSSIBILITÉS INFINIES

Grâce à son diamètre de 51.6 mm, la monture L s'adapte aussi bien aux capteurs plein format qu'aux APS-C.



UNE DISTANCE FOCALE INNOVANTE

Le tirage mécanique de 20mm offre un écart minimal entre l'objectif et le capteur : les rétrofocus complexes ne sont plus nécessaires, et la conception d'objectifs plus compacts se voit facilitée. L'utilisation des bagues d'adaptation est simplifiée.



UNE MISE AU POINT OPTIMALE

La baïonnette de la monture L, précise et robuste, ainsi que la bride à quatre segments, sont solidement soudées avec de l'acier inoxydable afin d'assurer une résistance exceptionnelle et une assise parfaite de l'objectif.





DES COMPOSANTS ÉLECTRONIQUES DE QUALITÉ POUR UN SIGNAL FLUIDE

La bande de contact standardisée de la monture L assure une communication fluide entre les composants électroniques de l'appareil photo et des objectifs.

Pour plus d'informations, connectez-vous sur www.panasonic.com/fr. Notre Service Consommateurs est à votre disposition par téléphone au 08.92.35.05.05 (0,34 € la minute). Caractéristiques susceptibles de modifications sans préavis. Les poids et dimensions sont approximatifs.

VALEURS MTF S-R1428E

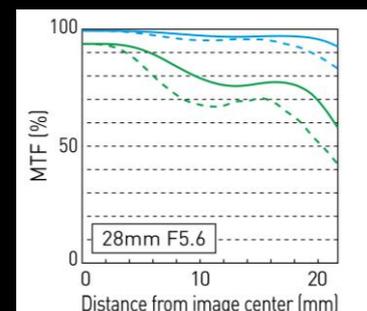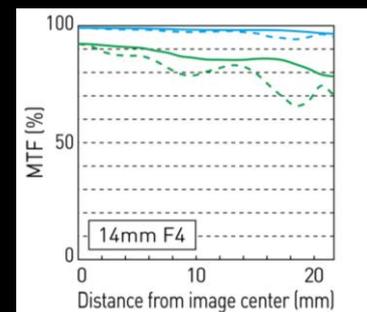

— S 10 lines/mm — S 30 lines/mm
 - - - M 10 lines/mm - - - M 30 lines/mm
 (S: Sagittal, M: Meridional)