



PLATINE VINYLE A ENTRAÎNEMENT

PLATINE PRÉAMPLIFIÉE SL-40CE-K

En combinant la technologie d'entraînement direct sans noyau de Technics, de nouvelles fonctionnalités plug-and-play à un nouveau design minimaliste, la SL-40CE redéfinit le style des platines vinyles modernes et s'intègre parfaitement à votre intérieur.

Moteur à entraînement direct sans noyau avec un seul stator et un seul rotor pour une rotation précise et stable

Égaliseur phono (MM) intégré et cellule préinstallée pour une plus grande facilité d'installation et de connexion.

Bras de lecture aluminium haute sensibilité en forme de S avec suivi précis des disques vinyles pour un plaisir musical maximal

Design épuré et contemporain, disponible en noir pour une intégration élégante aux styles d'intérieurs actuels.

Rediscover Music

Technics

La SL-40CE utilise la même technologie d'entraînement direct que les modèles haut de gamme de Technics tels que la SL-40CB, la SL-1500C et la SL-1200MK7. Son moteur CC triphasé, sans balais ni noyau compte 12 pôles et 9 bobines offrant ainsi une précision de lecture exceptionnelle et un très faible niveau sonore.



Moteur Direct Drive sans noyau

Les systèmes à entraînement direct traditionnels souffrent souvent de cogging, c'est-à-dire d'infimes fluctuations de vitesse causées par la résistance magnétique. Le SL-40CBT élimine ce problème grâce à un stator sans noyau de fer, garantissant une rotation fluide et ininterrompue. Une culasse de rotor spécialement conçue réduit encore davantage les fuites de flux magnétique, empêchant ainsi les interférences avec la cellule et préservant la pureté audio

Contrôle moteur haute précision.

Un circuit de contrôle sophistiqué assure une vitesse constante du plateau en toutes circonstances. Il en résulte une hauteur et un timing stables, essentiels à une reproduction musicale précise, particulièrement perceptible dans les enregistrements classiques, jazz et live.

Conçue pour des performances

de niveau audiophile

Bras signature en S

Tout en réduisant la taille de la base du bras de lecture, la conception hérite de la forme traditionnelle en S et garantit des performances de suivi élevées grâce à un procédé de fabrication de l'ordre du micron.

Plateau en Aluminium moulé



La rotation rigide et le contrôle précis du couple sont assurés par un plateau en aluminium moulé sous pression d'1,26 kg avec des nervures renforcées et un aimant de moteur monté directement.





La cellule incluse et l'amplificateur phono intégré étant précisément adaptés pour des performances optimales, il suffit de les connecter à des enceintes actives ou à un amplificateur et à des enceintes passives pour profiter immédiatement et en toute confiance de la lecture de vinyles. La SL-40CE peut également être connectée à un amplificateur doté d'un préampli phono, celui de la platine pouvant être désactivé.

Un égaliseur phono intégré pour une lecture de qualité de vos vinyles

L'égaliseur phono MM intégré permet une connexion directe, même avec des appareils dépourvus d'entrée phono, pour une lecture immédiate sans boîtier externe.


L'égaliseur phono MM intégré, réglé de manière optimale sur la cartouche fournie, ainsi que les composants et le boîtier de qualité supérieure, offrent un son clair avec un minimum de bruit.



Pensée pour une lecture instantanée de vos vinyles

cellule Audio-Technica AT-VM95C prémontée

La cellule Audio-Technica AT-VM95C incluse est dotée d'un diamant conique qui produit un son clair. Grâce à l'égaliseur phono intégré, il garantit des performances optimales.

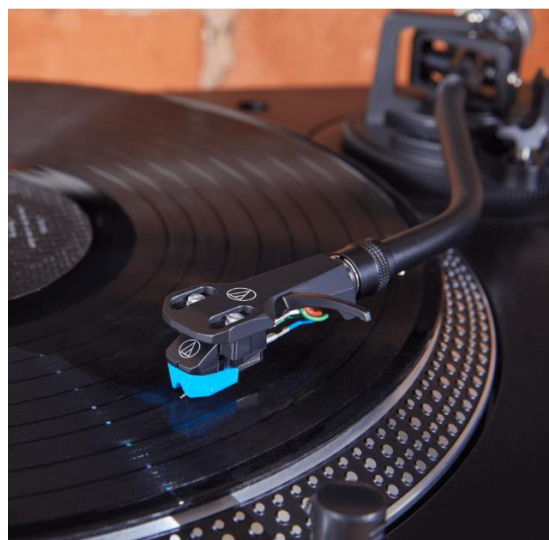

SL-40CE



References

Couleur

Code Ean

SL-40CE-K

Noir

5 025 232 989 102

CARACTERISTIQUES DE LA PLATINE

Entrainement	Direct Drive
Moteur	Sans noyau simple rotor
Vitesse (Tours/min.)	33 1/3, 45 rpm
Montée en régime	
Fluctuation de vitesse (W&F)	0.025% W.R.M.S.
Châssis	MDF
Reglage de la hauteur des pieds	Oui (Nouvel isolant)
Isolation des pieds	
Capot anti-poussière	Oui (Nouvel isolant)

CARACTERISTIQUES DU PLATEAU

Diamètre (mm)	
Type	Aluminium moulé sous pression
Poids (kg)	

BRAS DE LECTURE

Type	-
Matériel	-
Longueur réelle	
Barette de connection de la tête	
Cellule	Audio Technica AT-VM95C
Relavage	

CONNECTIQUE

Phono	Oui
Borne de Terre	
Audio Output	Phono / Line

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Alimentation	AC 220-240 V, 50/60Hz
Cordon d'alimentation	Standard / double fiches
Consommation électrique (ON)	
Consommation électrique (OFF)	
Dimensions (LxHxP)	430 x 334 x 128mm
Poids Net (Kg)	Approx. 7.1 kg

Panasonic Marketing Europe GmbH. Technics une marque de produits audio hi-fi de Panasonic Corporation. La conception et les spécifications des produits évoluent constamment dans un souci d'amélioration continue. Malgré le plus grand soin apporté à la préparation de cette fiche, certaines modifications peuvent ne pas avoir été signalées et être intervenues après sa publication. Veuillez vous renseigner auprès de votre revendeur Panasonic pour plus de détails. Panasonic Marketing Europe GmbH ne saurait être tenu responsable des erreurs ou omissions.

www.technics.com

 facebook.com/technics.global

 www.instagram.com/technics_global/

 youtube.com/user/TechnicsOfficial