


GT2000HDR

Projecteur divertissement ultra-compact laser Full HD à focale courte







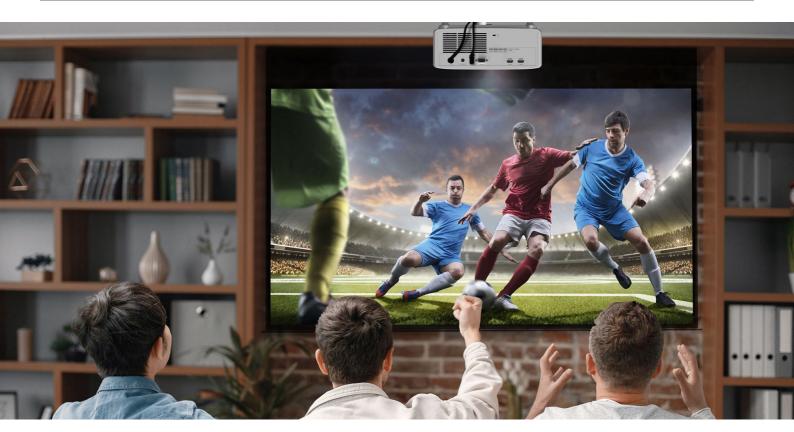

- Projection lumineuse avec 3500 lumens -Projecteur laser Full HD 1080p, compatible 4K UHD et HDR
- Design éco-conçu Réduction consommation d'énergie, économie d'énergie et longue durée de vie du produit
- Bloc d'alimentation externe Plus de fiabilité, mobilité et d'efficacité énergétique
- Courte focale pour le gaming Image de 100" à un peu plus d'un mètre de distance



Conçu dans une optique de développement durable, le projecteur laser GT2000HDR permet une installation facile dans n'importe quel espace de la maison grâce, notamment, à sa courte focale et ses nombreuses connectiques. Ce projecteur a été créé dans un châssis à la fois élégant et compact, jusqu'à 34% plus petit que les modèles précédents d'Optoma.

De plus, le GT2000HDR est doté d'une alimentation externe offrant plus de fiabilité, de mobilité et d'efficacité énergétique.

Specifications

EAN: 5055387666986, Colour: White

UPC: 796435 44 657 4, Colour: White

Affichage/image Technologie d'affichage

DLP™

Résolution native 1080p Full HD (1920x1080)

Luminosité 3 500 lumens Contraste 300 000:1 Affichage (natif) 4:3,16:9,16:10 Affichage compatible Correction trapèze -+/-30°

horizontale Correction trapèze - verticale +/-30° Nombre de couleurs (millions) 1073.4 Fréquence de balayage 15 ~ 140Khz

Fréquence de balayage

horizontal

vertical Uniformité 75%

Taille d'écran 0.76m ~ 7.62m (30" ~ 300") diagonale

24 ~ 120Hz

Lampe (Infos) Source lumineuse

Laser Durée de vie LASER 30 000 heures

Optique Rapport de projection

0.496:1 0.3m - 3.3m Distance de projection (m) Fixe Type de zoom Longueur de la focale (mm) 7.51 Offset natif 116%

Connectivité Connectiques (Entrées/Sorties)

Entrées 2 x HDMI 2.0

Sorties 1 x Audio 3.5mm, 1 x USB-A power 1.5A

32db

34db

Contrôle 1 x RS232

Général Niveau sonore (type) Niveau sonore (max)

Compatibilité PC FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac Compatibilité 2D NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4,43MHz

SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz)

Compatibilité 3D Yes (DLP 3D; PC frame sequential 120Hz 3D, Blu-ray DVD 3D)

3D 3D ready

Sécurité Barre de sécurité, Encoche Kensington, Protection par mot de

Indice IP IP6X

OSD / Affichage des langues 25 Langues: Arabe, Tchèque, Norvégien/Danois, Néerlandais,

Anglais, Farsi, Finnois, Français, Allemand, Grec, Hongrois, Indonésien, Italien, Japonais, Norvégien, Polonais, Portugais, Roumain, Russe, Chinois Simplifié, Espagnol, Suédois, Chinois

Traditionnel, Turque, Vietnamien

Fonctionnement 24/7 Oui Projection 360° Oui

Conditions de fonctionnement 0°C ~ 40°C, Max. Humidity 80%, Max. Altitude 2,500m

Télécommande Taille d'une carte de crédit

Nombre de haut-parleurs Haut-parleur (Watts) 15W

Câble et bloc d'alimentation Contenu de la boîte Télécommande

1 pile CR2025 Manuel utilisateur basique

Temps de réponse 8.60ms Modèles sans fil en option UHDCast Pro

Puissance

Alimentation 100V ~ 240V, 50-60Hz <0.5W

Consommation énergétique

(veille) Consommation énergétique 98W

(min)

Consommation énergétique 139W

Poids et dimensions

Dimensions (LxPxH) 274 x 216 x 114mm

4.2 kg Poids brut Poids net 3 kg



