

UHD443Xe

Projecteur gaming et Home Cinéma 4K UHD lumineux et performant



- **Résolution True 4K UHD - Compatible HDR et HLG**
- **Lumineux - 4000 lumens pour une utilisation à tout moment de la journée**
- **Projecteur ultra-rapide pour le gaming - Compatible 1080p 240Hz pour un temps de réponse de 4.2ms**
- **Compatible Full 3D - Expérience immersive sur grand écran**



Plongez-vous dans un univers de jeux en Ultra HD, de sports en direct et d'émissions télévisées. L'UHD443Xe offre des images lumineuses impressionnantes en qualité True 4K UHD, un input lag rapide de seulement 4,2 ms et un taux de rafraîchissement élevé de 240 Hz - parfait pour prendre une longueur d'avance dans les jeux vidéos.

Doté des dernières technologies et fonctionnalités, ce projecteur élégant est compatible avec les technologies HDR (High Dynamic Range) et HLG, le Full 3D et deux ports HDMI 2.0. Parfait pour profiter d'un divertissement sur grand écran réaliste dans n'importe quel espace de vie.

Specifications

EAN: 5055387667051, Colour: White

Affichage/image

Technologie d'affichage	DLP™
Résolution native	UHD (3840x2160)
Luminosité	4 000 lumens
Contraste	1 000 000:1
Affichage (natif)	16:9
Affichage compatible	4:3
Correction trapèze - horizontale	+/-40°
Correction trapèze - verticale	+/-40°
Fréquence de balayage horizontal	31 ~ 135Khz
Fréquence de balayage vertical	24 ~ 120Hz
Uniformité	80%
Taille d'écran	0.84m ~ 7.62m (33" ~ 300") diagonale

Lampe (Infos)

Source lumineuse	Lampe
Lampe watts	240
Durée de vie de la lampe (hrs)	4000 (Lumineux), 15000 (Dynamique), 10000 (Eco)

Optique

Rapport de projection	1.5:1 ~ 1.66:1
Distance de projection (m)	1.21m - 9.9m
Zoom	1.1
Type de zoom	Manuel
Longueur de la focale (mm)	15.84 mm~17.42mm/0.624"~0.686"
Lens shift	Vertical +0%
Offset natif	105%

Connectivité

Connectiques	Entrées 2 x HDMI 2.0
(Entrées/Sorties)	Sorties 1 x Audio 3.5mm, 1 x S/PDIF, 1 x USB-A power 1.5A
	Contrôle 1 x RS232, 1 x Relais 12V

Général


Niveau sonore (type)	26db
Niveau sonore (max)	28db
Compatibilité PC	UHD, WQHD, WUXGA, FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
Compatibilité 2D	480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz), 2160p(50/60Hz)
Compatibilité 3D	Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60
3D	Full 3D
Sécurité	Barre de sécurité, Encoche Kensington, Protection par mot de passe
OSD / Affichage des langues	10 Langues: Anglais, Français, Allemand, Italien, Japonais, Portugais, Russe, Chinois Simplifié, Espagnol
Conditions de fonctionnement	5°C~40°C/41°F~104°F, max altitude 3000M/9843ft, max humidity 85%
Télécommande	Télécommande rétro-éclairée
Nombre de haut-parleurs	1
Haut-parleur (Watts)	10W
Contenu de la boîte	Câble d'alimentation Télécommande 2 piles AAA Manuel utilisateur basique
Temps de réponse	4.20ms

Puissance

Alimentation	100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
Consommation énergétique (veille)	0.5W
Consommation énergétique (min)	220W
Consommation énergétique (max)	305W

Poids et dimensions

Dimensions (LxPxH)	315 x 270 x 118mm
Poids brut	4.68 kg
Poids net	3.98 kg

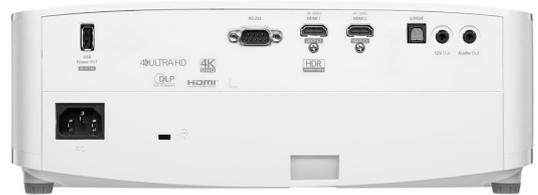

P/N : E9PV7GL06EZ3E
EAN : 5055387667051