

GO Link 2

La haute fidélité, partout.

Un DAC et amplificateur casque USB-C ultra-portable conçu pour transformer un smartphone, une tablette ou un ordinateur en source audio haute fidélité, sans batterie ni configuration complexe.

- **Conversion audiophile**
DAC ESS Sabre ES9219MQ, architecture HyperStream III et technologie Quad DAC+.
- **Puissance nomade**
79 mW sous 32 ohms, soit 12 % de puissance supplémentaire par rapport à la première génération.
- **Compatibilité Hi-Res**
PCM jusqu'à 384 kHz, DSD256 natif et prise en charge MQA.
- **Sans recharge**
Alimentation directe par USB-C : connexion immédiate, fonctionnement plug-and-play.



7,8 g
poids total

125 dB
rapport
signal/bruit

USB-C
connexion
directe

La haute fidélité mobile, sans recharge.


Compact, léger et alimenté par USB-C, le GO Link 2 contourne les circuits audio intégrés des appareils mobiles pour offrir une restitution plus précise et mieux maîtrisée.

Technologies principales

- **DAC ESS Sabre optimisé**
La puce ES9219MQ exploite l'architecture HyperStream III pour limiter la distorsion et conserver les micro-informations du signal.
- **Horloge de précision**
Le système de suppression du jitter optimise la synchronisation du flux numérique afin de préserver une scène sonore stable et naturelle.
- **Sortie S-Balanced IEM**
La technologie propriétaire réduit la diaphonie de 50 %, particulièrement utile avec les écouteurs intra-auriculaires sensibles.
- **Câble audiophile flexible**
Des conducteurs en cuivre plaqué argent, organisés en géométrie torsadée, participent à la réduction des interférences radiofréquences.
- **Châssis en magnésium**
Le boîtier associe faible poids, robustesse et dissipation thermique adaptée à un usage mobile quotidien.

Caractéristiques clés

TYPE	DAC et amplificateur casque USB-C
CONVERTISSEUR	ESS Sabre ES9219MQ / Quad DAC+
ARCHITECTURE	HyperStream III
PUISSANCE	79 mW sous 32 ohms
RAPPORT SIGNAL/BRUIT	125 dB
FORMATS	PCM 384 kHz, DSD256 natif, MQA
SORTIE CASQUE	Technologie S-Balanced IEM
CONTRÔLE / MISE À JOUR	Application iFi Nexis
ALIMENTATION	Directe par USB-C, sans batterie
POIDS	7,8 g
CONSTRUCTION	Alliage de magnésium
COMPATIBILITÉ	Smartphones, tablettes et ordinateurs USB-C

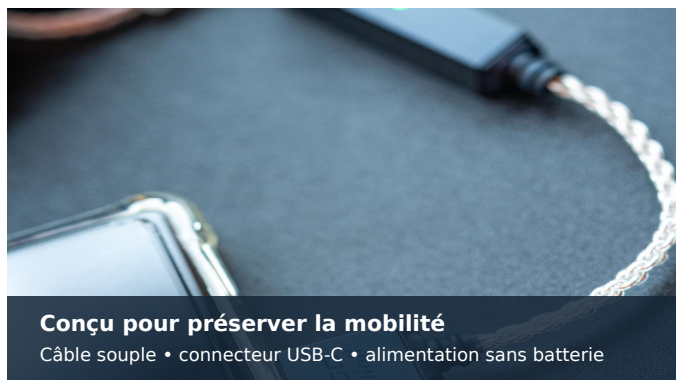

Conçu pour préserver la mobilité

Câble souple • connecteur USB-C • alimentation sans batterie

À QUI S'ADRESSE-T-IL ?

Aux utilisateurs souhaitant améliorer simplement l'écoute au casque depuis un appareil mobile ou un ordinateur, avec un format discret, sans recharge et compatible avec les principaux formats haute résolution.