

Groupe encastrable
Mini Pure'line 60 cm
Blanc



EAN 5414425008117

Label énergétique

▪ Classe d'efficacité énergétique (EEIhotte)	A
▪ Consommation énergétique annuelle (kWh/an) (AECChotte)	34,9
▪ Classe d'efficacité fluidodynamique (FDEhotte)	A
▪ Classe d'efficacité lumineuse (LEhood)	A
▪ Classe d'efficacité de filtration des graisses (GFEhotte)	C

Fonctions et spécificités

▪ Commande	Poussoirs + Télécommande
▪ Nombre de vitesses	3 + power
▪ Vitesse Power temporisée (minutes)	6
▪ Moteur	Intégré
▪ Amortisseur de bruit	Intégré
▪ Recyclage	En option
▪ Fonction InTouch	Standard
▪ Arrêt différé (minutes)	10
▪ Nombre de filtres à graisses métalliques	1
▪ Filtre à graisses métallique	609014
▪ Témoin de saturation du filtre à graisses	▪
▪ Témoin de saturation du filtre recyclage	▪

Dimensions

▪ Dimensions du produit (LxPxH) (mm)	560 x 301 x 330
▪ Largeur recouvrement (mm)	10
▪ Dimensions de la découpe d'encastrement (LxP)(mm)	545 x 286
▪ Dimensions minimum de l'armoire (LxPxH) (mm)	x 600 x
▪ Distance conseillée entre hotte et table à induction (Hmin-Hmax)(mm)	650 - 750
▪ Distance conseillée entre hotte et table gaz (Hmin-Hmax)(mm)	650 - 750
▪ Distance conseillée entre hotte et table électrique ou vitrocéramique (Hmin-Hmax)(mm)	600 - 750
▪ Diamètre de la sortie d'air (mm)	150
▪ Positionnement sortie d'air	Droite, Supérieur, Gauche, Arrière, Avant

Eclairage

▪ Type d'éclairage fonctionnel	Led
▪ Eclairage fonctionnel à intensité variable	▪
▪ On/Off progressif	▪
▪ Consommation totale d'éclairage fonctionnel (W)	8
▪ Température de l'éclairage fonctionnel	2700/4000

Débit/pression et niveau sonore

▪ Moteur débit nominal (m3/h)	815
-------------------------------	-----


Débit/pression et niveau sonore

- Débit évacuation vitesse 1 (m³/h) / Max pression évacuation vitesse 1 (Pa) 205 / 79
- Débit évacuation vitesse 2 (m³/h) / Max pression évacuation vitesse 2 (Pa) 333 / 219
- Débit évacuation vitesse 3 (m³/h) / Max pression évacuation vitesse 3 (Pa) 399 / 322
- Airflow duct out max powerspeed (m³/h) (Qboost) / Max pression évacuation vitesse max (Pa) 534 / 370
- Pression acoustique évacuation vitesse 1 (dB(A)) / Puissance acoustique évacuation vitesse 1 (dB(A)) 26 / 37
- Pression acoustique évacuation vitesse 2 (dB(A)) / Puissance acoustique évacuation vitesse 2 (dB(A)) 37 / 49
- Pression acoustique évacuation vitesse 3 (dB(A)) / Puissance acoustique évacuation vitesse 3 (dB(A)) 42 / 54
- Pression acoustique évacuation vitesse max (dB(A)) / Sound power duct out at max powerspeed (dB(A)) (LWAbost) 49 / 61


Caractéristiques techniques

- | | |
|---|------|
| ▪ Puissance Maximale (W) | 118 |
| ▪ Voltage cooker hood (V) | 230 |
| ▪ Fréquence (Hz) | 50 |
| ▪ Longueur du câble de raccordement (m) | 1,3 |
| ▪ Consommation en mode standby (Ps) (W) | 0.25 |
| ▪ Poids net (kg) | 9,8 |


1

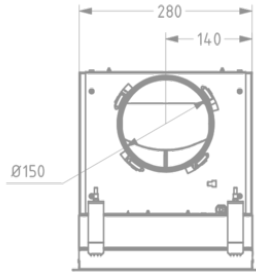


2

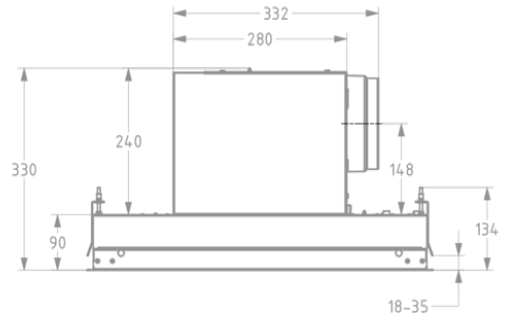

3

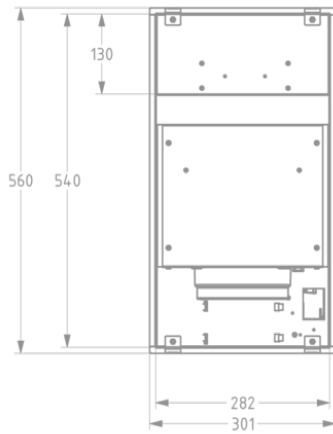

4

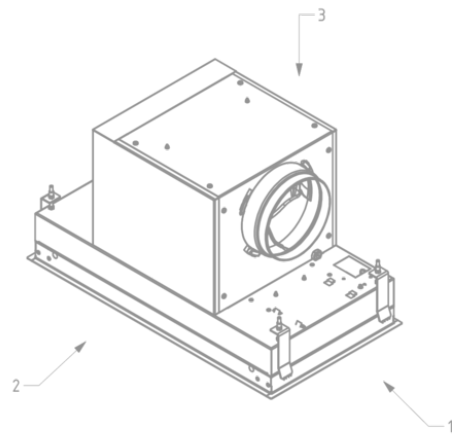

Accessoires d'installation

Moteur à distance

▪ 800996

Kit pour déporter moteur Mini Pureline
810/811/816/820/821/826 ≥V18

Câble d'extension

▪ 700094

Rallonge câble 5m

Accessoires recyclage

Kit recyclage




811400

Kit recyclage monoblock Mini Pureline 810, 811
(370x149x20mm)Box encastrable
avec un filtre
monoblock

841400

Caisson insonorisé encastrable avec monoblock en blanc
(270x500)

842400

Caisson insonorisé encastrable avec monoblock en noir
(270x500)

843400

Caisson insonorisé encastrable avec monoblock en gris
(270x500)Kit pour
commander clapet
ou de l'éclairage
externe

990030

Kit pour commander clapet ou de l'éclairage externe

Courbe de rendement

