

**Hotte murale  
Flatline 90 cm  
Inox**



EAN 5414425076000

**Label énergétique**

|                                                                          |      |
|--------------------------------------------------------------------------|------|
| ▪ Classe d'efficacité énergétique (EEI <sub>hotte</sub> )                | A+   |
| ▪ Consommation énergétique annuelle (kWh/an) (AE <sub>Chotte</sub> )     | 34,1 |
| ▪ Classe d'efficacité fluidodynamique (FDE <sub>hotte</sub> )            | A    |
| ▪ Classe d'efficacité lumineuse (LE <sub>hood</sub> )                    | A    |
| ▪ Classe d'efficacité de filtration des graisses (GFE <sub>hotte</sub> ) | D    |

**Fonctions et spécificités**

|                                             |           |
|---------------------------------------------|-----------|
| ▪ Moteur                                    | Intégré   |
| ▪ Amortisseur de bruit                      | Intégré   |
| ▪ Recyclage                                 | En option |
| ▪ Fonction InTouch                          | En option |
| ▪ Auto stop                                 | ▪         |
| ▪ Arrêt différé (minutes)                   | 10        |
| ▪ Filtre à graisses métallique              | 7530020   |
| ▪ Nombre de filtres à graisses métalliques  | 1         |
| ▪ Témoin de saturation du filtre à graisses | ▪         |
| ▪ Témoin de saturation du filtre recyclage  | ▪         |
| ▪ Commande                                  | Poussoirs |
| ▪ Nombre de vitesses                        | 3 + power |
| ▪ Vitesse Power temporisée (minutes)        | 6         |

**Dimensions**

|                                                                                                                   |                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| ▪ Dimensions du produit avec évacuation (LxPxH <sub>min</sub> -H <sub>max</sub> ) (mm)                            | 898 x 554 x 660 - 1050 |
| ▪ Dimensions du produit avec recyclage (LxPxH <sub>min</sub> -H <sub>max</sub> ) (mm)                             | 898 x 554 x 730 - 1120 |
| ▪ H <sub>max</sub> rallonge de cheminée avec évacuation (mm)                                                      | 1410                   |
| ▪ H <sub>max</sub> rallonge de cheminée avec recyclage (mm)                                                       | 1480                   |
| ▪ Distance conseillée entre hotte et table à induction (H <sub>min</sub> -H <sub>max</sub> )(mm)                  | -                      |
| ▪ Distance conseillée entre hotte et table gaz (H <sub>min</sub> -H <sub>max</sub> )(mm)                          | 650 - 750              |
| ▪ Distance conseillée entre hotte et table électrique ou vitrocéramique (H <sub>min</sub> -H <sub>max</sub> )(mm) | 600 - 750              |
| ▪ Diamètre de la sortie d'air (mm)                                                                                | 150                    |
| ▪ Positionnement sortie d'air                                                                                     | Supérieur              |

**Eclairage**

|                                                   |      |
|---------------------------------------------------|------|
| ▪ Type d'éclairage fonctionnel                    | LED  |
| ▪ Eclairage fonctionnel à intensité variable      | ▪    |
| ▪ On/Off progressif                               | ▪    |
| ▪ Nombre de points d'éclairage fonctionnel        | 4    |
| ▪ Consommation totale d'éclairage fonctionnel (W) | 12   |
| ▪ Température de l'éclairage fonctionnel (K)      | 2700 |

## Débit/pression et niveau sonore

---





|                                                                                                                       |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| ▪ Moteur débit nominal (m <sup>3</sup> /h)                                                                            | 815       |
| ▪ Débit évacuation vitesse 1 (m <sup>3</sup> /h) / Max pression évacuation vitesse 1 (Pa)                             | 233 / 70  |
| ▪ Débit évacuation vitesse 2 (m <sup>3</sup> /h) / Max pression évacuation vitesse 2 (Pa)                             | 415 / 240 |
| ▪ Débit évacuation vitesse 3 (m <sup>3</sup> /h) / Max pression évacuation vitesse 3 (Pa)                             | 551 / 384 |
| ▪ Débit évacuation vitesse power (m <sup>3</sup> /h) (Qboost) / Max pression évacuation vitesse power (Pa)            | 635 / 385 |
| ▪ Pression acoustique évacuation vitesse 1 (dB(A)) / Puissance acoustique évacuation vitesse 1 (dB(A))                | 24 / 35   |
| ▪ Pression acoustique évacuation vitesse 2 (dB(A)) / Puissance acoustique évacuation vitesse 2 (dB(A))                | 36 / 47   |
| ▪ Pression acoustique évacuation vitesse 3 (dB(A)) / Puissance acoustique évacuation vitesse 3 (dB(A))                | 44 / 55   |
| ▪ Sound pressure duct out at max powerspeed (dB(A)) / Pression acoustique évacuation vitesse power (dB(A)) (LWAboost) | 46 / 57   |

## Caractéristiques techniques

---

|                                         |      |
|-----------------------------------------|------|
| ▪ Puissance Maximale (W)                | 118  |
| ▪ Courant électrique (V)                | 230  |
| ▪ Fréquence (Hz)                        | 50   |
| ▪ Consommation en mode standby (Ps) (W) | 0.25 |
| ▪ Poids net (kg)                        | 28,7 |
| ▪ Longueur du câble de raccordement (m) | 1,3  |

7600 - 7602

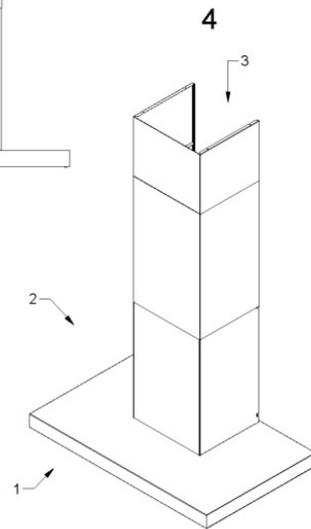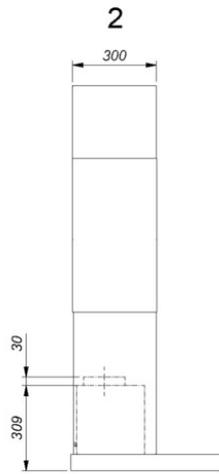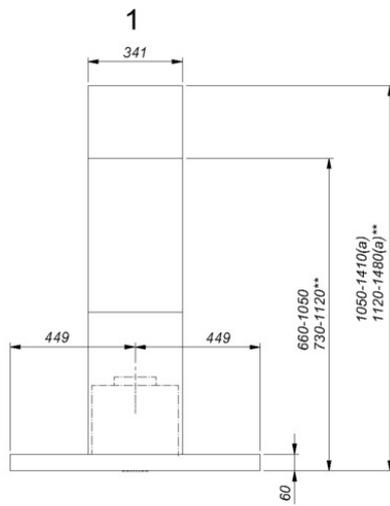

**Accessoires d'installation**

---

**Crédence & rallonge de cheminée**

▪ 7600100

Rallonge de cheminée Novy Flatline

**Accessoires additionnels**

▪ 840029

Télécommande (en option)

**Accessoires recyclage**

---

**Kit recyclage**

7600400

Kit recyclage monoblock pour Novy Flatline murale 90 et 120 cm

**Kit pour  
commander clapet  
ou de l'éclairage  
externe**

990030

Kit de pilotage pour clapet électronique ou éclairage d'appoint

