

**Hotte murale  
Flatline 120 cm  
Inox**



EAN 5414425076109

**Label énergétique**

▪ Classe d'efficacité énergétique (EEI <sub>hotte</sub> )	A+
▪ Consommation énergétique annuelle (kWh/an) (AEC <sub>hotte</sub> )	33,7
▪ Classe d'efficacité fluidodynamique (FDE <sub>hotte</sub> )	A
▪ Classe d'efficacité lumineuse (LE <sub>hood</sub> )	A
▪ Classe d'efficacité de filtration des graisses (GFE <sub>hotte</sub> )	D

**Fonctions et spécificités**

▪ Moteur	Intégré
▪ Amortisseur de bruit	Intégré
▪ Recyclage	En option
▪ Fonction InTouch	En option
▪ Auto stop	▪
▪ Arrêt différé (minutes)	10
▪ Filtre à graisses métallique	7530020
▪ Nombre de filtres à graisses métalliques	1
▪ Témoin de saturation du filtre à graisses	▪
▪ Témoin de saturation du filtre recyclage	▪
▪ Commande	Poussoirs
▪ Nombre de vitesses	3 + power
▪ Vitesse Power temporisée (minutes)	6

**Dimensions**

▪ Dimensions du produit avec évacuation (LxPxH <sub>min</sub> -H <sub>max</sub> ) (mm)	1198 x 554 x 660 - 1050
▪ Dimensions du produit avec recyclage (LxPxH <sub>min</sub> -H <sub>max</sub> ) (mm)	1198 x 554 x 730 - 1120
▪ H <sub>max</sub> rallonge de cheminée avec évacuation (mm)	1410
▪ H <sub>max</sub> rallonge de cheminée avec recyclage (mm)	1480
▪ Distance conseillée entre hotte et table à induction (H <sub>min</sub> -H <sub>max</sub> )(mm)	650 - 750
▪ Distance conseillée entre hotte et table gaz (H <sub>min</sub> -H <sub>max</sub> )(mm)	650 - 750
▪ Distance conseillée entre hotte et table électrique ou vitrocéramique (H <sub>min</sub> -H <sub>max</sub> )(mm)	600 - 750
▪ Diamètre de la sortie d'air (mm)	150
▪ Positionnement sortie d'air	Supérieur

**Eclairage**

▪ Type d'éclairage fonctionnel	LED
▪ Eclairage fonctionnel à intensité variable	▪
▪ On/Off progressif	▪
▪ Nombre de points d'éclairage fonctionnel	4
▪ Consommation totale d'éclairage fonctionnel (W)	12
▪ Température de l'éclairage fonctionnel (K)	2700

## Débit/pression et niveau sonore

---





▪ Moteur débit nominal (m <sup>3</sup> /h)	815
▪ Débit évacuation vitesse 1 (m <sup>3</sup> /h) / Max pression évacuation vitesse 1 (Pa)	259 / 83
▪ Débit évacuation vitesse 2 (m <sup>3</sup> /h) / Max pression évacuation vitesse 2 (Pa)	420 / 247
▪ Débit évacuation vitesse 3 (m <sup>3</sup> /h) / Max pression évacuation vitesse 3 (Pa)	550 / 380
▪ Débit évacuation vitesse power (m <sup>3</sup> /h) (Qboost) / Max pression évacuation vitesse power (Pa)	631 / 381
▪ Pression acoustique évacuation vitesse 1 (dB(A)) / Puissance acoustique évacuation vitesse 1 (dB(A))	26 / 36
▪ Pression acoustique évacuation vitesse 2 (dB(A)) / Puissance acoustique évacuation vitesse 2 (dB(A))	38 / 49
▪ Pression acoustique évacuation vitesse 3 (dB(A)) / Puissance acoustique évacuation vitesse 3 (dB(A))	44 / 55
▪ Sound pressure duct out at max powerspeed (dB(A)) / Pression acoustique évacuation vitesse power (dB(A)) (LWAboost)	48 / 59

## Caractéristiques techniques

---

▪ Puissance Maximale (W)	117
▪ Courant électrique (V)	230
▪ Fréquence (Hz)	50
▪ Consommation en mode standby (Ps) (W)	0.25
▪ Poids net (kg)	35,6
▪ Longueur du câble de raccordement (m)	1,3

7610 - 7612

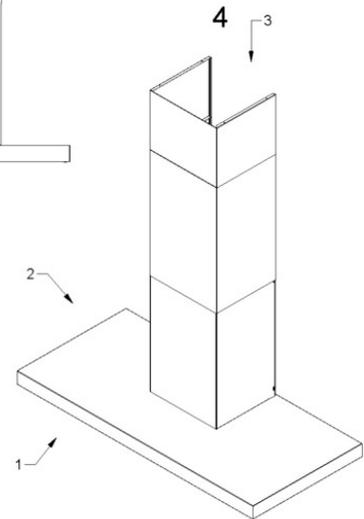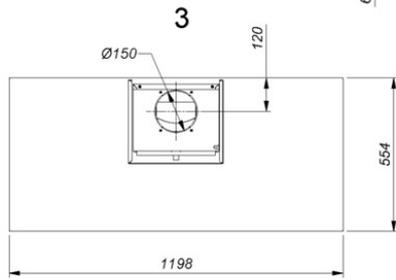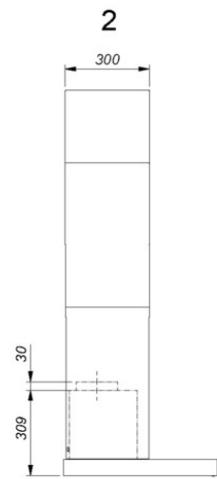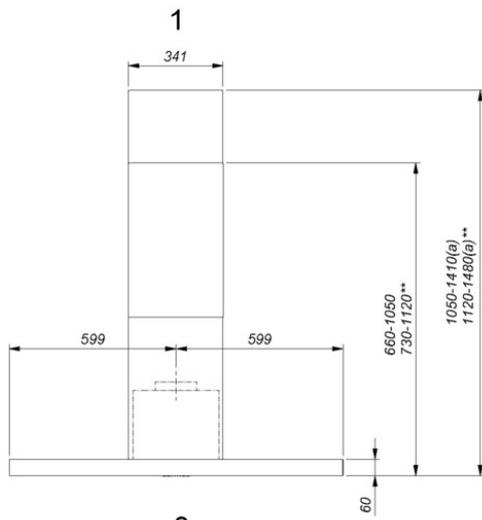

**Accessoires d'installation**

---

**Crédence & rallonge de cheminée**

▪ 7600100

Rallonge de cheminée Novy Flatline

**Accessoires additionnels**

▪ 840029

Télécommande (en option)

**Accessoires recyclage**

---

**Kit recyclage**

7600400

Kit recyclage monoblock pour Novy Flatline murale 90 et 120 cm

**Kit pour  
commander clapet  
ou de l'éclairage  
externe**

990030

Kit de pilotage pour clapet électronique ou éclairage d'appoint

