

## Moteur extérieur pour toiture plate 745999

EAN 5414425103409

**Informations générales**

Moteur intégré	•
Amortisseur de bruit	-
Isolant	•
Isolant et avec amortisseur de bruit	-
Avec traversée murale mécanique	•
Interrupteur isolant	•

**Dimensions (mm) (Fiche technique détaillée sur le site web)**

Dimensions (LxPxH) (mm)	388 x 388 x 465
Diamètre de la sortie d'air (mm)	-
Diamètre de l'entrée d'air (coude)(mm)	150
Diamètre de l'entrée d'air (ouverture de la toiture)(mm)	180

**Fonctions**

Système de commande	
Nombre de vitesses	3 + power
Température admissible min/max (°C)	- 25 / 65

**Débit/pression et niveau sonore**

Débit maximum (m3/h)	-
Débit réel maximum (m3/h) / Pression (Pa) (EN 61591)	
- Vitesse 1	855/590
- Vitesse 2	975/625
- Vitesse 3	1080/650
- Vitesse Power / vitesse 4	1150/670

**Niveau sonore (dB(A) re 1 pW/ dB(A) re 20µPa)(EN 60704-2-13)**

- Vitesse 1	-
- Vitesse 2	-
- Vitesse 3	-
- Vitesse Power / vitesse 4	-

**Niveau sonore mesuré côté cuisine Lwa5 (dB(A) (DIN 45635-2)**

- Vitesse 1	61
- Vitesse 2	62
- Vitesse 3	63
- Vitesse Power / vitesse 4	64

**Données techniques**


Consommation totale max. (W)	191
Positionnement sortie d'air	verticale
Poids moteur (kg)	10,7
Matériau du moteur extérieur pour toiture plate	aluminium (ALMG3), seawater resistance
Matériau du socle du moteur de toiture plate	aluminium (ALMG3), seawater resistance
Matériau de la traversée murale mécanique	galvanized

**Accessoires**


Rallonge câble pour moteur à distance (5m)	7000092
--	---------



1

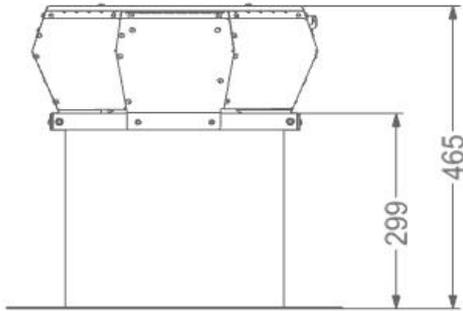

2

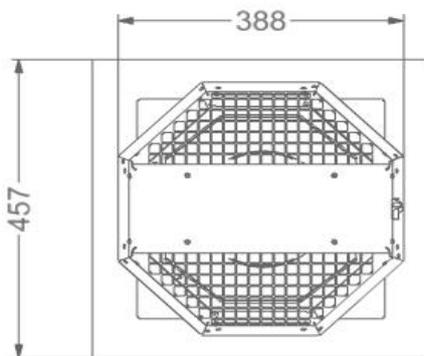

2

3

