


TCL

75A400 Pro

Téléviseur LED Art QD-Mini NXTVISION

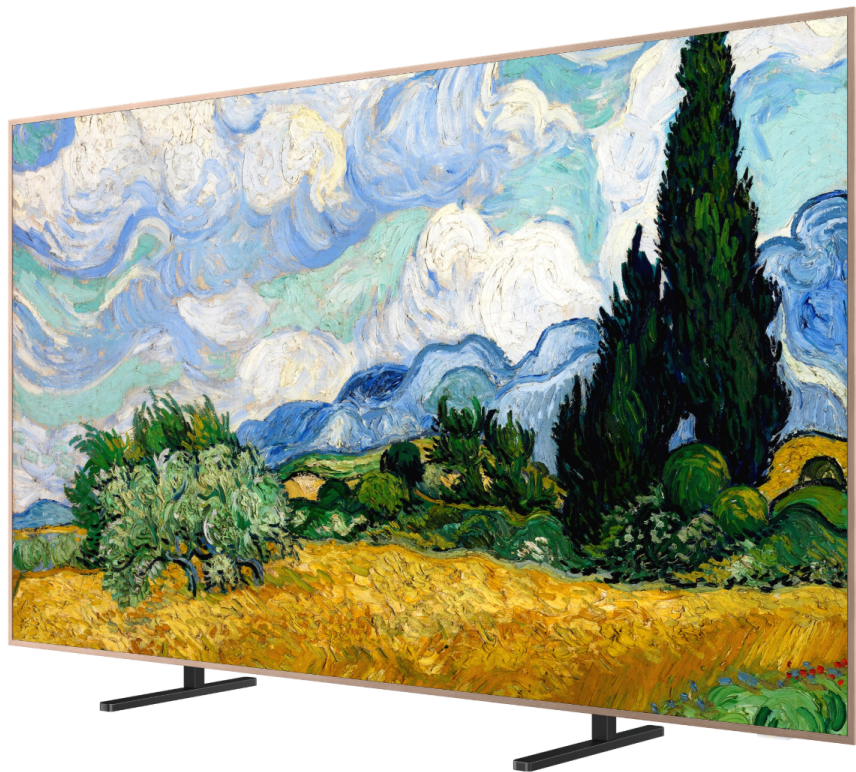

QD-Mini LED

QD-Mini LED

Des noirs plus profonds, une brillance plus intense



Conception de cadres artistiques

Conçu pour être exposé



Panneau HVA mat

Écran sans reflets, fidèle à l'art. Contraste plus profond, vision anti-reflets

ONKYO®

Système Hi-Fi ONKYO 2.0

Définir la norme en matière de cinéma maison




L'art pour la vie

L'art pour l'instant



Dolby Vision et Atmos

L'image que vous voyez. Le son que vous ressentez.



Processeur TSR AiPQ

Optimisation d'image par IA

144Hz

Fréquence de rafraîchissement native de 144 Hz

Performances de mouvement fluides

Informations de base

Taille	75
Résolution	3840×2160 (16:9)
Type de produit	QD-MiniLED
Plateforme de châssis	MT9653
RDA	3 Go
EMMC	32 Go
Atténuation locale processeur	Oui
A73*4	
Système d'exploitation	GTV
Sans fil	WiFi-5
Bluetooth	BT.5.4
Alimentation	CA 220-240 V 50/60 Hz
Consommation électrique (téléviseur allumé)	220 W
Consommation électrique (veille)	0,5 W
ECO efficacité énergétique	Oui

Spécifications du panneau

Luminosité (cd/m2)	400 nits (typ.) 700 nits (crête)
Angle de vision (H/V) (cellule ouverte)	178°/178° (typ.)
Couleur	1,07 GHz 8 bits + FRC, points quantiques
Fréquence de rafraîchissement (Hz)	144 Hz (VRR 48-288 Hz/DLG 288 Hz)
MEMC	120 Hz
Gamme de couleurs	93 % DCI-P3

Image

Mode image	Standard, Sports, Cinéma, Intelligent
Certification d'image	HDR12+ 、 HLG、 HDR、 Dolby Vision IQ、 FreeSync Premium Pro、 film maker

Audio

Fonctionnalité spéciale	Système audio ONKYO
Configuration du canal	2.0CH
Puissance de sortie audio (THD=7%)	2 x 10 W
Mode sonore	Dynamique, Standard, Film, Musique, Voix, Jeu, Sport
Certification audio	Dolby Atmos, DTS:X, DTS Virtual:X

Fonctionnalité

Assistant Google	Saisie vocale via télécommande.
Méthode de saisie	T-IME, Gboard, Clavier virtuel distant
HDMI CEC	Oui
Authentification de la connexion	AirPlay2
Programme DTV uniquement	Guide électronique des programmes (EPG), sous-titres, contrôle parental

Spécifications multimédias (USB)

Musique	MP3, MKV, WMA, AVI
Image	Codec JPEG/PNG/BMP/HEIF
Décodeur vidéo multimédia	H.264, H.265, MPEG1/2/4, WMV, VC1, VP8, VP9, AV1
Format vidéo jusqu'à	Jusqu'à 4K à 60 Hz
Souris/clavier USB	Oui

Accessoire

Manuel d'utilisation	Anglais (par défaut)
Télécommande et piles	RC813A (avec 2 piles AAA)
Support de base intégré à l'emballage	Oui
Cordon d'alimentation secteur	1 pièce
Autre	WM54A-85

Dimensions et poids

Dimensions avec support (L x H x P)	1674*1015*350
Dimensions sans support (L x H x P)	1674*959*39,9
Support (basique) (L x P)	862,6*350
Support réglable	Hauteur et largeur
Largeur réglable	862,6/355 mm
Hauteur réglable	56/86 mm
Support de sol	Oui
Poids avec support	25.6
Poids réglé sans support	24.6
Poids brut avec emballage (kg)	34.8
Dimensions du carton L x l x H (mm)	1850*154*1125 (sans palette)
Chargement de conteneurs --- 20 pieds (pièces)	94 (sans palette)
Chargement de conteneurs --- 40 pieds (pièces)	190 (sans palette)
Chargement de conteneurs ---40 pieds de hauteur (pièces)	190 (sans palette)
Montage VESA	WM54A-85
Spécifications VESA (mm)	900/400*400

EAN

Numéro EAN	5901292530020
------------	---------------