

BGM11226EX

| Cuisinière > 90 x 60 x 85 cm | 4 Gaz + 1 Double couronne | Chaleur pulsée 3D | Parois catalytiques latérales | Litrage (L) :111 | Inox |



Cuisson 3D

Chaleur Pulsée 3D

Une chaleur homogène et une cuisson très rapide

La cuisson chaleur pulsée 3D vous permet de cuire sur plusieurs niveaux en même temps, grâce à une répartition de l'air chaud pulsé dans toute la cavité du four, et sans transfert de saveur.



Catalyse 3 parois

Nettoyage catalyse 3 côtés

Bénéficiez d'un nettoyage efficace !

Afin de vous éviter la corvée de nettoyage, ce four est équipé de 3 parois catalytiques autonettoyantes (latérales et de fond). Ces 3 parois catalytiques absorbent les graisses automatiquement, et de façon plus efficace.



Brûleurs haute efficacité

Brûleurs haute efficacité

Gagnez en efficacité

Le brûleur haute efficacité Beko permet une répartition parfaite de la chaleur, une cuisson plus rapide, plus efficace et plus économe par rapport à un brûleur standard.




Volume utile

Volume utile 111L

Cuisinez des plats volumineux dans un four XXL

Grâce à sa capacité de 111 litres, ce four vous offre plus de 20% de volume de cuisson supplémentaire par rapport à un four multifonction classique. Idéal pour contenir les plats volumineux ou cuire sur plusieurs niveaux simultanément.



Classe A+

Classe A+

Consommez un minimum d'énergie

Encore plus économe en énergie, ce modèle en classe A+ vous permet de cuisiner tout en économisant 20% d'énergie supplémentaire.

BGM11226EX

| Cuisinière > 90 x 60 x 85 cm | 4 Gaz + 1 Double couronne | Chaleur pulsée 3D | Parois catalytiques latérales | Litrage (L) :111 | Inox |



NETTOYAGE	
Parois catalytiques latérales	Oui
Paroi catalytique fond	Oui

INFORMATIONS	
Référence	BGM 11226 EX
Séries	bPRO 500
Code EAN	6221378002043
Marque	Beko
Couleur	Inox
Famille de produit	Cuisinière > 90 x 60 x 85 cm
Origine de fabrication	EG, EG, Cooking Plant
Tension (V)	220-240
Code SAP	9152131034
Fréquence (Hz)	50
Nombre de cavité	1

INFORMATIONS TECHNIQUES	
Type de gaz / pression (Pièces détachées)	Gaz bouteille GPL G30, 28-30 mbar

DESIGN	
Type de bandeau	Métal
Couleur du bandeau	Inox
Design Porte	Design porte tout verre
Couleur de la porte	Noir
Couleur de la poignée	Inox
Couleur boutons	Inox

COMMANDES	
Panneau de commandes	Beko
Ecran / minuterie	Grand afficheur sensitif & boutons
Couleur d'affichage de l'écran	Blanc
Réglage de la luminosité	Oui
Verrouillage de l'écran	Oui
Couleur des côtés	Silver
Type de commande	Contrôle mécanique
Type de bouton	HNKL
Bouton Anneau Couleur	Inox

FOYERS	
Couleur du cadre de la table	Inox
Configuration de la table	4 Gaz + 1 Double couronne
Type de chapeau du brûleur	Formed - Mat
Matière des foyers	Métal
Arrière gauche (Max/Boost)	2 kW
Avant droit (Max/Boost)	1 kW
Arrière droit (Max/Boost)	2 kW
Foyer gauche (Max/Boost)	2,9 kW
Centrale (Max/Boost)	3,3 kW
Type de supports de casserole	Fonte
Sécurité thermocouple	Oui
Type d'allumage	Allumage intégré
Brûleurs haute efficacité	Oui
Mini Crédence	Standard

CARACTÉRISTIQUES	
Type de poignée	GENS-H1
Contre-porte	Plein verre (amovible)
Coffre de rangement	Abattant
Type de pieds	Noir - Ajustables
Type de four	Chaleur pulsée 3D
Couleur de l'émail	Noir
Norme type de porte	Ce (Oui)
Nombre de vitres	3
Type d'ouverture de la porte	Abattant
Type de Gril	Electrique
Décongélation	Oui
Eclairage intérieur	1 éclairage (arrière)
Gradins amovibles	5
Ventilateur de refroidissement	Oui
Classe d'efficacité énergétique	A+
Volume utile (lt)	111

FONCTIONS	
Nombre de fonctions	9 programmes (électronique)
Convection naturelle	Oui
Gril fort	Oui
Sole ventilée	Oui
Chaleur Tournante	Oui
Chaleur Tournante Eco	Oui
Décongélation	Oui
Chaleur pulsée 3D	Oui
Pizza	Oui
Éclairage intérieur	Oui


PERFORMANCES	
Puissance totale de gaz	11500 watts
Puissance totale électrique (kW)	2900 watts
Cons. convection Naturelle 1 (kWh)	1,3
Conso.énergie (conv. forcée de l'air) (kWh)	0,83

DIMENSIONS & LOGISTIQUE	
Profondeur avec emballage (cm)	70
Largeur avec emballage (cm)	96
Hauteur avec emballage (cm)	87
Poids avec emballage (kg)	86
Profondeur sans emballage (cm)	60
Largeur sans emballage (cm)	90
Hauteur sans emballage (cm)	90
Poids sans emballage (kg)	79,5
Type de conditionnement	réduit

ALIMENTATION	
Type de gaz / pression (De série)	Gaz de ville GN G20, 20 mbar
Installation - Type de gaz	NG
Câble d'alimentation fourni	Standard



Disponible en NOIR, INOX

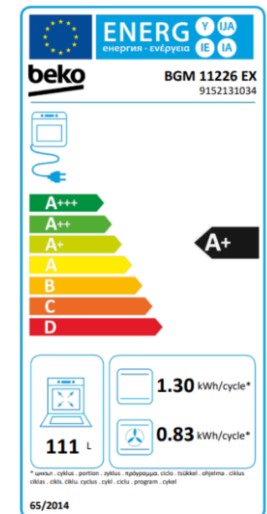

Beko s'engage à conserver toutes les pièces détachées de cet appareil pendant 12 ans à compter de la date d'achat. BEKO France – Visuels non contractuels, informations sujettes à modifications. 26/05/2025 - V16

Fiche provisoire

Suivez notre actualité sur le site beko.fr et sur

