

IDS-7332HUHI-M4/S TURBO HD DVR

Principale caractéristique

- Jusqu'à 32 entrées de caméra analogique et 4 interfaces SATA
- Compression vidéo H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264
- Capacité d'encodage jusqu'à 8 MP@8 fps/5 MP@12 ips
- Entrées vidéo HDTV/AVI/CVI/CVBS/IP
- Jusqu'à 64 entrées de caméra réseau
- Enregistrement déclenché par le point de vente et superposition des informations du point de vente
- RAID 0, 1, 5, 6, 10 pour un stockage des données encore plus fiable, évitant efficacement les risques de perte de données



Compression et enregistrement

- La compression vidéo H.265 Pro+ améliore l'efficacité du codage et réduit les coûts de stockage des données.
- Enregistrement sur une chaîne complète avec une résolution allant jusqu'à 8 MP

Stockage et lecture

- 4 interfaces SATA et 1 interface eSATA
- Capacité de décodage 32-ch 1080p@30 fps
- Schéma de stockage RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6 et RAID 10

Accès réseau et Ethernet


- 2 interfaces Ethernet 10/100/1000 Mbps auto-adaptatives
- Hik-Connect et DDNS (Dynamic Domain Name System) pour une gestion facile du réseau
- Limite de la largeur de bande de sortie configurable

▪ Spécification

Enregistrement	
Compression vidéo	H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264
Résolution d'encodage	8 MP/3K/5 MP/4 MP/3 MP/1080p/720p/WD1/4CIF/VGA/CIF
Fréquence d'image	Flux principal: 8 MP@8 fps/3K@12 fps/5 MP@12 fps/4 MP@15 fps/3 MP@18 fps 1080p/720p/WD1/4CIF/VGA/CIF@25 fps (P)/30 fps (N) Sous-flux: WD1/4CIF/CIF@25 fps (P)/30 fps (N)
Débit binaire vidéo	32 Kbps à 10 Mbps
Double flux	Support
Type de flux	Vidéo, Vidéo & Audio
Compression audio	G.711u
Débit binaire audio	64 Kbps
Video and Audio	
Entrée vidéo IP	32-ch (jusqu'à 64-ch) ; Résolution jusqu'à 12 MP ; Prise en charge des caméras IP H.265+/H.265/H.264+/H.264
Entrée vidéo analogique	32-ch ; Interface BNC (1,0 Vp-p, 75 Ω), supportant la connexion coaxitron.
Bande passante entrante	320 Mbps
Bande passante sortante	256Mbps
Entrée HDTV1	8 MP, 3K, 5 MP, 4 MP, 3 MP, 1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30, 720p50, 720p60
Entrée AHD	5 MP, 4 MP, 1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30
Entrée HDCVI	4 MP, 1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30
Entrée CVBS	PAL/NTSC
Sortie CVBS	1-ch, BNC (1,0 Vp-p, 75 Ω), résolution : PAL : 704 × 576, NTSC : 704 × 480
Sortie HDMI 1	1 pouce, 1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz
Sortie HDMI 2	1-ch, 4K (3840 × 2160)/30Hz, 2K (2560 × 1440)/60Hz, 1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz
Sortie VGA	1-ch, 1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz
Mode de sortie vidéo	Sortie simultanée HDMI1/VGA, sortie indépendante HDMI2/VGA
Entrée audio	4 canaux, RCA (2,0 Vc-c, 1 KΩ)
Sortie audio	1-ch, RCA (Linéaire, 1 KΩ)
Audio bidirectionnel	1-ch, RCA (2,0 Vp-p, 1 KΩ) (indépendant)
Lecture synchrone	16 canaux

Réseau	
Connexion à distance	128
Protocole de réseau	TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF, SNMP
Interface réseau	2, RJ45 10M/100M/1000M interface Ethernet auto-adaptative
Interface auxiliaire	
SATA	4 interfaces SATA
eSATA	Support
Capacité	Jusqu'à 12 To de capacité pour chaque disque
Interface série	RS-232, RS-485 (full-duplex), Clavier
Entrée/sortie d'alarme	16/4
Interface USB	Panneau avant : 2 × USB 2.0, Panneau arrière : 1 × USB 3.0
Général	
Alimentation électrique	100 à 240 VAC, 50 à 60 Hz
Consommation	≤ 55 W (sans disque dur)
Température de fonctionnement	De -10 °C à +55 °C (de +14 °F à +131 °F)
Humidité de travail	10 % à 90
Dimensions (L × P × H)	445 × 400 × 71 mm (17,5 × 15,7 × 2,8 pouces)
Poids	≤ 7 kg (sans disque dur, 15,4 lb)

Interface physique

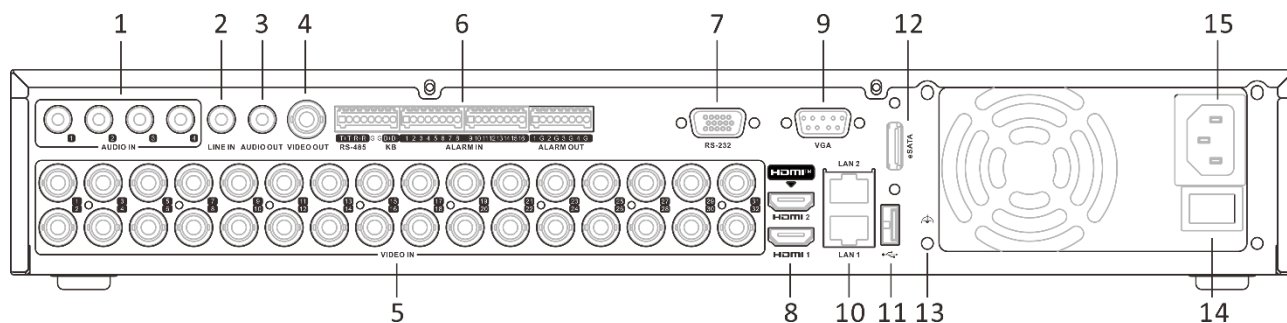

No.	Description	No.	Description
1	Entrée audio	9	Interface VGA
2	Entrée ligne	10	Interfaces LAN1 et LAN2
3	Sortie audio	11	Interface USB
4	Sortie vidéo	12	Interface eSATA
5	Entrée vidéo	13	GND
6	Sortie alarme, entrée alarme, RS-485 et clavier	14	Interrupteur d'alimentation
7	Interface RS-232	15	Alimentation électrique
8	Interfaces HDMI1 et HDMI2		

Modèle disponible

iDS-7332HUHI-M4/S

Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
www.hikvision.com

Follow us on social media to get the latest product and solution information.



Hikvision



HikvisionHQ



HikvisionHQ



Hikvision_Global



Hikvision
Corporate Channel



hikvisionhq

