





Adaptateur WiFi AC600 USB Nano

Branchez-la, oubliez-la

Archer T600U Nano



 200Mbps en 2.4 GHz
433Mbps en 5 GHz


 Turbo
QAM 256QAM
33% + rapide en
2.4GHz

 USB 2.0

Points clés

WiFi AC600 bi-bande

L'Archer T600U Nano reçoit les signaux Wi-Fi sur deux bandes distinctes. La prise en charge de la technologie 256QAM augmente le débit de données de 2,4 GHz de 150 Mbps à 200 Mbps pour des performances 33% plus rapides. Choisissez la bande 2,4 GHz pour le surf et les réseaux sociaux, et la bande 5 GHz pour le streaming HD et les jeux sans décalage.

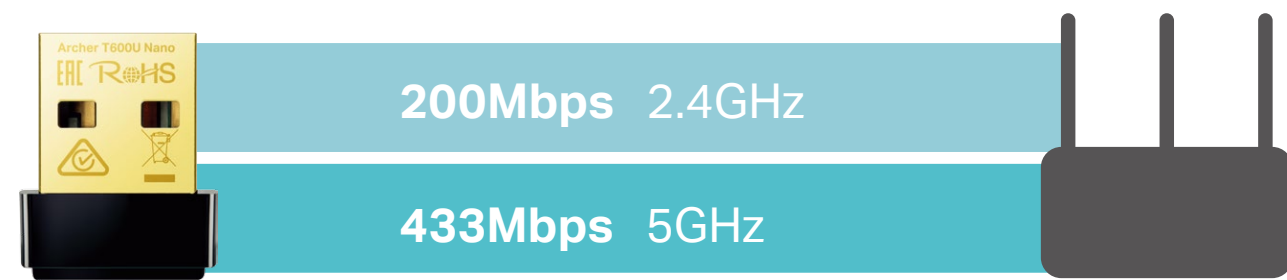

Archer T600U Nano

Routeur/Box

Le plus petit et le plus rapide

En tant que plus petit adaptateur secteur disponible, profitez d'une connexion Wi-Fi stable et rapide partout où vous en avez besoin.



Caractéristiques

Débit

- WiFi rapide - Les vitesses sans fil 200 Mbps sur 2,4 GHz et 433 Mbps sur 5 GHz sont idéales pour le streaming vidéo HD, les jeux sans décalage et les téléchargements de fichiers volumineux
- Prise en charge 802.11ac - Technologie Wi-Fi 3 fois plus rapide que 802.11n

Design

- Mini design - L'Archer T600U Nano est très petit et peut être laissé dans le port USB d'un ordinateur une fois branché

Fiabilité

- Bi-bande - Bandes 2,4 GHz et 5 GHz sélectionnables pour éviter les interférences du signal WiFi
-
- Rétrocompatibilité – Prise en charge des routeurs utilisant les normes WiFi 802.11 a/b/g/n

Sécurité

- Défense active – Le chiffrement WPA/WPA2 offre à votre réseau WiFi une protection avancée contre les menaces de sécurité

Facile à utiliser

- Installation facile - Un utilitaire d'interface utilisateur convivial sur un CD pour une installation simple

Spécifications

WiFi

- Wireless Standard: IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz, IEEE 802.11a/n/ac 5GHz
- Frequency: 2.4GHz, 5GHz
- Wireless Mode: Ad-Hoc / Infrastructure Mode
- Wireless Security: WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/ WPA2-PSK
- Modulation Technology: DBPSK, DQPSK, CCK, OFDM, 16-QAM, 64-QAM, 256-QAM

Hardware

- Interface: USB 2.0
- LED: Status
- Dimensions: 18.6 × 15 × 7.1 mm

Autres

- Package Contents
AC600 Nano Wireless USB Adapter Archer T600U Nano
Quick Installation Guide
Resource CD
- Certification
FCC, CE, RoHS
- System Requirements
Windows 10/8.1/8/7/XP, Mac OS X 10.9-10.14
- Environment
Operating Temperature: 0°C~40°C
Storage Temperature: -40°C~70°C
Operating Humidity: 10%~90% non-condensing
Storage Humidity: 5%~90% non-condensing



Mac
Support



For more information, please visit

<https://www.tp-link.com/en/products/details/Archer-T600U-Nano.html>

or scan the QR code left

Specifications are subject to change without notice. TP-Link is a registered trademark of TP-Link Technologies Co., Ltd. Other brands and product names are trademarks or registered trademarks of their respective holders. Copyright ©2019 TP-Link Technologies Co., Ltd. All rights reserved.

*Maximum wireless signal rates are the physical rates derived from IEEE Standard 802.11 specifications. Actual wireless data throughput and wireless coverage are not guaranteed and will vary as a result of 1) environmental factors, including building materials, physical objects, and obstacles, 2) network conditions, including local interference, volume and density of traffic, product location, network complexity, and network overhead, and 3) AP limitations, including rated performance, location, connection quality, and AP condition.

*To ensure compatibility, you may need to update the adapter's drivers after an OS update. You can find our latest drivers in the download center at tp-link.com/en/download-center.

www.tp-link.com