

Répéteur Wi-Fi N 300Mbps avec prise gigogne TL-WA865RE

⊙ Caractéristiques :

- Etend significativement la couverture d'un réseau sans fil existant pour éliminer les "zones d'ombre"
- Prise électrique reportée pour alimenter d'autres appareils
- Fonctionne tel un adaptateur réseau sans fil, fournissant une connectivité sans fil à vos appareils Ethernet filaires.
- Vitesse sans fil N jusqu'à 300Mbps
- Deux antennes externes fournissant une excellente couverture réseau
- Etendez aisément votre réseau sans fil par l'appui du bouton Range Extender
- Conception très pratique et taille minimale, le rendent facile à mettre en œuvre et à déplacer
- Ingénieux système d'indications lumineuses pour vous aider à trouver l'emplacement idéal pour positionner le répéteur
- Fonction Profil conservant en mémoire les réseaux sans fil précédemment répétés
- Configuration avancée via l'adresse dédiée :
<http://tplinkextender.net>



⊙ Description :

Le répéteur TP-LINK TL-WA865RE est conçu pour étendre la couverture et améliorer la force du signal d'un réseau Wi-Fi existant afin d'éliminer les "zones d'ombre". Avec son débit sans fil de 300Mbps, son bouton Range extender, sa taille minuscule et sa conception monobloc, étendre un réseau n'a jamais été aussi aisé. De plus sa prise femelle permet d'alimenter d'autres appareils. D'autre part, le TL-WA865RE peut être utilisé comme adaptateur Wi-Fi pour une TV connectée ou une console de jeux.



⦿ Spécifications :

Caractéristiques matérielles	
Standards	IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b
Interface	1 port Ethernet 10/100Mbps (RJ45)
Boutons	1x Reset – 1x Range Extender
Antennes	2 antennes externes
Consommation	Environ 3W

Caractéristiques sans fil	
Fréquences	2.4-2.4835GHz
P.I.R.E.	< 20 dBm
Débit 802.11b	Jusqu'à 11 Mbps (Dynamique)
Débit 802.11g	Jusqu'à 54 Mbps (Dynamique)
Débit 802.11n	Jusqu'à 300 Mbps (Dynamique)
	270M -69dBm@10% PER
Sensibilité	130M -69dBm@10% PER
	108M -69dBm@10% PER
De	54M -69dBm@10% PER
	11M -86dBm@8% PER
Réception	6M -89dBm@10% PER
	1M -91dBm@8% PER
Mode	Extenseur de portée
Fonctions	WMM (Wifi MultiMedia), Filtrage d'adresses MAC sans fil, Configuration via nom de domaine local, Statistiques sans fil
Sécurité	64/128/152bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK

Autres	
Certifications	CE, RoHS
Compatibilités	Windows toutes versions, OSX, Linux
Température en fonctionnement	0 à 40°C
Température de stockage	-40 à 70°C
Humidité relative en fonctionnement	10 à 90% sans condensation
Humidité relative de stockage	5 à 90% sans condensation
Dimensions (L x P x H)	110 x 65,8 x 75,2 mm

⦿ Schémas :

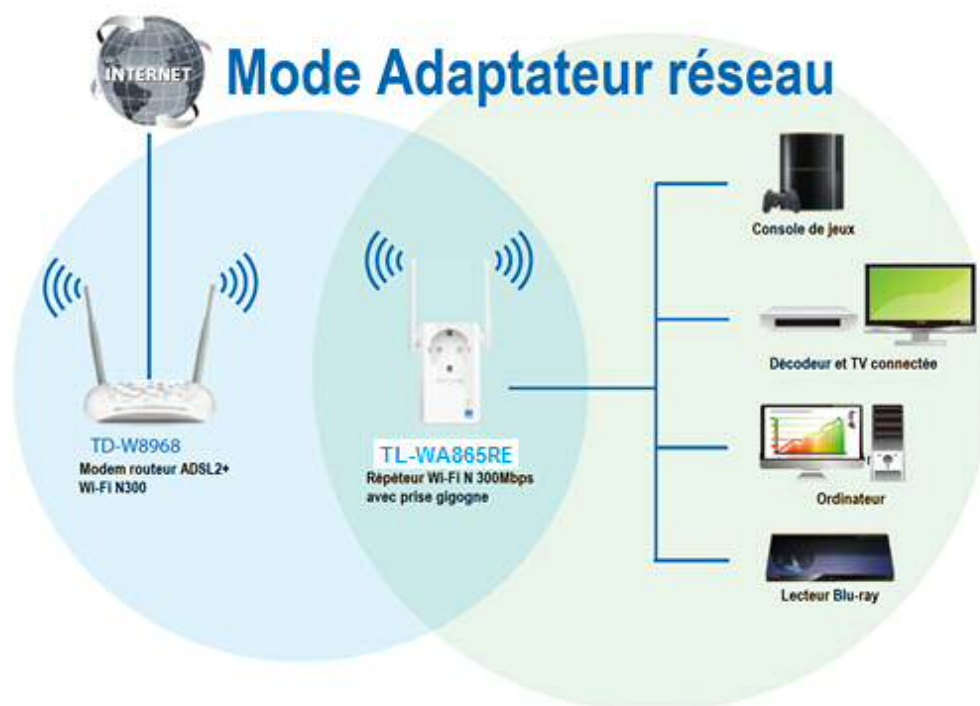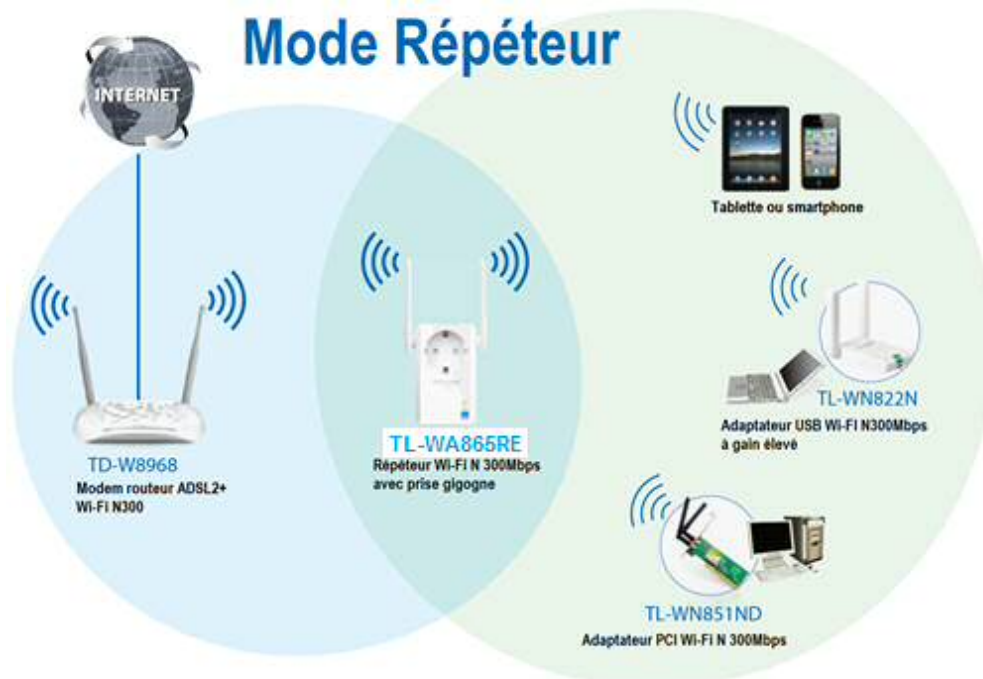

Contenu de l'emballage

- 1 x TL-WA865RE
- 1 x Cordon Ethernet RJ45
- 1 x Mini CD de ressources (8cm)
- 1 x Guide d'installation rapide