





Kit CPL AV1300 Gigabit avec prise gigogne

Diffusion de vidéos Ultra HD
dans toutes les pièces



TL-PA8015P KIT



Points forts

Conforme au standard HomePlug AV2

Le standard HomePlug AV2 offre des débits pouvant atteindre 1300 Mbps afin de supporter toutes les activités connectées.

HomePlug AV

600 Mbps

HomePlug AV2

1300 Mbps

Ethernet Gigabit pour des connexions rapides

Les ports Ethernet Gigabit offrent un accès internet haut débit à vos : console de jeux, NAS, TV Connectée, décodeur, etc.



Connexion filaire


Haut débit



Points forts


MIMO 2x2 pour un débit CPL supérieur

La technologie MIMO 2x2 équivaut à l'ajout d'une voie de circulation sur une autoroute. Cela permet plusieurs connexions simultanées ainsi qu'un débit doublé et plus stable.

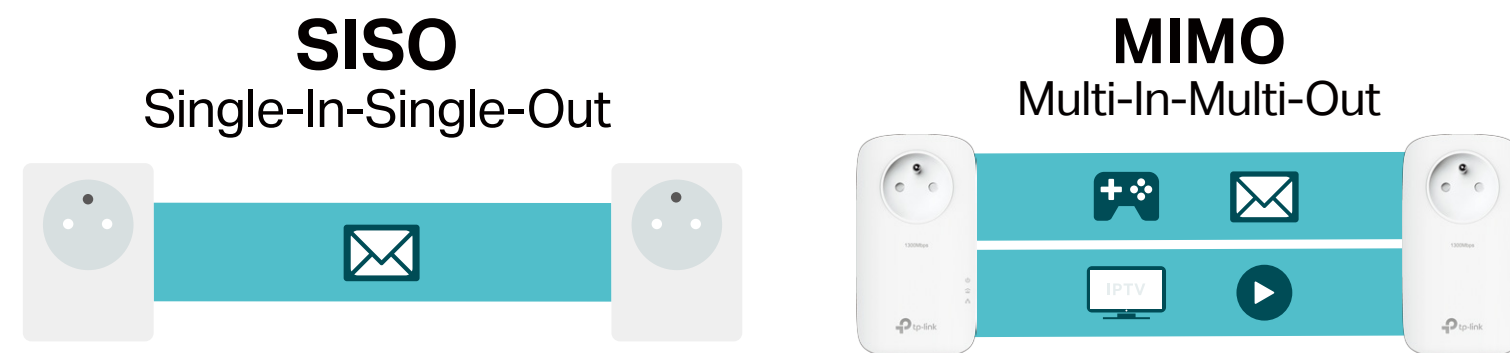

Internet à chaque prise électrique

Le kit CPL AV1300 Gigabit avec prise gigogne offre un accès Internet depuis chaque pièce reliée au circuit électrique domestique.

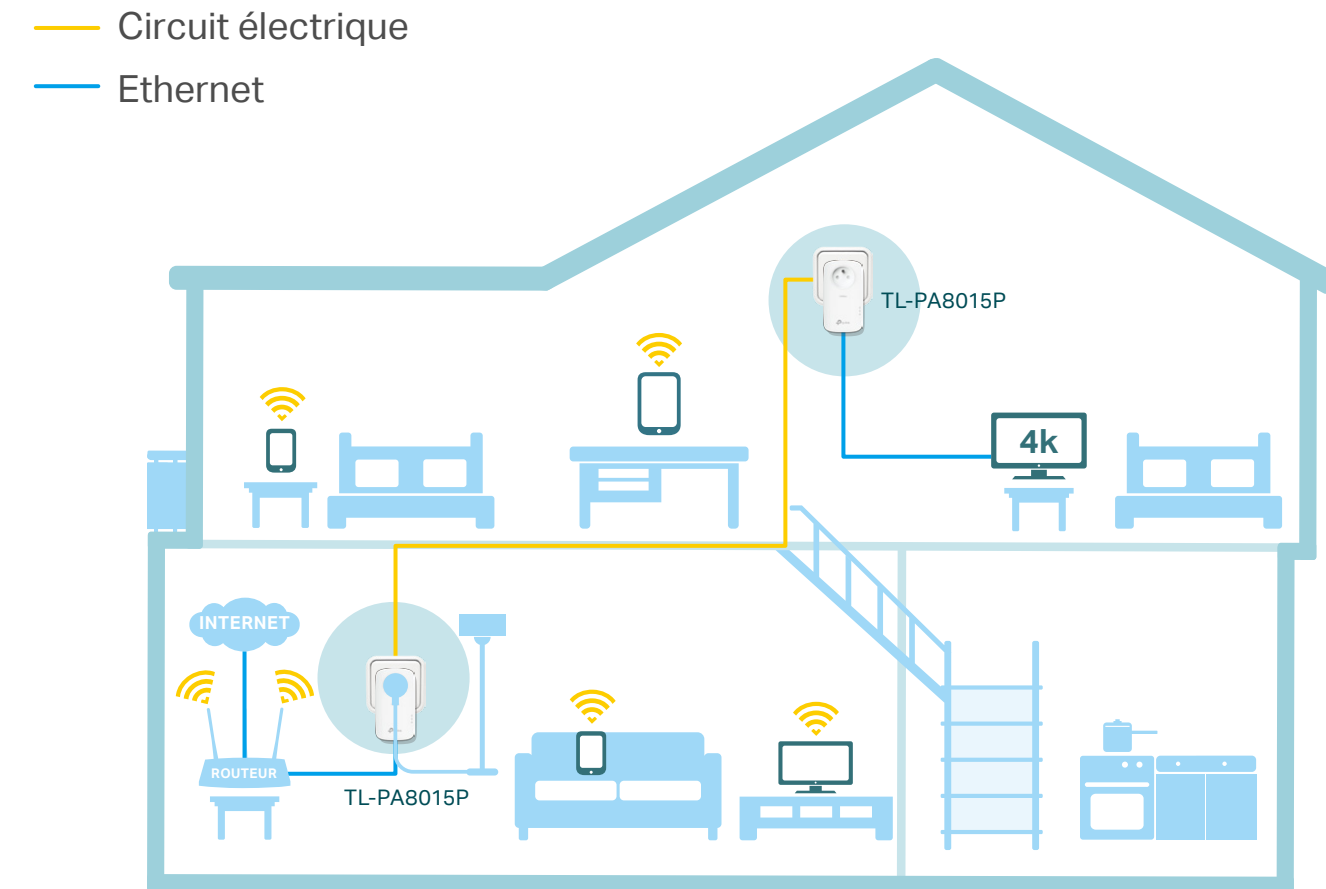

Caractéristiques

Débit

- **Débit CPL ultra rapide** – HomePlug AV2, transferts de données à haut débit : jusqu'à 1300 Mbps, idéal pour le streaming de vidéos Ultra HD et les jeux en ligne
- **Ports Gigabit** – Les ports Ethernet Gigabit permettent à vos téléviseurs, consoles de jeux ou PC de se connecter à Internet à très haut débit

Facilité d'utilisation

- **Brancher, appairer et jouer** – Aucune configuration requise
- **Pas de câblage** – Utilisez le circuit électrique existant pour étendre votre réseau domestique
- **Conservez l'usage de votre prise** – Une prise électrique intégrée permet d'alimenter des appareils comme habituellement, et un filtre secteur limite le risque d'interruption du signal.
- **TP-Link tpPLC** – Vous permet de configurer facilement votre réseau à l'aide de l'application mobile tpPLC.

Portée

- Jusqu'à 300 mètres via le circuit électrique de la maison

Sécurité

- **Bouton pair** – Chiffrement AES 128 bits d'un simple appui sur le bouton "Pair"

Fiabilité

- **Filtre secteur** – Le filtre secteur intégré au CPL élimine les interférences véhiculées par le circuit électrique et améliore les performances CPL.


Économie d'énergie

- Le mode d'économie d'énergie permet de réduire la consommation électrique jusqu'à 85 %

Spécifications

Matériel

- Type de prise : FR
- Standards et protocoles : HomePlug AV2, HomePlug AV, IEEE 1901, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab
- Consommation électrique : Maximum : 4.25W
Standard : 4.06W
Veille : 0.55W
- Portée : 300 mètres sur circuit électrique
- Interface : Port Ethernet Gigabit, prise électrique
- Bouton : Bouton pair
- DELs : alimentation, CPL, Ethernet
- Dimensions (L x P x H): 131 x 72x 42 mm

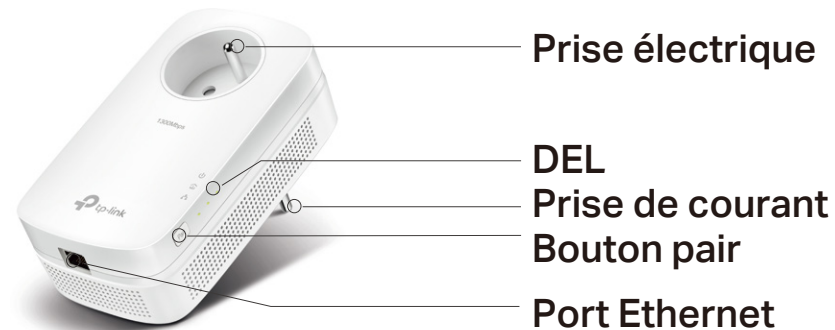

Pour plus d'informations, veuillez visiter

<http://www.tp-link.fr/products/details/TL-PA8015P-KIT.html>

Ou scannez le QR code

* Compatible avec les adaptateurs CPL HomePlug AV & AV2.

* Les vitesses CPL et Wi-Fi indiquées se réfèrent au débit théorique maximal. Les vitesses réelles varient en fonction de l'environnement Wi-Fi, électrique, physique et uniquement si les adaptateurs sont placés sur le même circuit électrique monophasé.

Spécifications sujettes à modifications sans préavis. TP-Link est une marque déposée de TP-Link Technologies Co., Ltd. Les autres marques et noms de produits sont des marques commerciales ou des marques déposées de leurs propriétaires respectifs. Copyright © 2017 TP-Link Technologies Co., Ltd. Tous droits réservés.

Logiciel

- Technologie de modulation : OFDM (PLC)
- Chiffrement : Powerline Security: 128-bit AES

Autres

- Certifications : CE, RoHS
- Contenu de l'emballage :
Kit CPL AV1300 Gigabit avec prise gigogne : 2 x TL-PA8015P
2 x cordons Ethernet
Guide d'installation rapide
- Système requis :
Windows 2000/XP/2003/Vista, Windows 7/8/8.1/10, Mac, Linux
- Configuration requise pour l'utilitaire tpPLC :
Windows XP / Vista / 7/8 / 8.1 / 10 et Mac OS X (10.7 ou supérieur)
- Environnement :
Température de fonctionnement : 0°C~40°C (32°F ~104°F)
Température de stockage : -40°C~70°C (-40°F ~158°F)
Humidité de fonctionnement : 10% à 90% sans condensation
Humidité de stockage : 5% à 90% sans condensation

www.tp-link.com

TP-Link Kit CPL AV1300 Gigabit avec prise gigogne TL-PA8015P KIT