

Saros 20 Neo

À la pointe de la technologie pour une efficacité maximale.



* Les images sont fournies à des fins d'illustration uniquement et il est possible qu'elles ne représentent pas exactement le produit.



Conçu pour les intérieurs complexes, il offre une aspiration puissante et un lavage en profondeur tout en étant capable de franchir les seuils, de se glisser sous les meubles et de s'adapter aux tapis et moquettes. Le Saros 20 Neo sait où il doit aller, ce qu'il doit éviter et termine son travail tout seul.

Portée de nettoyage étendue

Il franchit les seuils élevés et se glisse sous les meubles avec aisance.



Aspiration puissante et nettoyage sans enchevêtrements

Il collecte la poussière et les cheveux tout en empêchant les enchevêtrements.



Performances de nettoyage à la serpillière améliorées

Il assure un nettoyage à l'eau chaude en laissant un minimum de résidus d'eau.



Nettoyage avancé des tapis et moquettes

Conçu pour un meilleur entretien des tapis et moquettes.



Gestion intelligente des obstacles

Une meilleure vision. Des réactions plus intelligentes. Pour un meilleur nettoyage.



Station d'accueil multifonctionnelle hygiénique

Lavage des serpillières à l'eau chaude à 100 °C (212 °F)* et distributeur automatique de produit nettoyant pour un nettoyage plus en profondeur.





Châssis AdaptiLift 3.0

Franchit des seuils plus hauts. Va plus loin.

Propulsé par le châssis AdaptiLift 3.0, avec un bras d'escalade, il se soulève et franchit les seuils élevés sans effort, pour que le nettoyage ne s'arrête pas aux obstacles.



Châssis AdaptiLift 3.0

4,5 cm (1,77 po) +
4,3 cm (1,69 po)

Hauteur maximale de franchissement de
seuils à double niveau²

+ de 20 000

Franchissements de seuil testés³

Système de navigation RetractSense

Une vision claire, même dans les espaces exigus



Grâce à son système LDS rétractable, il ajuste sa hauteur pour une visibilité optimale et peut passer dans des espaces aussi bas que 7,95 cm (3,13 po) pour un nettoyage plus complet.

7,95 cm (3,13 po)

Accès aux faibles dégagements⁴

+ de 100 000

cycles de levage testés⁵




Dans les espaces ouverts

Reste en position haute pour un balayage à 360° et une cartographie précise.



Sous les meubles

Se rétracte automatiquement avec une vue arrière à 100°, pour nettoyer les espaces exigus avec précision.

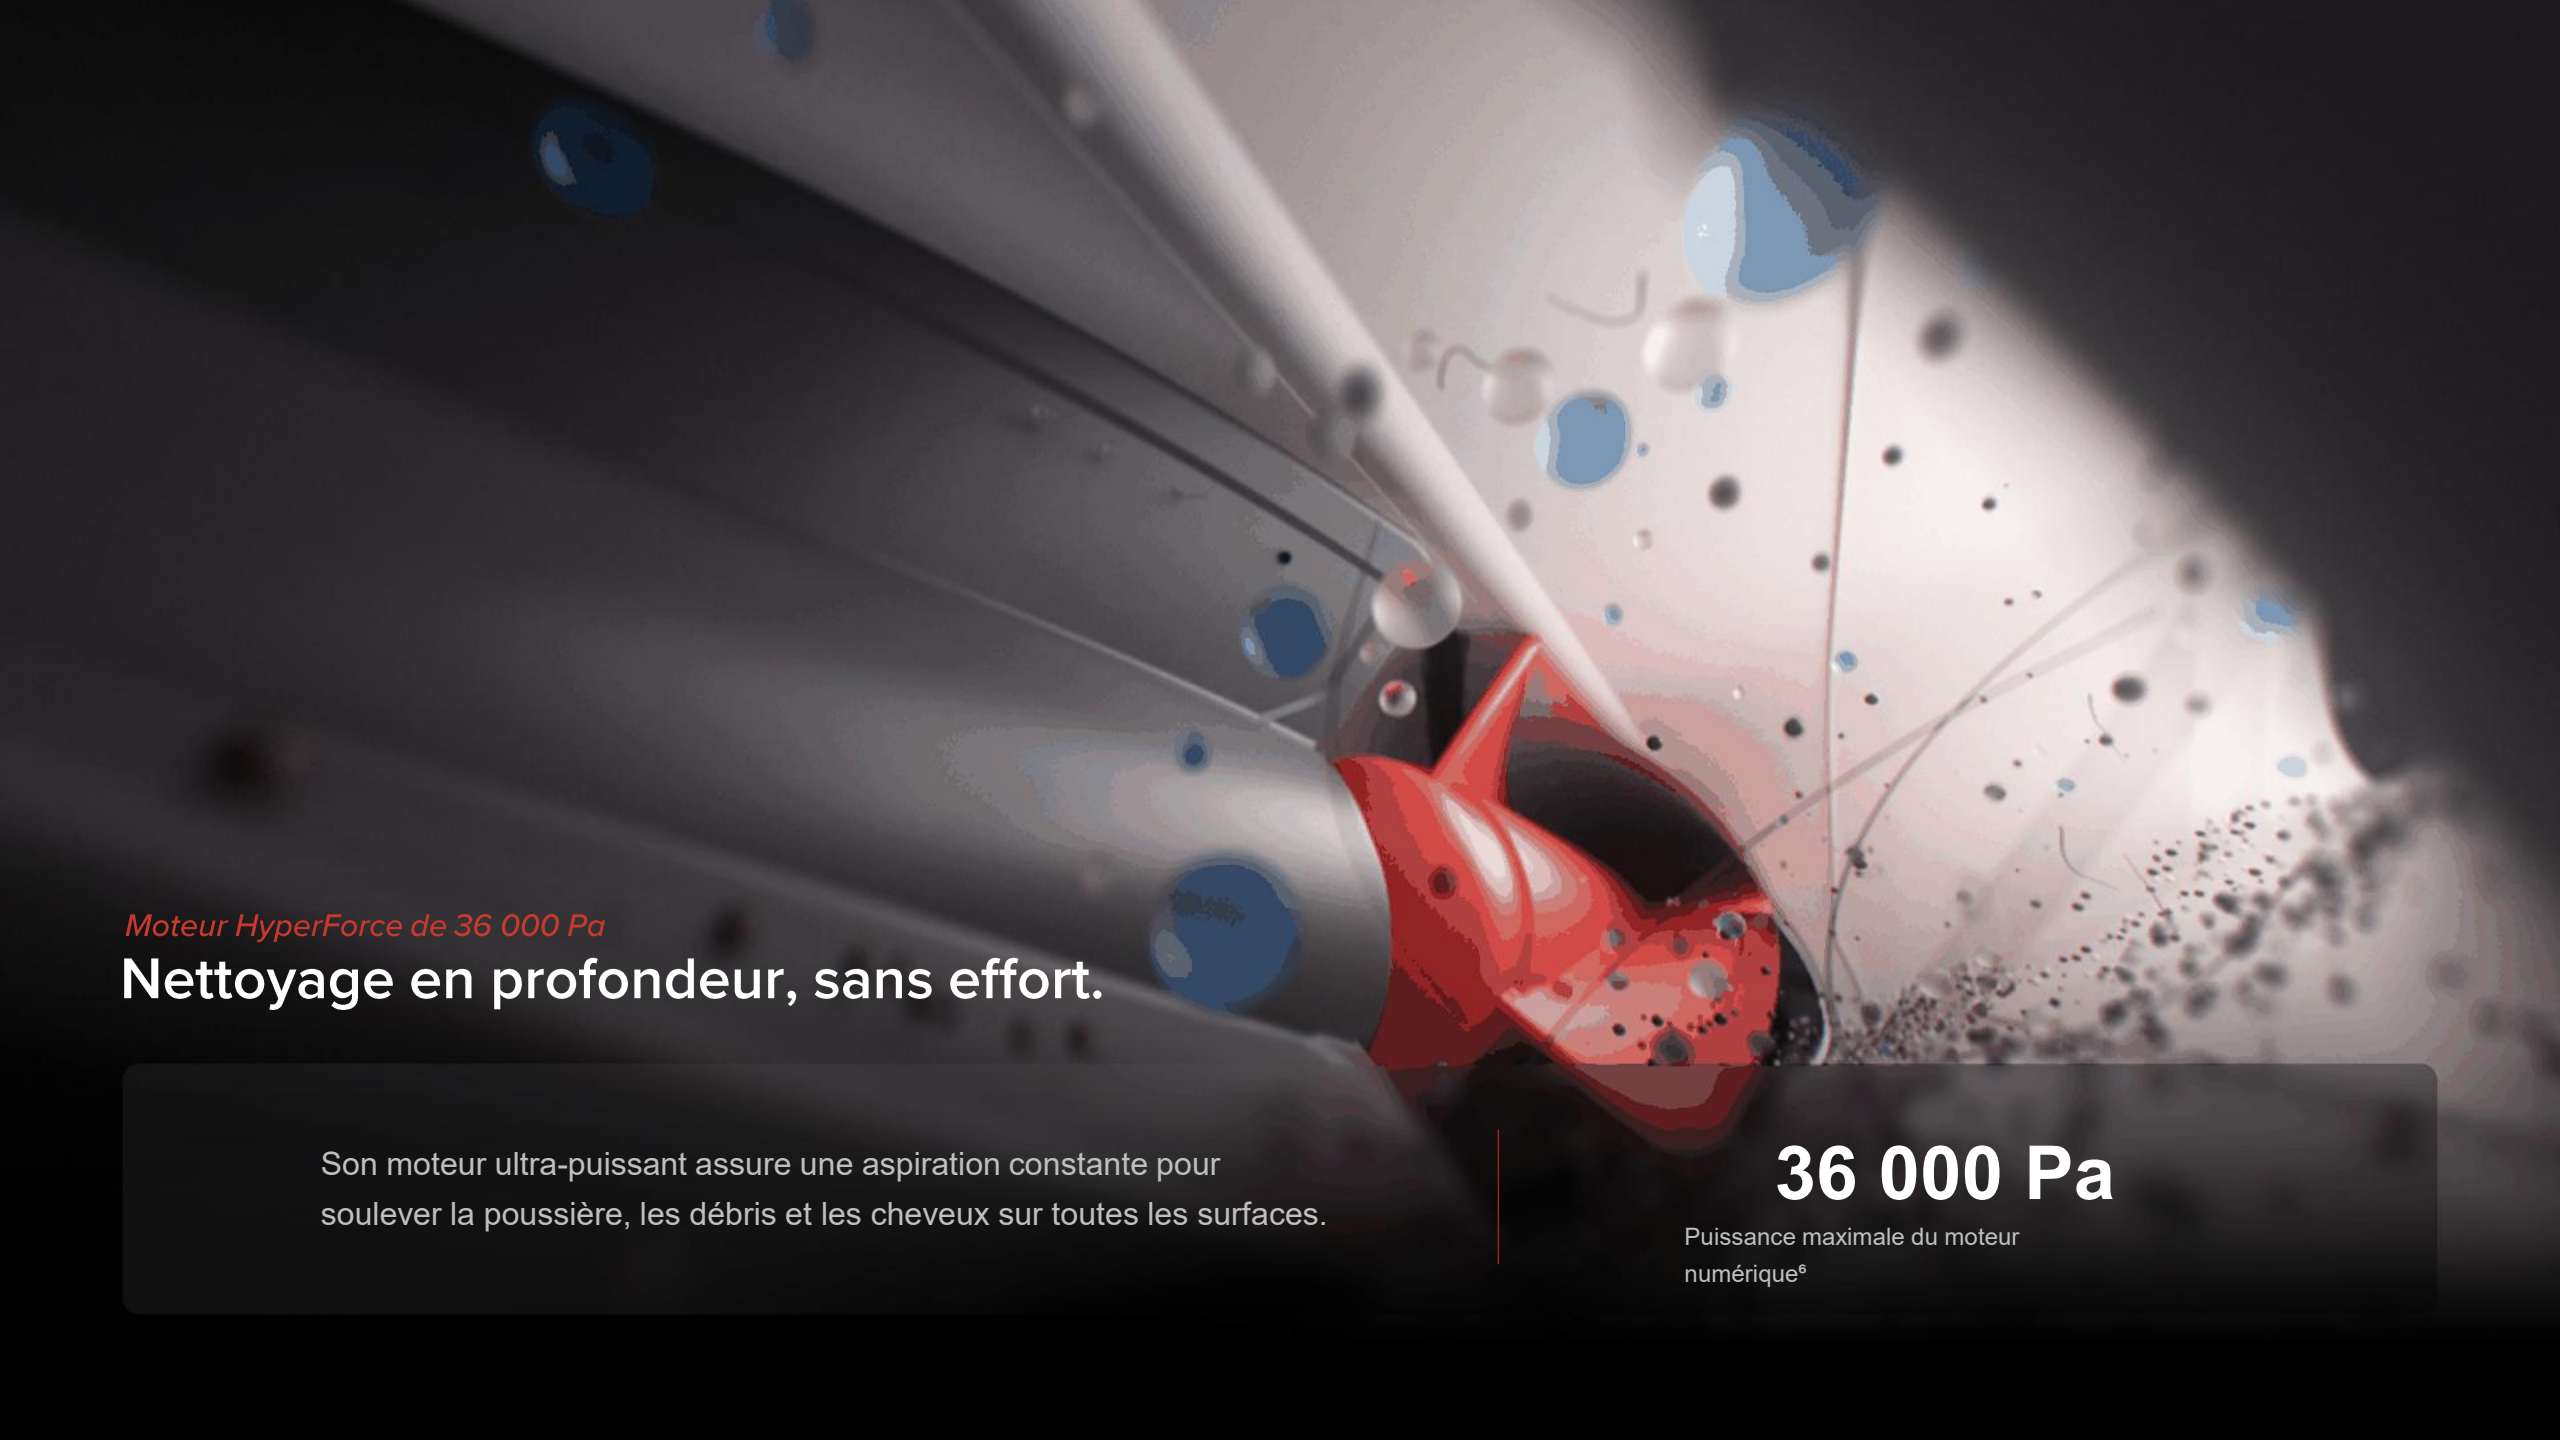

Moteur HyperForce de 36 000 Pa

Nettoyage en profondeur, sans effort.

Son moteur ultra-puissant assure une aspiration constante pour soulever la poussière, les débris et les cheveux sur toutes les surfaces.

36 000 Pa

Puissance maximale du moteur
numérique⁶

Système de navigation RetractSense

Une vision claire, même dans les espaces exigus

Conçues pour gérer même les cheveux longs, la brosse principale DuoDivide et la brosse latérale en arc de cercle FlexiArm travaillent de pair pour éviter les enchevêtrements et assurer un nettoyage continu.



Brosse principale DuoDivide

0 %

Taux d'enchevêtrements
de poils et cheveux⁷

100 %

Taux d'élimination des
poils et cheveux⁸




*Brosse latérale en arc de cercle
FlexiArm*

0 %

Taux
d'enchevêtrements de
poils et cheveux⁹



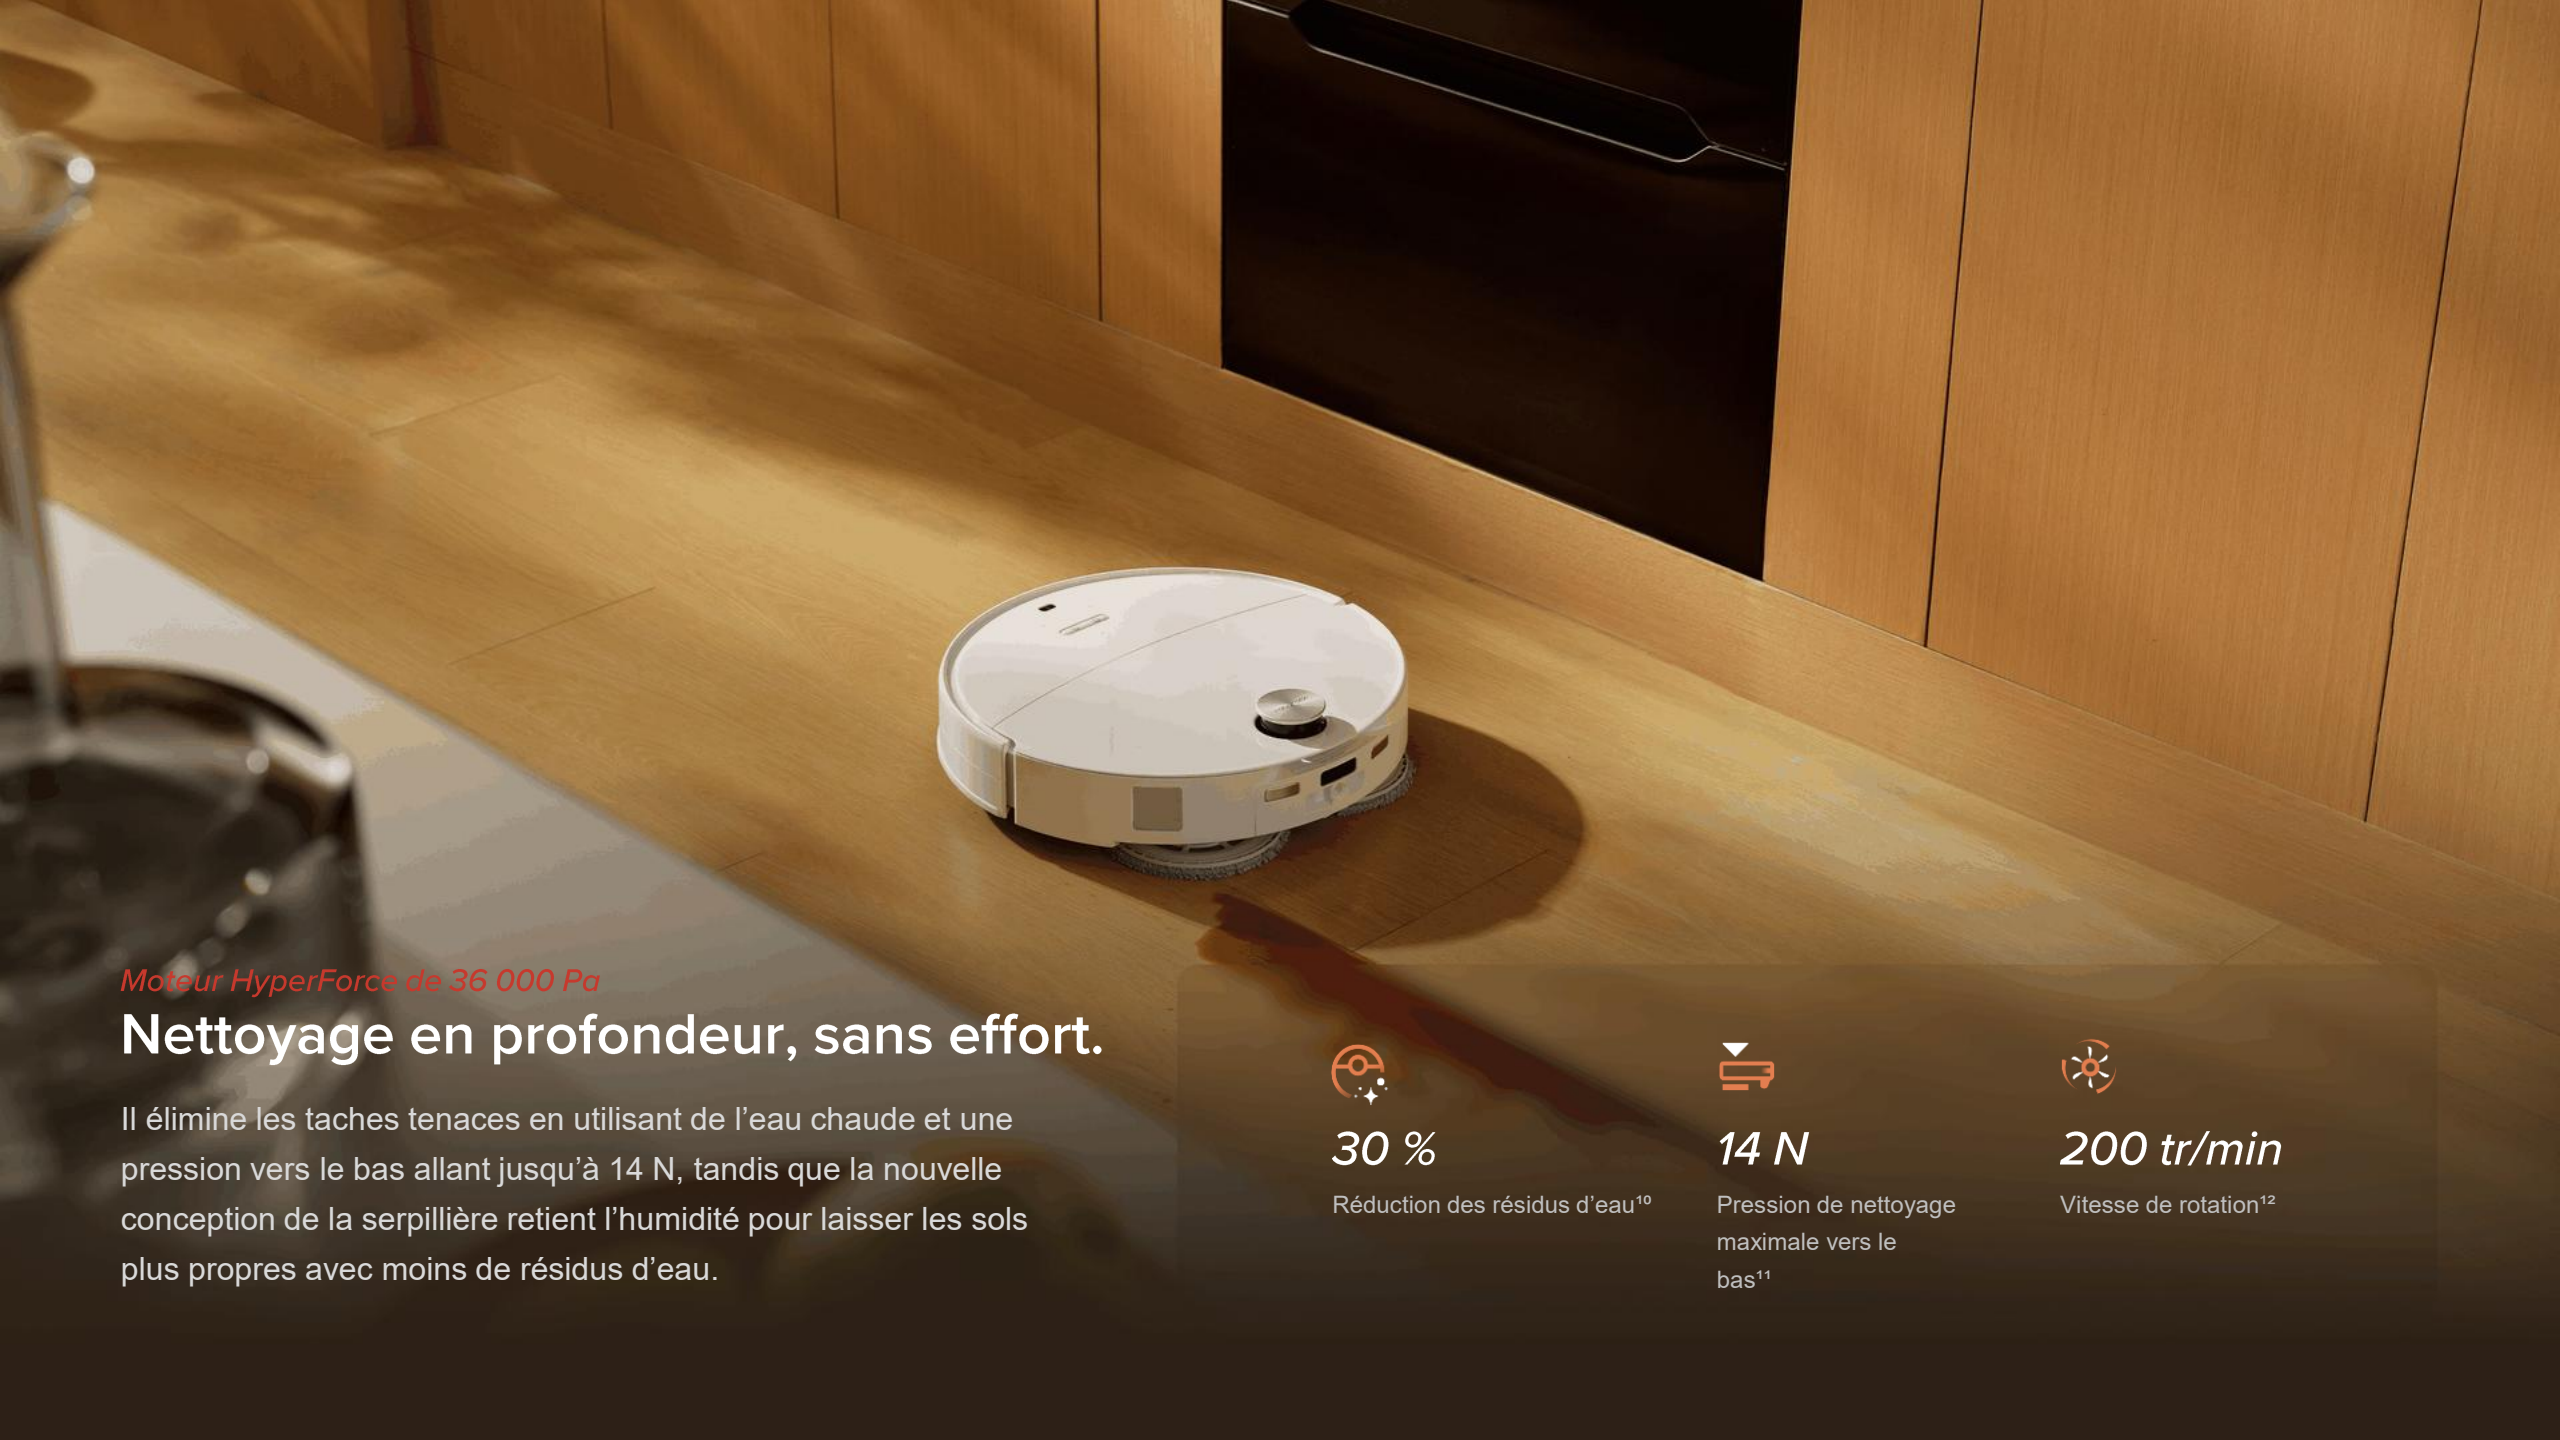

Moteur HyperForce de 36 000 Pa

Nettoyage en profondeur, sans effort.

Il élimine les taches tenaces en utilisant de l'eau chaude et une pression vers le bas allant jusqu'à 14 N, tandis que la nouvelle conception de la serpillière retient l'humidité pour laisser les sols plus propres avec moins de résidus d'eau.



30 %

Réduction des résidus d'eau¹⁰



14 N

Pression de nettoyage
maximale vers le
bas¹¹



200 tr/min

Vitesse de rotation¹²

Nettoyage avancé des tapis et moquettes

Conçu pour un meilleur entretien des tapis et moquettes



Nettoyage dynamique innovant des tapis et moquettes jusqu'à 3 cm (1,18 po) d'épaisseur

Ajuste automatiquement son châssis pour maintenir une forte aspiration sur les tapis et moquettes jusqu'à 3 cm (1,18 po)¹³, pour un nettoyage plus profond et plus homogène*.

* Cette fonction doit être activée manuellement dans l'application Roborock.



Détachement automatique des serpillières

Détache automatiquement la serpillière en mode Aspiration des tapis en priorité*
Garde les moquettes et tapis secs et protégés.



Module de stabilisation de la brosse principale

Lorsque le mode Nettoyage en profondeur des moquettes et tapis* est activé, la brosse principale reste dans une position basse stable pour un deuxième passage, améliorant ainsi le ramassage des débris par rapport à sa position flottante habituelle.

Technologie FlexiArm

Atteint les bords. Nettoie les coins.



La brosse latérale en arc de cercle FlexiArm de Roborock et son système de nettoyage des bords à la serpillière assurent un nettoyage précis le long des murs et dans les coins, tandis que la brosse latérale extensible est capable d'atteindre les zones sous les plinthes pour une couverture plus complète.



100 %

Couverture des bords et des coins¹⁴

0 mm (0 po)

Marge le long des bords et des coins¹⁵

Brosse et serpillières relevables

S'adapte intelligemment à chaque situation

Aspiration seulement



Serpillières détachées



Brosse principale abaissée

Laisse les sols secs tout en conservant la puissance de l'aspiration.



Brosse et serpillières relevables


S'adapte intelligemment à chaque situation

Mode Serpillière



Brosse principale levée

Empêche la contamination de la brosse principale en mode serpillière seule.

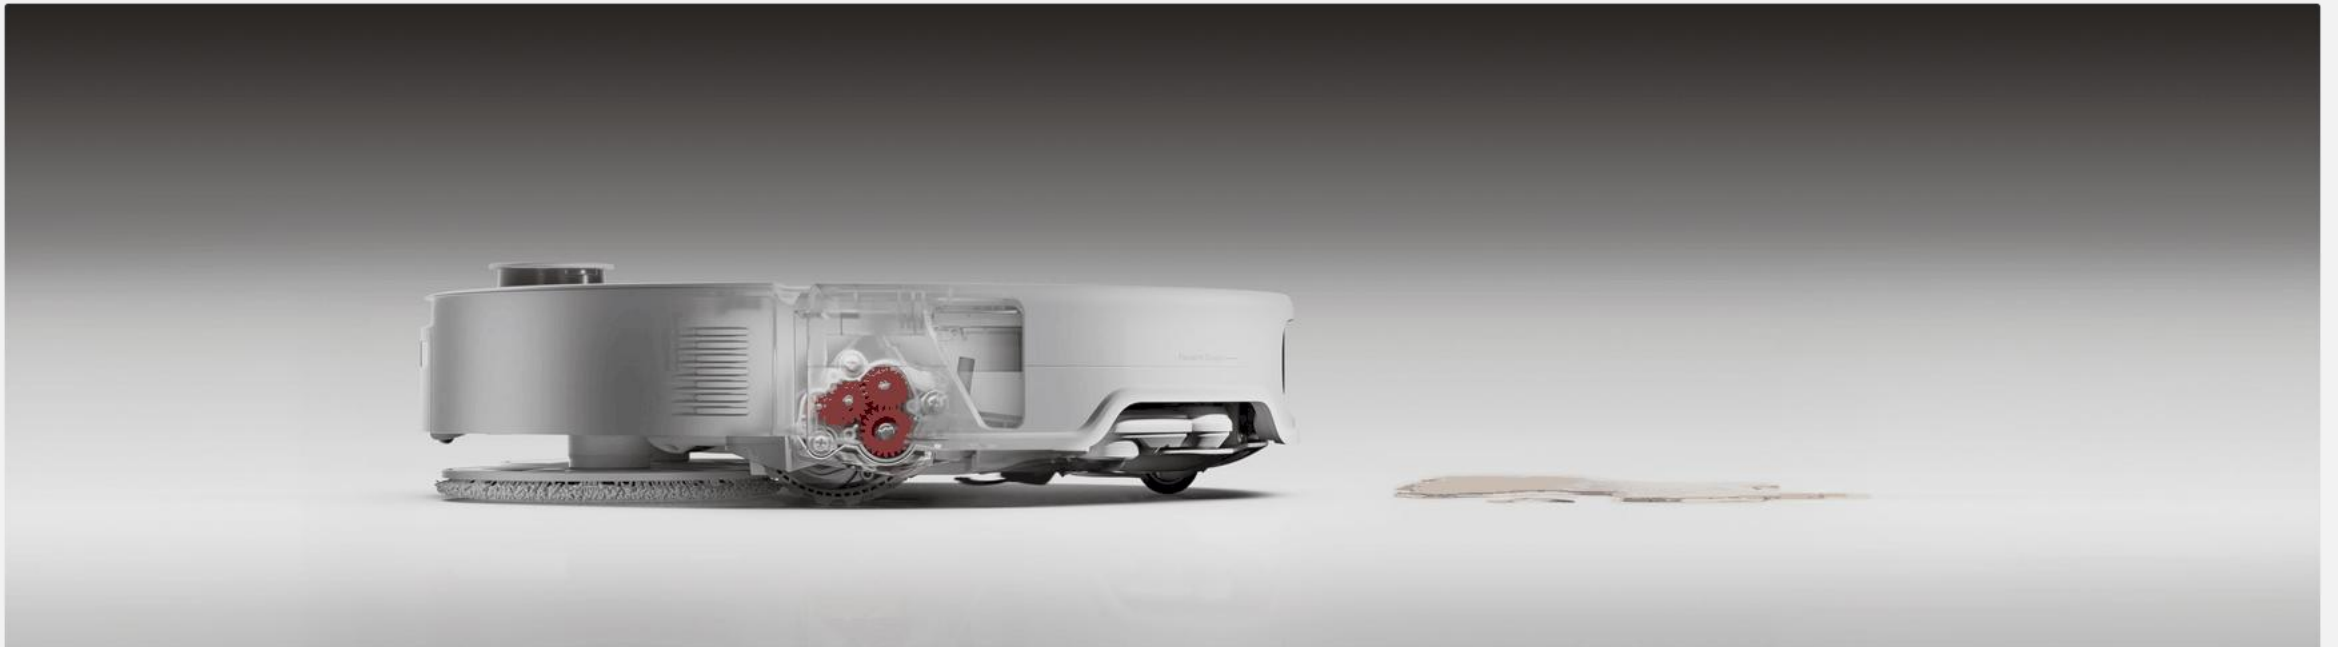

Brosse et serpillières relevables

S'adapte intelligemment à chaque situation

Nettoyage des tapis et moquettes



Parcours de nettoyage habituel

Protège les tapis et moquettes de l'humidité tout en maximisant les performances de nettoyage.



Serpillère détachée / Châssis soulevé / Brosse principale stabilisée

Brosse et serpillières relevables

S'adapte intelligemment à chaque situation

Nettoyage des tapis et moquettes



Parcours de nettoyage habituel

Protège les tapis et moquettes de l'humidité tout en maximisant les performances de nettoyage.



Serpillère relevée / Brosse principale stabilisée


Évitement d'obstacles amélioré

Une meilleure vision. Des réactions plus intelligentes. Pour un meilleur nettoyage.

Propulsé par la Reconnaissance d'obstacles Reactive AI, qui combine une lumière structurée et une caméra RVB, ainsi que par l'évitement d'obstacles latéraux VertiBeam, il détecte plus d'obstacles, qu'ils soient proches et lointains, même le long des murs et des meubles, avec des angles morts minimaux.



Plus d'objets reconnus



+ de 200

Modèle de génération précédente¹⁶



+ de 300

Saros 20 Neo ¹⁷

Il peut donc surmonter les obstacles du quotidien et les interruptions avec facilité.



Nettoyage derrière les rideaux

Grâce au marquage manuel des rideaux dans l'application, il nettoie derrière les rideaux et les cloisons souples couvrant ainsi les zones cachées sans qu'il soit nécessaire de les soulever ou de les ajuster.



Nettoie ce qui est oublié

Si le nettoyage est temporairement bloqué par des personnes ou des animaux domestiques, il poursuit sa tâche ailleurs et revient automatiquement nettoyer les zones manquées une fois le passage dégagé*.



Ne force pas les portes fermées

Lorsque les portes sont fermées, il continue son mouvement sans les pousser ni les heurter ce qui contribue à protéger vos portes tout en assurant un nettoyage fluide et sans interruption.



Se débloque de lui-même


Il repère les obstacles comme les pieds de chaise, puis ajuste intelligemment ses mouvements en utilisant son châssis relevable et ses bras d'escalade pour se dégager et poursuivre le nettoyage.

Toute nouvelle station d'accueil multifonction

Alliant courbes douces et lignes épurées, la nouvelle station d'accueil monocoque s'intègre naturellement dans les espaces de vie modernes.


La réduction des raccords améliore son design intégré tout en facilitant son entretien.



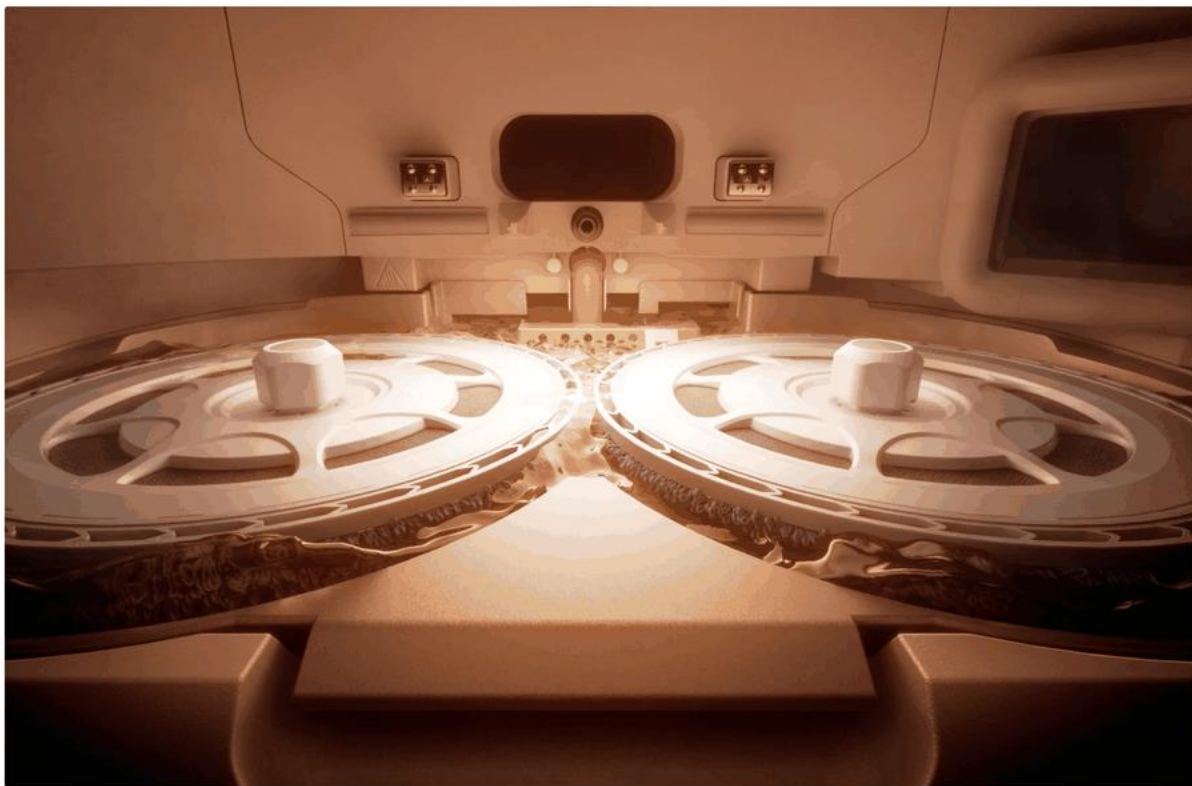

Lavage des serpillières à l'eau chaude à 100 °C (212 °F)

Utilise de l'eau chaude jusqu'à 100 °C (212 °F) pour décoller la graisse et les résidus tenaces afin d'offrir un nettoyage plus hygiénique.



Jusqu'à

100 °C (212 °F)

Lavage des serpillières à l'eau chaude¹

99,99 %

Lavage des serpillières à l'eau chaude¹

Mode de lavage des serpillières intelligent

Ajuste automatiquement le volume et la température de l'eau en fonction du niveau de saleté de la serpillière et des zones nettoyées, pour un nettoyage plus approfondi là où cela est nécessaire, tout en restant efficace pour un usage quotidien.





Distributeur automatique de produit nettoyant

Dotée d'un distributeur automatique de produit nettoyant, la station d'accueil ajoute automatiquement la solution lavante pour un nettoyage à la serpillière plus minutieux, sans effort



Auto-nettoyage de la station d'accueil à l'eau chaude à 100 °C (212 °F)

Grâce au module de nettoyage automatique utilisant de l'eau chaude pouvant atteindre 100 °C (212 °F)¹, la base de la station d'accueil reste propre, ce qui réduit l'entretien manuel.



Détection intelligente de la poussière pour le relavage des serpillières et un nouveau lavage à la serpillière

Les degrés de saleté sont vérifiés en permanence pendant le lavage des serpillières, ce qui permet d'ajuster la durée du lavage et de déclencher un passage de serpillière supplémentaire dans les zones où l'accumulation de saleté est plus importante.



Séchage à l'air chaud à 55 °C (131 °F)

Sèche complètement les serpillières et la base de la station d'accueil grâce à de l'air chaud à 55 °C (131 °F)¹⁹, afin d'éviter que de la moisissure et des odeurs désagréables ne se développent.



Remplissage automatique de l'eau chaude

Remplit automatiquement le réservoir d'eau du robot avec de l'eau chaude lorsque cela est nécessaire.



Vidage automatique de la poussière

Permet de passer jusqu'à 65 jours²⁰ sans vidage manuel.



Base de la station d'accueil détachable

La base de la station d'accueil est entièrement détachable pour faciliter le lavage en cas de besoin.



Application
Reborock

RockMind

Une intelligence derrière chaque nettoyage

Grâce à une intelligence qui comprend votre logement, vos habitudes et même les petites choses que vous pourriez manquer, le nettoyage quotidien devient facile et intelligemment pensé.

Brosse et serpillières relevables


Stratégie intelligente pour chaque tapis

Vous souhaitez nettoyer les tapis et moquettes en profondeur ou les éviter totalement ? Un simple clic suffit²¹. Votre robot s'adapte automatiquement : une aspiration plus puissante lors du nettoyage des tapis et moquettes, serpillière relevée ou un nettoyage précis des bords pour contourner les tapis et moquettes afin qu'ils restent secs. Vous gardez le contrôle de chaque pièce, de chaque tapis et moquette, à chaque fois.

Roborock SmartPlan 3.0

Un seul clic pour laisser l'intelligence prendre le relais

Roborock SmartPlan 3.0 reconnaît automatiquement les types de pièces, apprend vos habitudes de nettoyage et sélectionne la stratégie de nettoyage optimale pour vous : augmenter l'aspiration en cas de besoin, relaver la serpillière si nécessaire et réduire la puissance pour diminuer le bruit pendant les périodes « Ne pas déranger ».

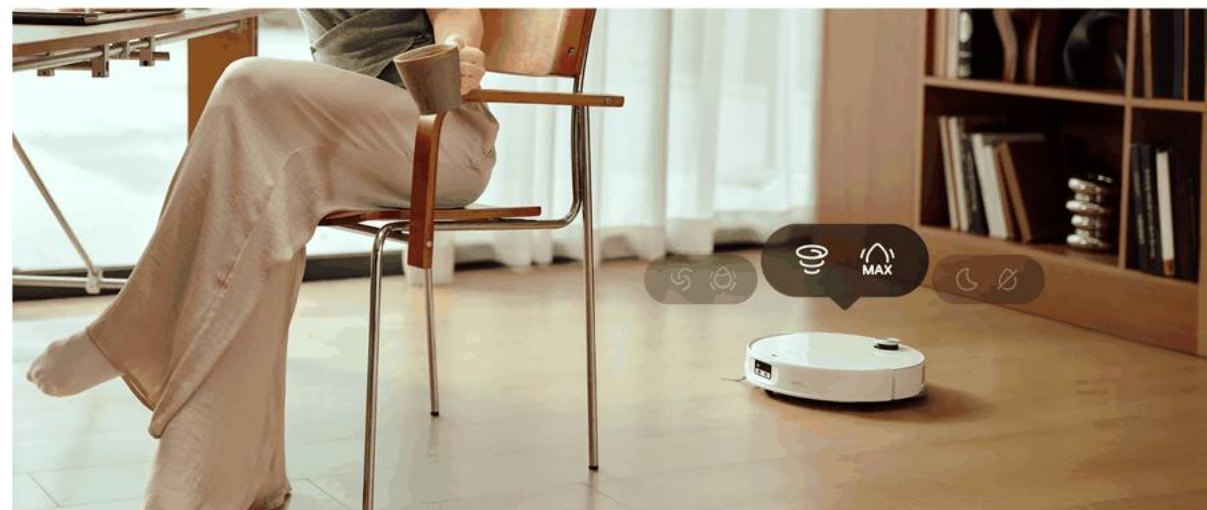


Intelligence adaptée aux animaux de compagnie

Plus proche de vos amis à fourrure



Reconnaissance automatique de vos animaux

Lorsqu'il s'approche de votre animal de compagnie, le robot met automatiquement en pause sa brosse principale et ajuste sa trajectoire pour éviter de l'effrayer.

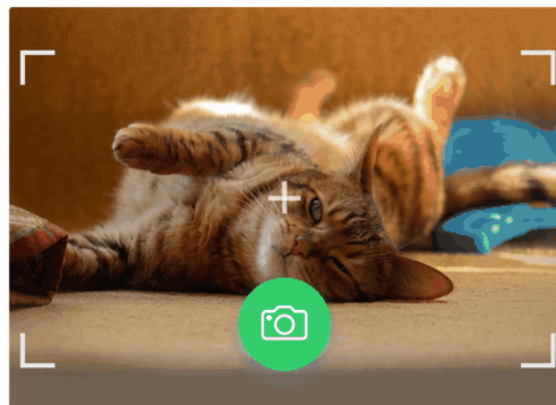

Photos de vos animaux

Une fois la fonction activée, votre robot prend automatiquement d'adorables photos de vos animaux de compagnie pendant les séances de nettoyage ; vous pouvez ensuite les consulter, les enregistrer et les partager en un seul clic.



Recherche de vos animaux

Gardez un œil sur vos amis à fourrure pendant que le robot navigue dans votre habitation. Leur emplacement est indiqué sur la carte : fini de les perdre dans une partie de cache-cache sans fin.



Appels vidéo et patrouilles

Surveillez vos animaux de compagnie ou votre habitation en temps réel et guidez à distance votre robot vers n'importe quel endroit pour mieux voir ce qui s'y passe.

Fonctionnalités quotidiennes



Nettoyage IA ciblé sur les taches

Le robot détecte intelligemment différents types de taches et ajuste automatiquement sa stratégie, appliquant une puissance de nettoyage supplémentaire sur les saletés tenaces pour un nettoyage plus profond et sans effort.



Assistant vocal intégré

Dites « Hello Rocky » pour obtenir de l'aide. Votre robot écoute et réagit, même sans WiFi.



Commandes tierces

Prise en charge de Matter. Automatisez vos routines et contrôlez tous vos appareils depuis une plateforme unique, qui est aussi compatible avec Alexa, Siri et Google Home.



Centre des animaux de compagnie

Conçu pour les foyers avec des animaux de compagnie, ce centre regroupe les paramètres de nettoyage, les zones dédiées aux animaux et même les albums photos de vos animaux dans un espace dédié au sein de l'application.



Nettoyage derrière les rideaux

Avec le repérage manuel des rideaux dans l'application, le robot peut identifier et nettoyer derrière les rideaux et les cloisons souples.

Caractéristiques

Saros 20 Neo


Dimensions

Robot

$352 \times 352 \times 79,8 \text{ mm}$
(13,86 × 13,86 × 3,14 po)

Station d'accueil

$352 \times 352 \times 79,8 \text{ mm}$
(13,86 × 13,86 × 3,14 po)

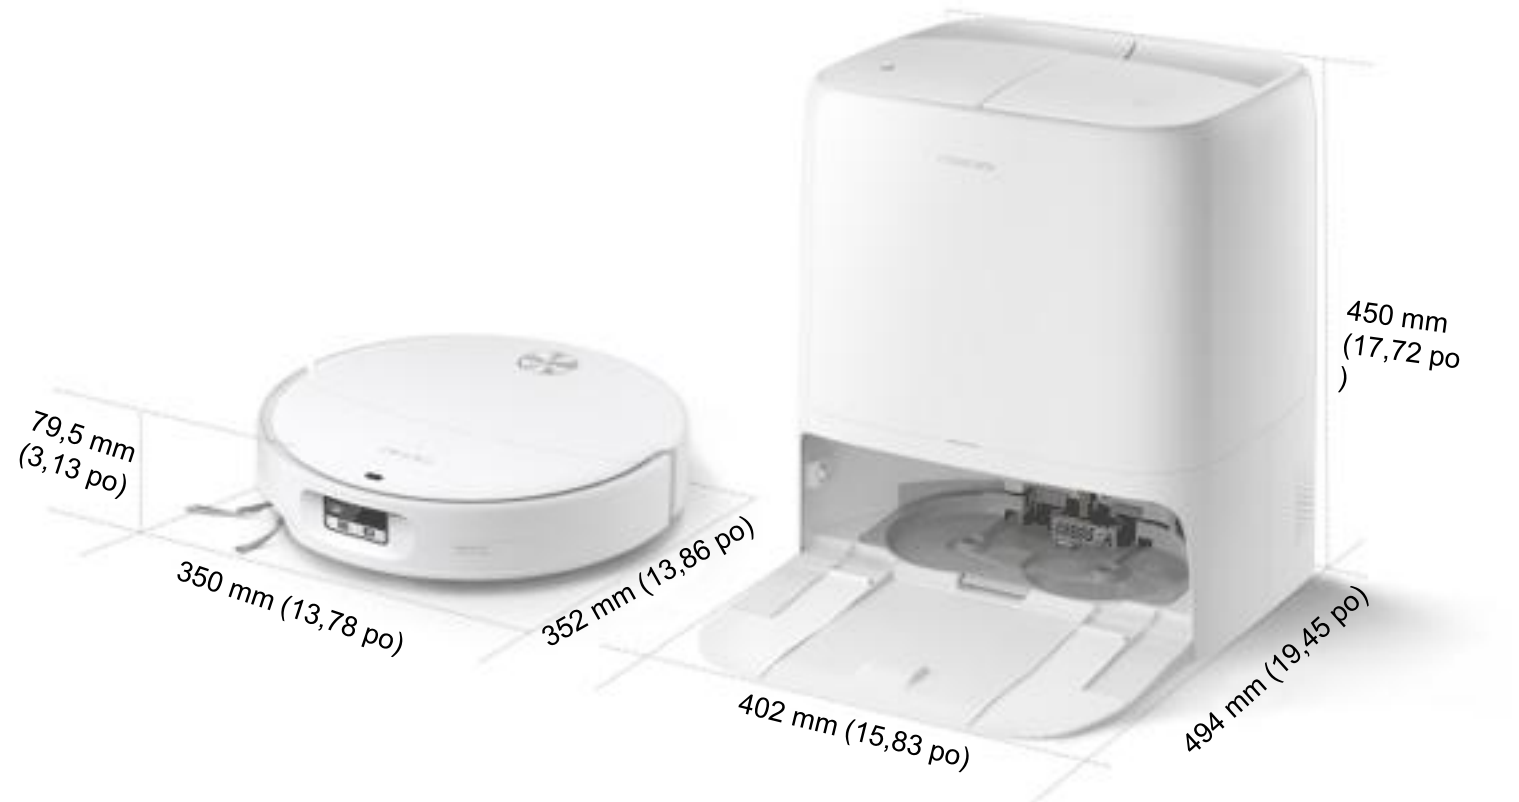

* Les images et les vidéos ne sont fournies qu'à des fins d'illustration et il est possible qu'elles ne représentent pas exactement le produit. L'interface de l'application, la disponibilité des fonctionnalités et les chemins de navigation sont susceptibles d'être modifiés sans préavis.

1. D'après des tests réalisés en interne par le fabricant. Le module chauffant peut chauffer l'eau jusqu'à 100 °C (212 °F) à une pression atmosphérique standard (1 atm, 101,3 kPa) et à température ambiante. Les résultats réels peuvent varier en fonction de l'utilisation et des conditions ambiantes.

2. D'après des tests réalisés en interne par le fabricant, dans des conditions où la hauteur du premier seuil ne dépasse pas 4,5 cm (1,77 po), où la profondeur de l'espace entre les deux seuils est supérieure à 12 cm (4,72 po), sans dépasser 14 cm (5,51 po), et où la hauteur du second seuil ne dépasse pas 4,3 cm (1,69 po), le robot est capable de franchir des seuils à deux marches d'une hauteur totale maximale de 8,8 cm (3,46 po). Les performances réelles peuvent varier en fonction des conditions ambiantes et de l'utilisation.

3. D'après des tests internes impliquant plus de 20 000 franchissements de seuil. Les résultats réels peuvent varier en fonction des conditions ambiantes.

4. La hauteur du corps de l'aspirateur robot est de 7,98 cm (3,14 po). En raison d'une légère flexibilité verticale des composants structurels avant, le robot peut adopter une compression passive limitée pour accéder à des espaces restreints de 7,95 cm (3,13 po) seulement. Notez toutefois que le robot peut être rayé dans ces conditions. Les performances réelles peuvent varier en fonction des conditions ambiantes.

5. D'après des tests réalisés en interne par le fabricant. Les résultats réels peuvent varier en fonction des conditions ambiantes.

6. D'après des tests réalisés en interne sur le moteur numérique dans des conditions spécifiques. Les résultats réels peuvent varier en fonction de la configuration du produit et des conditions d'utilisation.

7. D'après des tests internes, le taux d'enchevêtrements de poils et cheveux était de 0 % avec des échantillons de 0,1 g (0,0035 oz) de cheveux pour chaque longueur testée (20 cm (7,87 po), 30 cm (11,81 po) et 40 cm (15,75 po)), dans les cinq modes de fonctionnement et dans des conditions de test contrôlées. Les résultats réels peuvent varier en fonction des conditions ambiantes.

8. Sur la base de tests internes, le taux d'élimination des poils et cheveux a atteint 100 % en utilisant des échantillons de cheveux de 0,1 g (0,0035 oz) pour chaque longueur de cheveux testée (20 cm (7,87 po), 30 cm (11,81 po) et 40 cm (15,75 po)) dans des conditions de test contrôlées. Les résultats réels peuvent varier en fonction des conditions ambiantes.

9. D'après des tests internes, le taux d'enchevêtrements de poils et cheveux était de 0 % avec des échantillons de 0,1 g (0,0035 oz) de cheveux pour chaque longueur testée (20 cm (7,87 po), 30 cm (11,81 po) et 40 cm (15,75 po)), dans les cinq modes de fonctionnement et dans des conditions de test contrôlées. Les résultats réels peuvent varier en fonction des conditions ambiantes.

10. Comparé à la serpillière de la génération précédente dans des conditions de test internes. Les résultats réels peuvent varier en fonction du type de sol et des conditions d'utilisation.

11. D'après des tests réalisés en interne par le fabricant. Les résultats réels peuvent varier en fonction des conditions ambiantes.

12. D'après des tests réalisés en interne par le fabricant, en sélectionnant le débit d'eau extrême en mode personnalisé, les serpillières peuvent tourner à une vitesse maximale de 200 tr/min. Les résultats réels peuvent varier en fonction des conditions ambiantes.

13. D'après des tests réalisés en interne par le fabricant. Les résultats réels peuvent varier en fonction des conditions ambiantes. C'est une fonctionnalité du châssis AdaptiLift de Roborock—le premier système de châssis relevable produit en masse du marché, avec contrôle à trois roues, lancé au 3e trimestre 2024. La capacité de nettoyage dynamique des tapis a été officiellement introduite au 3e trimestre 2025.

14. D'après des tests réalisés en interne par le fabricant, en utilisant la brosse latérale pour les performances de balayage sur les bords et dans les coins. La couverture réelle et les marges véritablement laissées le long des bords et dans les coins peuvent varier en fonction des caractéristiques du logement.

15. D'après des tests réalisés en interne par le fabricant, en utilisant la brosse latérale pour les performances de balayage sur les bords et dans les coins. La couverture réelle et les marges véritablement laissées le long des bords et dans les coins peuvent varier en fonction des caractéristiques du logement.

16. Comparé au modèle Roborock de la génération précédente appartenant à la même catégorie de produits Roborock, dans des conditions de test internes. La précision de la reconnaissance peut varier selon les conditions ambiantes.

17. D'après des tests réalisés en interne par le fabricant. La précision de la reconnaissance peut varier selon les conditions ambiantes.

18. D'après des tests réalisés par TÜV Rheinland sur *Escherichia coli* et *Staphylococcus aureus*, en mode d'auto-nettoyage par défaut, plus de 99,99 % des bactéries sont effectivement éliminées des serpillières. ID de certification : 0000089850. Les résultats réels peuvent varier en fonction des caractéristiques du logement.

19. D'après des tests réalisés en interne par le fabricant, durant le séchage, l'air en sortie de la base peut être chauffé à 55 °C (131 °F) dans une pièce à température ambiante standard. Les températures réelles peuvent varier en fonction des conditions ambiantes.

20. D'après des tests réalisés en interne par le fabricant. Les résultats réels peuvent varier en fonction des conditions ambiantes.

21. Ces paramètres de nettoyage des tapis et moquettes doivent être activés et sélectionnés manuellement dans l'application Roborock. Cette fonctionnalité s'applique aux tapis et moquettes d'intérieur avec une hauteur de poils jusqu'à 3 cm (1,18 po), ce qui couvre la majorité des tapis et moquettes habituellement présents dans les habitations.